Copyright © 2018 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter www.international.husqvarna.ch

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil

info@husqvarna.ch

Husqvarna®

READY WHEN YOU ARE

FORST- UND GARTENPRODUKTE 2018

Stendahls. 505 28 14-01 CH+DE.

Husqvarna Werkzeuge für Forst, Landschafts- und Grünflächenpflege werden aus der einzigartigen Beziehung zwischen Mensch und Maschine entwickelt – zwischen unserem Unternehmen und den Menschen, die unsere Produkte benötigen, um Tag für Tag die Natur zu zähmen – harte Arbeit, die robuste Ausrüstung erfordert. Egal wie hart die Bedingungen – Husqvarna Maschinen sind härter. Je schwerer die Arbeit, desto leichter, bequemer und einfacher sind sie zu bedienen. Wenn Sie eine grosse Reichweite brauchen, sorgen wir dafür, dass Sie noch ein Stück höher hinaus kommen. Es ist unsere Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Arbeit schneller, einfacher und sicherer als je zuvor zu erledigen.

FINDEN SIE WEITERE ALTERNATIVEN AUF HUSQVARNA.CH

INHALT

READY WHEN YOU ARE

AKKU-GERÄTE	4
KETTENSÄGEN / HOLZSPALTER	14
FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / RASENTRIMMER / KOMBI-GERÄTE	30
HECKENSCHEREN	44
BLASGERÄTE	48
TRENNSCHLEIFER	52
RASENMÄHKONZEPTE	56
AUTOMATISCHE RASENMÄHER	58
RIDER	66
GARTENTRAKTOREN	74
RASENMÄHER	80
MOTORHACKEN	86
SCHNEEFRÄSEN	90
SCHUTZBEKLEIDUNG UND FUNKTIONSAUSRÜSTUNG	94
HUSQVARNA SERVICE	110
TECHNISCHE DATEN / AUSSTATTUNGSINFORMATION	112

Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 7.7 % MWST und VRG. Im Lieferumfang der Trennschleifer sind Diamantwerkzeuge, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Im Lieferumfang der Akku-Geräte sind Akku und Ladegerät, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen..

OHNE LÄRM ODER EMISSIONEN ARBEITEN

Die Maschinen der Husqvarna Akku-Serie bieten die Stärke, Leistung und das intuitive Design, das Sie von einer Husqvarna erwarten. Unser Sortiment an leistungsstarken, handgeführten Produkten, die von einem kraftvollen Li-Ion-Akku angetrieben werden, zeichnet sich durch eine deutlich geringere Lärm- und Vibrationsbelastung und minimalen Wartungsaufwand aus – und ganz ohne direkte Emissionen. Ein weiteres Plus ist, dass die Akkus zwischen den Maschinen gewechselt werden können, da Husqvarna Akkus mit sämtlichen akkubetriebenen Husqvarna Produkten kompatibel sind.*

*Ausgenommen Automower® und Rider Battery.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

BITTE NICHT STÖREN

Geräuscharm – der leise Motor sorgt für angenehme Arbeitsbedingungen und eine geringe Störung der Umgebung.

MAXIMALE BETRIEBSZEIT

Husqvarnas handgeführte Akku-Maschinen sind mit savE™ ausgestattet, einem Sparmodus, mit dem Sie Ihre Betriebszeit maximieren können.

CLEVERE DETAILS

Der Trimmerkopf unserer Akku-Trimmer ist mit einer Richtungsumkehr ausgestattet. Durch dieses intelligente Merkmal können Sie verhindern, dass Gras auf den Gehweg fliegt – das Säubern der Flächen nach getaner Arbeit entfällt.

HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Unsere bürstenlosen Elektromotoren liefern ein hohes, gleichmässiges Drehmoment bei niedriger Umdrehung, das auch für die schwierigsten Aufgaben ausreicht. Die Motoren sind gekapselt und wartungsfrei.

SCHONEND FÜR DIE UMWELT

Kein Kraftstoff, keine Abgase, kein Rauch – Sie können die Maschinen sogar im Innenbereich einsetzen. Und Sie haben keine Kosten zum Befüllen des Tanks.

EIN AKKU FÜR ALLE

Alle handgeführten Husqvarna Akku-Maschinen verwenden den gleichen, robusten 36 V Li-Ion Akku. Das heisst, dass er mit allen Ihren Maschinen kompatibel ist. Dank seiner extrem kurzen Ladezeit ist der Akku nach der Mittagspause direkt wieder einsatzbereit.

HUSQVARNA AKKU-GERÄTE – LEISE UND KRAFTVOLL

Husqvarna Li-ion Akkus liefern bis zur vollständigen Entladung konstant maximale Leistung. Sie sind unempfindlich gegen raue Arbeits- und Einsatzbedingungen mit einer Lebensdauer von bis zu 1500 Ladezyklen. Das Kühlsystem und die integrierte Elektronik schützen den Akku vor Überladung, Tiefenentladung und vor zu hohen Arbeitstemperaturen. Dadurch kann der Akku auch jederzeit ans Ladegerät angeschlossen oder davon getrennt werden.

Husqvarnas rückentragbare Akkus sind so konstruiert, dass sie zu den bequemsten auf dem Markt gehören. Die Leistung ist bis zu 10-mal höher als die des integrierten Akkus, was längere Arbeitseinsätze bis zum nächsten Aufladen ermöglicht.

Die Husqvarna Akku-Serie umfasst unterschiedliche Ladegeräte: Schnellladegeräte, Standardladegeräte und Ladegeräte zum Anschluss an den Zigarettenanzünder sowie 12-V-Umwandler zum Einsatz mit Standard Bleisäurebatterien. Sie können ein Ladegerät wählen, das optimal an Ihre Arbeitsweise und die gewünschte Ladezeit angepasst ist.

BLASGERÄTE GEHWEGE UND PLÄTZE OHNE GEHÖRSCHUTZ SÄUBERN

Husqvarna Akku-Blasgeräte gehören zu den leisesten auf dem Markt – kraftvolle und gut ausgewogene Geräte zum effizienten Entfernen von Laub, Schmutz und Abfällen, selbst in lärm- und ökologisch sensiblen Gebieten. Sie sind ideal für den Einsatz im Freien und in Innenbereichen, wie Arenen, Spielplätze, Garagen und Scheunen.

RASENMÄHER RASENMÄHEN OHNE KABEL ODER KRAFTSTOFF

Husqvarnas Akku-Mäher sind leise, bequeme Sammelmäher für mittelgrosse Rasenflächen. In unserem Sortiment an akkubetriebenen Rasenmähern finden Sie auch den Original Husqvarna Automower® und einen der leisesten Aufsitzmäher der Welt, den Husqvarna Rider Battery.

KETTENSÄGEN BAUMPFLEGE UND BRENNHOLZ SCHNEIDEN OHNE ABGASE

Husqvarna Akku-Kettensägen sind leistungsstarke, leise Maschinen, die in Versionen für die professionelle Baumpflege entwickelt wurden sowie für Schreinerarbeiten und Brennholz schneiden. Die leistungsstarken, bürstenlosen Motoren, die hohe Kettengeschwindigkeit und die bequeme Handhabung machen sie zu exzellenten Alternativen gegenüber benzinbetriebenen Kettensägen.

HECKENSCHEREN HECKENSCHNEIDEN, OHNE DIE NACHBARN ZU STÖREN

Husqvarna Akku-Heckenscheren sind leise, leichte Produkte, die in ihrer Leistung benzinbetriebenen Geräten in nichts nachstehen. Sie sind als Versionen für professionelle Einsätze und für den Privatgebrauch erhältlich. Die kraftvollen Motoren, langen Messerbalken mit hoher Schnittgeschwindigkeit und die drehbaren hinteren Griffe bei den Profi-Modellen stellen eine optimale Arbeitsposition und ein perfektes Ergebnis sicher.

MOTORSENSEN UND TRIMMER GRAS TRIMMEN UND FREISCHNEIDEN OHNE BETRIEBSKOSTEN

Husqvarna Akku-Trimmer und -Motorsensen sind leistungsstarke, leichte und gut ausgewogene Produkte, die in unterschiedlichen Ausführungen für professionelle Einsätze sowie für den Privatgebrauch erhältlich sind. Die Maschinen sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet, die stark genug für den Einsatz von Grasklingen sind, und ermöglichen dank ihrer ergonomisch geformten Griffe eine optimale Arbeitsposition. Sie können sogar die Rotationsrichtung des Trimmerfadens ändern, um zu verhindern, dass Grasschnitt auf dem Gehweg landet!

HOCHENTASTER RODEN UND BAUMPFLEGE OHNE GROSSE ANSTRENGUNG

Husqvarna Akku-Hochentaster sind leistungsstarke, leichte und gut ausgewogene Produkte für professionelle Einsätze, die in ihrer Leistung den benzinbetriebenen Modellen in nichts nachstehen. Der 536LiPX ist ein echter Forstfreischneider mit hoher Produktivität, der dank seines richtungsverstellbaren Holms für die Baumpflege und zum Schneiden von Obstbäumen eingesetzt werden kann.

VOLLZEITEINSATZ

Gute Neuigkeiten für Profis, die Maschinen wie diese im Vollzeiteinsatz nutzen. Sie erhalten die Leistung eines kraftvollen Benzinmotors – jedoch ohne Abgase und Vibrationen. Da die Akkus austauschbar sind, können Sie immer zu einem geladenen wechseln. Bei Husqvarnas Design steht die Verbesserung Ihrer Effizienz im Mittelpunkt.

HUSQVARNA 536Li XP®
Leichte, effiziente Kettensäge mit hinterem Griff, perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Nutzer. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen oder Vibrationen.

Schwertlänge 25–35 cm, 2,6 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

35 cm, 966 72 91–14 **CHF 490.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA T536Li XP®
Leichte, leistungsstarke Tophandsäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich mit hoher Kettengeschwindigkeit, geringer Vibration und ohne direkten Emissionen.

Schwertlänge 25–35 cm, 2,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 966 72 92–12 **CHF 530.–**

Ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiPX
Profi-Säge zum Freischneiden und Entasten. Hervorragende Leistung und Ausgewogenheit, sehr geringe Betriebskosten.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 180 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 34 10–12 **CHF 590.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiPT5
Ein robuster Hochentaster mit teleskopischem Führungsholm für maximale Reichweite. Leicht und leistungsstark, ohne direkte Emissionen oder Vibrationen. Wird für eine optimale Arbeitsposition zusammen mit dem Husqvarna Balance Flex-Tragegurt eingesetzt. Siehe Seite 40.

Schwertlänge 25–30 cm, 5,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 400 cm. Teleskopisch und savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 34 13–10 **CHF 690.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiP4
Robuster Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 250 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 34 11–10 **CHF 590.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiRX
Sehr leistungsstarke Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser zum Schneiden von festem Gras im Lieferumfang enthalten.

3,8 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit, 40 cm Schnittradius, T25B Trimmerkopf, dreiflügeliges Grasmesser und Balance 35 B Tragegurt.

967 32 67–11 **CHF 460.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiLX
Sehr leistungsstarker Trimmer mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

3,0 kg ohne Akku, 40 cm Schnittradius. Verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 32 68–11 **CHF 390.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiHD70X
Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 70 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

3,9 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 70 cm. Drehbarer, hinterer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

966 72 95–02 **CHF 440.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiHD60X
Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 60 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

3,8 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 60 cm. Drehbarer, hinterer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

966 72 94–02 **CHF 390.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

NEU

HUSQVARNA 536LiHE3
Äusserst effiziente Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Einstellung des Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE™. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

4,1 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm. Transportmodus und savE™ für maximale Laufzeit.

967 34 15–11 **CHF 490.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 540iBX
Ein äusserst leistungsstarker, extrem leiser Laubbläser. Gut ausgewogenes, leichtes Gerät für lange Arbeitstage, das dank IPX4-Klassifizierung bei jedem Wetter eingesetzt werden kann. Für den Einsatz mit dem rückengetragenen Akku ist ein Hüftpolster eingeschlossen.

79 dB(A), 12,6 m³/min, 63 m/s. Tempomat, Boost-Modus und savE™ für maximale Laufzeit.

967 68 08–02 **CHF 660.–**

Ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiB
Dieser leichte, kraftvolle Laubbläser ist für hohen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen gut ausbalanciert. Dank speziellem Gebläsedesign und Li-Ion Akku besonders leise. Einfachgurt inbegriffen.

82 dB(A) 11,6 m³/min, 57 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.

967 68 03–02 **CHF 570.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Husqvarnas neustes Sortiment an akkubetriebenen Motoren bietet die gleiche Leistung wie ein kraftvoller Benzinmotor, jedoch ohne Abgase und mit weniger Vibrationen. Da die Akkus austauschbar sind, können Sie immer zu einem geladenen wechseln. Ideal für professionelle Grünflächenpfleger und Landschaftsgärtner, die eine Maschine für den gelegentlichen bis häufigen Einsatz benötigen. Beim Design von Husqvarnas Maschinen stehen Ergonomie und Leistung im Zentrum.

HUSQVARNA 436Li
Für Schreiner, Hauswarte, Gärtner und andere anspruchsvolle Nutzer. Werkzeuglos, leicht und äusserst benutzerfreundlich, mit jedem BLi-Akku einsetzbar.

Schwertlänge 25–30 cm, 2,7 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 15 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 966 72 90–12 **CHF 420.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 336LiC
Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchsvolle Anwender. Dank Li-Ion-Technologie leistungsstark und gleichzeitig leise. Loop-Griff und geschwungener Holm.

3,0 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Verstellbarer Griff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 60 81–11 **CHF 320.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 436LiB
Leichter Laubbläser mit Tempomat, Instant-Start-Funktion und Boost Power Modus. Dank Li-Ion-Technologie einfach zu bedienen und leise.

81 dB(A), 10,9 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.

967 68 02–02 **CHF 450.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

GELEGENTLICHER EINSATZ

Ein kraftvolles Sortiment an akkubetriebenen Husqvarna Produkten, für Arbeiten rund um das Haus entwickelt. Leise, bequem und anwenderfreundlich, dennoch überraschend kraftvoll. Starterseil, Abgase und Wartungsbedarf gehören der Vergangenheit an. Lange Betriebsdauer und ein Design, bei dem Anwenderfreundlichkeit im Zentrum steht.

HUSQVARNA 120i
Leichte, praktische Kettensäge mit Li-Ion Akku. Werkzeuglos, einfach zu starten mit intuitivem Bedienfeld.

Schwertlänge 30 cm, 3,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 11,5 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 967 09 82–01 **CHF 279.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 115iL
Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu startender Trimmer für den privaten Gebrauch. Leiser Betrieb dank Li-ion Akku. Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

3,5 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Teleskopischer Führungsholm, verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 88–01 **CHF 249.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 115iHD45
Ideal für kleine bis mittelgrosse Hecken. Einfach zu bedienen, geringes Gewicht und dank der Li-Ion-Technologie extrem leise.

3,2 kg ohne Akku, 3 000 Schnitte/min, Messerbalken 45 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 83–01 **CHF 249.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

NEU

HUSQVARNA LC 347VLi
Akku-Mäher mit Radantrieb mit variabler Antriebsgeschwindigkeit, der für bequemes, gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert ist. Bluetooth Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Bis zu 40 Min.* Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 25–75 mm, Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 66 30–01 **CHF 690.–**

Ohne Akku und Ladegerät

NEU

HUSQVARNA LC 247Li
Akku-Mäher für gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand. Bluetooth Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Bis zu 45 Min.* Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 25–75 mm, handgeführt.

967 66 29–01 **CHF 590.–**

Ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA LC 141VLi
Rasenmäher mit Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit für den privaten Gebrauch. Akkubetrieben – kein Ärger mit Kraftstoff oder Starterseil. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.

25 min Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm. Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 09 92–01 **CHF 590.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA LC 141Li
Praktischer Akku-Mäher für den Privatgebrauch. Kraftstoff und Stromkabel sind nicht erforderlich. Einfaches Starten. Dank kompaktem Mähdeck einzigartige Manövrierbarkeit.

30 min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche und Grösse des gewählten Akkus, Grasfangbox/Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm. Ohne Radantrieb.

967 62 84–01 **CHF 490.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA RIDER BATTERY
Effizienter und ausgesprochen leiser Akku-Aufsitzmäher. Emissionsfreier, geräuscharmer Betrieb sorgt dafür, dass die Nachbarn weniger gestört werden. Bis zu 90 Minuten Laufzeit.

125 Ah, 3×12 V, 90 min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche. Mähbreite 85 cm.

967 18 70–01 **CHF 4 900.–**

* Bei Gebrauch von zwei BLi200 oder einem BLi300 Akku.

WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausführen. In der Tabelle ist die ungefähre Betriebszeit angegeben, die Sie von Ihren Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines komplett entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – mit einem Akku in der Maschine und einem auf der Ladestation.

LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE

	LADEZYKLEN	QC500		QC330		QC80		QC80F	
		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
		80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
BLi10	400	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min	50 min	1 h 10 min
BLi20	400	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min	1 h 50 min	2 h 10 min
BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min	1 h 5 min	1 h 25 min
BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 min
BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min	4 h	4 h 20 min
BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	7 h	9 h 10 min	7 h	9 h 10 min
BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	12 h 40 min	14 h 10 min	12 h 40 min	14 h 10 min

Beste Option

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG

	536Li XP*/436Li			120i	T536Li XP®	536LiPX	536LiPT5/ 536LiP4	536LiRX/536LiLX		336LiC		115iL	536LiHE3/536LiHD70X/ 536LiHD60X		115iHD45	540iBX*/536LiB/436LiB		LC 347VLi / LC 247Li	LC 141VLi / LC 141Li
	SCHREINER-ARBEITEN	BAUMPFLEGE	HOLZSCHLAG		BAUMPFLEGE	BESTANDSPFLEGE	BAUMPFLEGE	LEICHT	SCHWIERIG	LEICHT	SCHWIERIG		LEICHT	SCHWIERIG		LEICHT	SCHWIERIG		
BLi10	1 h 10 min	30 min	15 min	–	50 min	30 min	40 min	30 min	15 min	25 min	15 min	30 min	50 min	25 min	50 min	15 min	10 min	–	– / 20 min
BLi20	2 h 25 min	1 h	25 min	35 min	1 h 40 min	1 h 5 min	1 h 30 min	1 h 5 min	30 min	50 min	30 min	1 h	1 h 35 min	50 min	1 h 35 min	30 min	15 min	15 / 20 min	25 / 30 min
BLi100	1 h 35 min	40 min	15 min	–	1 h 5 min	40 min	50 min	40 min	20 min	30 min	20 min	40 min	1 h 5 min	30 min	1 h 5 min	20 min	10 min	–	– / 25 min
BLi200	3 h 5 min	1 h 15 min	35 min	45 min	2 h 10 min	1 h 25 min	1 h 55 min	1 h 25 min	40 min	1 h	35 min	1 h 15 min	2 h 5 min	1 h	2 h 5 min	35 min	20 min	20 / 25 min	30 / 35 min
BLi300	5 h 35 min	2 h 15 min	1 h	–	3 h 55 min	2 h 30 min	3 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min	1 h 50 min	1 h 5 min	–	3 h 45 min	1 h 50 min	–	1 h 5 min	40 min	40 / 45 min	1 h / 1 h 5 min
BLi550X	9 h 20 min / 10 h 20 min	3 h 40 min/ 4 h 10 min	1 h 40 min / 2 h	1 h 30 min	6 h 30 min	4 h 10 min	5 h 50 min	4 h 10 min	2 h	3 h 10 min	1 h 50 min	3 h	6 h 10 min	3 h 10 min	4 h	1 h 50 min	1 h 10 min	–	–
BLi950X	18 h 40 min / 20 h 30 min	7 h 30 min/ 8 h 20 min	3 h 20 min / 4 h	3 h	13 h	8 h 20 min	11 h 30 min	8 h 20 min	4 h 10 min	6 h 10 min	3 h 40 min	5 h 30 min	12 h 20 min	6 h 10 min	7 h 30 min	3 h 40 min	2 h 10 min	–	–

Die Laufzeiten entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung / Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.
*Nur mit Akku-Rucksack verwendbar.

Beste Option

RÜCKENGETRAGENE LI-ION AKKUS

Husqvarnas rückengetragene Akkus wurden für den professionellen Einsatz und grobe Handhabung entwickelt. Die hohe Leistung und der bequeme Gurt ermöglichen Ihnen, den ganzen Tag effektiv zu arbeiten.

NEU

HUSQVARNA BLi950X
Rückengetragener Akku mit langer Akkuleistung und erstklassiger Leistung, damit Sie mit weniger Unterbrechungen effizienter arbeiten können. Dank breiter, gepolsterter Schultergurte und Hüftgurt besonders bequem.

967 09 32–01 **CHF 1 580.–**

NEU

HUSQVARNA BLi550X
Kraftvoller, rückengetragener Akku mit hervorragender Leistung, damit Sie mit weniger Unterbrechungen effizienter arbeiten können. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten und breite, gepolsterte Schultergurte und Hüftgurt.

967 09 31–01 **CHF 990.–**

Li-iON AKKUS

In diesem Sortiment finden Sie garantiert den passenden integrierten Husqvarna Akku für Ihre Anforderungen. Egal, ob Sie nach einem leistungsstarken Akku für den ganztägigen, professionellen Einsatz oder nach einem leichten Akku für weniger aufwändige Arbeiten suchen.

HUSQVARNA BLi300
Integrierter Akku für den professionellen Einsatz. Bietet exzellente Laufzeit und ein marktführendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1'500-mal aufladbar.

967 07 19–01 **CHF 390.–**

HUSQVARNA BLi200/100
Integrierter Akku für den professionellen Einsatz. Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1'500-mal aufladbar.

BLi200, 967 09 19–01 **CHF 290.–**
BLi100, 967 09 18–01 **CHF 190.–**

HUSQVARNA BLi20/10
Leistungsstarker Akku für den privaten Einsatz. Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. Leistungsmerkmale effiziente Kühlung, 3-LED Ladezustandsanzeige. Bis zu 400-mal aufladbar.

BLi20, 967 09 17–01 **CHF 220.–**
BLi10, 967 09 16–01 **CHF 130.–**

LADEGERÄTE

Die Husqvarna Ladegeräte sind in unterschiedlichen Versionen erhältlich.

HUSQVARNA QC500
Superschnelles Laden, 50 % schneller als QC330 mit BLi300, BLi550X und BLi950X. Für BLi300 Akku optimiert. Aktive Kühlung der Akkus, 2-LED Ladezustandsanzeige und hohe Leistungsausgabe.

967 09 15–06 **CHF 190.–**

HUSQVARNA QC330
330-W-Akkuladegerät zum schnellen Aufladen Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Produkte.

967 09 14–06 **CHF 130.–**

HUSQVARNA QC80
80 W. 230-V-Akkuladegerät zum Aufladen aller akkubetriebenen Husqvarna Produkte über Nacht.

967 33 56–31 **CHF 70.–**

HUSQVARNA QC80F
80 W. Feldladegerät zum Laden über den 12-V-Zigarettenanzünder während des Transports.

967 62 83–01 **CHF 96.–**

AKKUS	BLi950X	BLi550X	BLi300C/300	BLi200C/200	BLi 100C/100	BLi20	BLi10
TECHNISCHE DATEN							
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batteriespannung, V	36	36	36	36	36	36	36
Kapazität, Ah	31,1	15,6	9,4	5,2	2,6	4,0	2,0
Energie, Wh	1120	562	338	187	94	144	72
Gewicht integriert, kg	–	–	1,9	1,3	0,9	1,2	0,8
Gewicht, rückengetragener Akku ohne Tragegurt, kg	7	5,5	–	–	–	–	–
Gewicht, rückengetragener Akku mit Tragegurt, kg	8,5	7,1	–	–	–	–	–
Ladezustandsanzeige	4-LED	4-LED	4-LED	4-LED	4-LED	3-LED	3-LED
Ladezyklen (bis zu)	1500	1500	1500	1500	1500	400	400

BEQUEMER AKKU-SYSTEM GÜRTEL

Mit dem Husqvarna Flexi-Akkugürtel haben Sie Ihre Husqvarna BLi Ersatz-Akkus und das benötigte Zubehör für mehr Bequemlichkeit an langen, produktiven Arbeitstagen immer direkt zur Hand. Und durch das Anschliessen Ihres Geräts an einen im Gürtel verwahrten Akku können Sie das Gewicht Ihrer Ausrüstung reduzieren und somit die Arme entlasten. Robustes und bequemes Design für raue Arbeitsbedingungen.

NEU

HUSQVARNA AKKU-GURT FLEXI, TRAGEKIT
Zum Mitführen von bis zu drei Ersatz-Akkus oder Zubehör im Gürtel.

590 77 67–01 **CHF 120.–**
Erhältlich: Q2

NEU

HUSQVARNA AKKU-GURT FLEXI, ADAPTERKIT
Zum Anschliessen von Husqvarna Produkten an integrierte BLi-Akkus. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

590 77 67–02 **CHF 190.–**
Erhältlich: Q2

NEU

HUSQVARNA AKKU-GURT FLEXI, STECKERKIT
Zum Anschliessen von Husqvarna 540iBX. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet. Stecker zum Anschliessen von Produkten mit integrierten BLi-Akkus (separat erhältlich).

590 77 67–03 **CHF 200.–**
Erhältlich: Q2

ZUBEHÖR

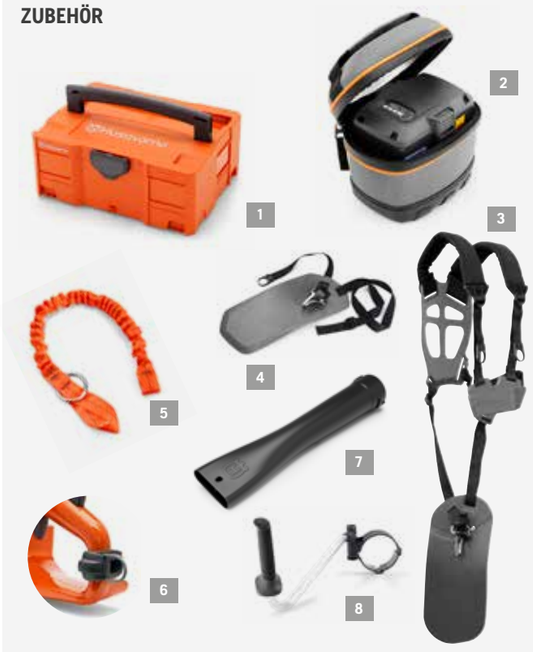

1. HUSQVARNA AKKU-BOX
Box zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Husqvarna Akkus, Ladegeräten und anderem Zubehör.

585 42 87–01, S **CHF 71.–**
585 42 88–01, L **CHF 105.–**

2. HUSQVARNA AKKU-TASCHE
Sorgt dafür, dass die Akkus im Sommer kalt und im Winter warm bleiben. Absorbiert effektiv Schläge und schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Für BLi10/20/100/200.

585 37 18–01 **CHF 35.–**

3. HUSQVARNA TRAGEGURT BALANCE 35B
Verteilt die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Breite, gepolsterte Gurte und eine breite Rückenplatte reduzieren die Belastung des Oberkörpers. Mit Hüftplatte mit beweglicher Befestigung ausgestattet, was es ermöglicht, die Maschine mit einem Minimum an Körperbewegung zu bedienen.

537 27 57–05 **CHF 52.–**

4. HUSQVARNA HÜFTPLATTE
Ergänzt den Tragegurt für den rückengetragenen Akku in Kombination mit Akku-Motorsensen und Akku-Laubbläsern. Für eine bequeme und entspannte Arbeitsposition.

587 83 40–01 **CHF 23.–**

5. HUSQVARNA KETTENSÄGENRIEMEN
Kann zusammen mit einem Kettensägehaken zur Befestigung der Kettensäge an einen Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m in normalem Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.

577 43 80–01 **CHF 33.–**

6. HUSQVARNA HALTEÖSE
Der sichere Weg, die Kettensäge am Sicherheitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.

578 07 71–01 **CHF 18.–**

7. FLACHDÜSE FÜR AKKU-BLASGERÄTE
Längere Reichweite. Das solide Metallvorderteil ermöglicht das Kratzen des Bodens zum Aufnehmen von nassem Laub oder Abfall. Passt an alle Laubbläser.

579 79 75–01 **CHF 15.–**

8. HANDGRIFFSET FÜR AKKU-BLASGERÄTE
Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum Bedienen der Laubbläser für eine bequeme und entspannte Arbeitsposition. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden. Passt an alle Laubbläser.

501 71 51–01 **CHF 47.–**

LADEGERÄTE	QC500	QC330	QC80	QC80F
TECHNISCHE DATEN				
Gewicht, kg	1,4	1,4	0,6	0,6
Ladeleistung, W	500	330	80	80
Versorgungsspannung, V	100–240	100–240	100–240	12

PROFESSIONELLE LEISTUNG

Unsere Produktentwicklung geht kontinuierlich weiter, genau wie unsere Zusammenarbeit mit den professionellen Forstarbeitern, die unsere Maschinen benutzen. Daher können wir Kettensägen entwickeln, mit denen Sie länger arbeiten können, die aufgrund geringerer Vibrationen weniger schnell ermüden und die mit Leistungsmerkmalen ausgestattet sind, die ein hohes Mass an Sicherheit bieten. Jedes Modell zeichnet sich durch die Kraft, Leistung und das Design aus, das Sie von Husqvarna erwarten.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

IMMER EFFIZIENT

Das benutzerfreundliche Design schont nicht nur Ihren Körper. Es sorgt auch dafür, dass Sie wach und produktiv bleiben. Daher sind unsere Sägen mit Lösungen vollgepackt, damit Sie bequem und problemlos arbeiten können.

ZUVERLÄSSIGE KONSTRUKTION

Für uns ist effizientes Arbeiten mit der Kettensäge nicht gleichbedeutend mit Leistung. Eine haltbare Konstruktion in Kombination mit guten Sicherheitsmerkmalen ist bei der Entwicklung unserer Sägen mindestens genauso wichtig. Damit Ihnen und Ihrer Maschine nichts passiert.

EINFACHES STARTEN

Die Akku-Kettensäge wird über ein intuitives Bedienfeld bedient, wodurch sie besonders leicht zu starten und zu stoppen ist. Ein Knopfdruck genügt.

OPTIMALE LEISTUNG

AutoTune™ stellt den Motor automatisch auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Luftdruck etc. auf den optimalen Betrieb ein.

KRAFTVOLLE LEISTUNG

Unsere patentierte X-Torq® Motortechnologie setzt reine Luft anstelle eines Luft-Benzin-Gemischs ein, um die Abgase herauszuleiten. Dies führt im Vergleich zu herkömmlichen Zweitaktmotoren zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringeren Abgasemissionen.

WENIGER FILTERWECHSEL

Air injection™ – Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiss und ermöglicht längere Einsätze zwischen den einzelnen Filterreinigungen. Sie können längere Arbeitseinsätze leisten, ohne den Luftfilter wechseln zu müssen.



Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

SCHUTZBEKLEIDUNG, DIE MEHR KANN, ALS IHRE ARBEIT SICHERER MACHEN

Unser breites Sortiment an Schutzkleidung bietet die neusten Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Mass an Schutz und Bequemlichkeit, das Sie benötigen, um Ihren Job machen zu können. Nicht nur auf eine sichere Art, sondern auch einfacher und – nicht zu vergessen – effizienter. **Mehr dazu auf Seite 94.**

PROFESSIONELLE KETTENSÄGEN FÜR FORSTARBEIT UND BAUMPFLEGE

Unsere Kettensägen für professionelle Anwender sind so konstruiert, dass Sie das Optimum aus jedem Arbeitseinsatz herausholen – selbst unter schwierigsten Bedingungen. Sämtliche Sägen werden aus sorgfältig ausgewählten, erstklassigen Komponenten gefertigt, was sie extrem haltbar und widerstandsfähig macht. Das nutzerzentrierte Design minimiert die Ermüdung, damit Sie auch bei langen Einsätzen produktiver arbeiten können. Einige Modelle sind vor allem zum Fällen grösserer Bäume hervorragend geeignet, während andere zum Fällen normal grosser Bäume und zum problemlosen Entasten konzipiert wurden. Unabhängig davon, für welche Maschine Sie sich entscheiden, Sie erhalten eine Hochleistungssäge, die sich durch beeindruckende Kraft und schnelle Beschleunigung auszeichnet.

ALLROUND-KETTENSÄGEN ZUM SCHNELLEN FÄLLEN VON BÄUMEN UND SÄGEN VON BRENNHOLZ

Unsere Allround-Kettensägen machen ihrem Namen alle Ehre. Sie sind äusserst kraftvolle und vielseitige Sägen, wenn Sie z. B. einen kleineren Baum fällen und Brennholz sägen wollen. Alle Maschinen sind robust konstruiert, bequem und einfach in der Anwendung und liefern zu jeder Zeit eine exzellente Schnittleistung.

BAUMPFLEGE-KETTENSÄGEN FÜR PROFESSIONELLE BAUMPFLEGER

Alle unsere Tophandsägen sind schlanke, leichte, benutzerfreundliche und kraftvolle Maschinen. Diese und andere Merkmale wie Low Vib® und Air Injection™ ermöglichen es Ihnen, ohne Unterbrechung mit voller Leistung zu arbeiten, auch unter anstrengenden, schwierigen Bedingungen.

HOCHENTASTER GUT AUSGEWOGENE MASCHINEN FÜR BESONDERS SCHWIERIGE AUFGABEN

Beim Beschneiden von Bäumen mit dichter Krone kann es sein, dass Sie eine unnatürliche Arbeitsposition einnehmen müssen, die Ihren Körper belastet. Unsere Hochentaster sind so konstruiert, dass Sie unter allen Voraussetzungen bequem arbeiten und hervorragende Ergebnisse erzielen können. Die Maschinen sind leicht, gut ausbalanciert, in unterschiedlichen Längen erhältlich und mit einfach zu startenden Motoren ausgestattet, die schnelle Beschleunigungen bieten.

INTELLIGENTER UND EFFIZIENTER ARBEITEN

Die Wahl der richtigen Kettensäge kann schwierig sein, und zu lernen, wie man richtig mit ihr arbeitet, braucht Zeit. Wir stehen Ihnen mit nützlichen Informationen zur Seite, die Ihre Arbeit sicherer, einfacher und effizienter machen können. Auf www.husqvarna.ch und bei Ihrem Händler erhalten Sie umfassende Informationen.
Wir sind für Sie da.



VOLLZEITEINSATZ

Unser modernstes Kettensägensortiment für Profi-Holzfäller und -Baumpfleger. Die XP® Modelle wurden eigens zur Maximierung Ihrer Leistung entwickelt. Viele sind mit Husqvarna Innovationen wie Air Injection™, Low Vib Technologie und AutoTune™ ausgestattet. Design, das Ihnen hilft, das Optimum aus Ihrem Arbeitstag herauszuholen.

HUSQVARNA 3120 XP®
Unsere grösste Kettensäge und eine der kraftvollsten der Welt – dennoch einfach zu starten und zu bedienen. Für professionelle Baumfällarbeiten.

118,8 cm³, 6,2 kW, Schwertlänge 70–107 cm, 10,4 kg. Low Vib.

70 cm, .404" H64 HT, 965 96 04–28 **CHF 2 180.–**
90 cm, .404" H64 HT, 965 96 04–36 **CHF 2 220.–**
107 cm, .404" H64 HT, 965 96 04–42 **CHF 2 240.–**

HUSQVARNA 390 XP®
Eine professionelle Kettensäge mit sehr kraftvollem Motor. Vibrationsarmes, robustes Design.

88 cm³, 4,8 kW. Schwertlänge 50 cm, 7,1 kg. Air Injection™ und Low Vib.

50 cm, 3/8" H42 RT, 965 06 06–20 **CHF 1 710.–**
60 cm, 3/8" H42 RSN, 965 06 06–44 **CHF 1 730.–**
70 cm, 3/8" H42 RSN, 965 06 06–48 **CHF 1 750.–**

HUSQVARNA 576 XP®
Profi-Kettensäge zum Holzfällen und Entfernen grosser Bäume. Hohes Drehmoment über einen grossen Umdrehungsbereich. Das XP® G Modell hat Handgriffheizung. Autotune™.

73,5 cm³, 4,2 kW, Schwertlänge 50 cm, 6,8 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

576 XP®, 50 cm, 3/8" H42 RT AT
966 87 38–20 **CHF 1 650.–**

576 XP® G, 50 cm, 3/8" H42 RT AT
966 87 42–20 **CHF 1 750.–**

NEU

HUSQVARNA 572 XP®
Professionelle Säge mit einem ausgezeichneten Leistungs-/Gewichtsverhältnis, die für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit entwickelt wurde. AutoTune™ ermöglicht eine automatische Motorsteuerung. Das XP® G Modell ist mit Griffheizung ausgestattet.

70,6 cm³, 4,3 kW, Schwertlänge 38–70 cm, 6,6 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

45 cm, 966 73 31–18 **CHF 1 560.–**
50 cm, 966 73 31–20 **CHF 1 580.–**
60 cm, 966 73 31–44 **CHF 1 600.–**
572 XP® G, 50 cm, 966 73 34–20 **CHF 1 680.–**

HUSQVARNA 562 XP®
Für professionelle Forstarbeiter, Baumpfleger und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Kettensägen haben. Passt an längere Schwerter. Das XP® G Modell hat Handgriffheizung

59,8 cm³, 3,5 kW, Schwertlänge 50 cm, 6,0 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

562 XP®, 50 cm, 3/8" H42 RT,
966 56 99–20 **CHF 1 390.–**

562 XP® G, 50 cm, 3/8" H42 RT
966 57 01–20 **CHF 1 490.–**

HUSQVARNA 560 XP®
Für professionelle Forstarbeiter und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Kettensägen haben und effizient und bequem arbeiten wollen. Das XP® G Modell hat Handgriffheizung

59,8 cm³, 3,5 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" H25 RT, 966 00 91–15 **CHF 1 310.–**
45 cm, .325" H25 RT, 966 00 91–18 **CHF 1 330.–**
560 XP® G, 45 cm, .325" H25 RT
966 00 90–18 **CHF 1 430.–**

HUSQVARNA 550 XP®
Mehrere innovative Leistungsmerkmale – perfekt für professionelle Baumpfleger und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Kettensägen haben. Das XP® G Modell hat Handgriffheizung.

50,1 cm³, 2,8 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" SP33G, 966 64 81–35 **CHF 1 110.–**
45 cm, .325" SP33G, 966 64 81–38 **CHF 1 130.–**
550 XP® G, 38 cm, .325" SP33G
966 64 83–35 **CHF 1 210.–**
550 XP® G, 45 cm, .325" SP33G
966 64 83–38 **CHF 1 230.–**
550 XP® TrioBrake™, 38 cm, .325" SP33G
966 64 87–35 **CHF 1 160.–**

HUSQVARNA 543 XP®
Für professionelle Baumpfleger und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Kettensägen haben. Geringes Gewicht und hohe Kettengeschwindigkeit für effizientes Entasten.

43,1 cm³, 2,2 kW, Schwertlänge 38 cm, 4,5 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" H30 RT, 966 77 61–35 **CHF 860.–**

NEU

HUSQVARNA 565
Kraftvolle Säge mit hervorragender Leistung für lange Schwerter. Benutzerfreundlich dank hervorragender Kühlung und moderner Filterung. AutoTune™ und Air Injection™ stellen ein schnelles, sicheres Arbeiten sicher.

70,6 cm³, 3,7 kW, Schwertlänge 38–70 cm, 6,5 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

50 cm, 966 73 39–20 **CHF 1 390.–**

HUSQVARNA 555
Für Landschaftspfleger und Grundbesitzer, die eine kraftvolle, kraftstoff- und schadstoffarme Kettensäge mit einem längeren Schwert benötigen.

59,8 cm³, 3,1 kW, Schwertlänge 45 cm, 5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

45 cm, .325" H25 RT, 966 01 09–18 **CHF 1 110.–**

HUSQVARNA 545
Für Landschaftspfleger und Grundbesitzer, die schwierige Arbeitseinsätze erledigen müssen. Stark, niedriger Kraftstoffverbrauch und geringe Emissionen. Bahnbrechendes Design.

50,1 cm³, 2,5 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" SP33G, 966 64 85–35 **CHF 940.–**
45 cm, .325" SP33G, 966 64 85–38 **CHF 960.–**

HUSQVARNA 536Li XP®
Leichte, effiziente Kettensäge mit hinterem Griff, perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Nutzer. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen oder Vibrationen.

Schwertlänge 25–35 cm, 2,6 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

35 cm, 966 72 91–14 **CHF 490.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA T540 XP®
Beeindruckende Tophandsäge mit maximaler Leistung, die alles hat, was sich ein Arborist oder professioneller Baumpfleger wünschen kann.

37,7 cm³, 1,8 kW, Schwertlänge 30–40 cm, 3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

30 cm, 967 28 75–12 **CHF 940.–**
35 cm, 967 28 75–14 **CHF 960.–**

HUSQVARNA T435
Robuste Tophandsäge für Allround-Baumpflegearbeiten in der Höhe. Vereint hervorragende Ausgewogenheit mit hoher Leistung und geringem Gewicht.

35,2 cm³, 1,5 kW, Schwertlänge 30–35 cm, 3,4 kg. X-Torq und Low Vib.

30 cm, 66 90 69–10 **CHF 550.–**

HINWEIS Tophandsägen erfordern besondere Fertigkeiten und dürfen daher nur von geschulten Baumpflegern eingesetzt werden.

NEU

HUSQVARNA T525
Kompakte und leichte Tophandsäge mit einem reaktionsschnellen Motor, die eigens für die Baumpflege entwickelt wurde.

25,4 cm³, 1,1 kW, Schwertlänge 25–30 cm, 2,7 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

25 cm, 967 63 34–10 **CHF 660.–**

HUSQVARNA T536Li XP®
Leichte, leistungsstarke Tophandsäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich mit hoher Kettengeschwindigkeit, geringer Vibration und ohne direkten Emissionen.

Schwertlänge 25–35 cm, 2,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 966 72 92–12 **CHF 530.–**

Ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 525PT5S
Robuster, gut ausgewogener und leichter Hochentaster mit Teleskopschaft für eine grosse, flexible Reichweite. Wird für eine optimale Arbeitsposition zusammen mit dem Husqvarna Balance Flex-Tragegurt eingesetzt. Siehe Seite 40.

25,4 cm³, 1,0 kW, Schwertlänge 25–30 cm, Länge 397 cm, 7,0 kg. Teleskopschaft.

967 32 96–01 **CHF 1 090.–**

HUSQVARNA 536LiPX
Profi-Säge zum Freischneiden und Entasten. Hervorragende Leistung und Ausgewogenheit, sehr geringe Betriebskosten.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 180 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 34 10–12 **CHF 590.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiPT5
Ein robuster Hochentaster mit teleskopischem Führungsholm für maximale Reichweite. Leicht und leistungsstark, ohne direkte Emissionen oder Vibrationen. Wird für eine optimale Arbeitsposition zusammen mit dem Husqvarna Balance Flex-Tragegurt eingesetzt. Siehe Seite 38.

Schwertlänge 25–30 cm, 5,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 400 cm. Teleskopisch und savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 34 13–10 **CHF 690.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiP4
Robuster Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 250 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 34 11–10 **CHF 590.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Leistungsstark, aber dennoch leicht zu starten und wendig. Mit zahlreichen modernen Leistungsmerkmalen ausgestattet, können diese Sägen zum Schneiden, Entasten, Fällen, zum Sägen von Brennholz und vielem mehr eingesetzt werden. Ideal für Grundstücksbesitzer und andere regelmässige Anwender, die Wert auf Leistung und Effizienz legen.

HUSQVARNA 450
Kettensäge mit Leichtstartelektronik und professionellen Leistungsmerkmalen für den Allround-Einsatz. Schlanker Kettensägenkörper.

50,2 cm³, 2,4 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" SP33G, 967 18 78–35 **CHF 790.–**
45 cm, .325" SP33G, 967 18 78–38 **CHF 810.–**

HUSQVARNA 445
Für Anwender, die eine Profi-Kettensäge wollen, kombiniert dieser kraftvolle Allrounder Leistung mit sparsamem Kraftstoffverbrauch.

45,7 cm³, 2,1 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" SP33G, 967 15 64–35 **CHF 700.–**
45 cm, .325" SP33G, 967 15 64–38 **CHF 720.–**

HUSQVARNA 440 e-series
Für Teilzeitnutzer, die eine Kettensäge wollen, die besonders leicht zu starten und zu bedienen ist.

40,9 cm³, 1,8 kW, Schwertlänge 38 cm, 4,3 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" SP33G, 967 15 58–75 **CHF 660.–**

HUSQVARNA 435
Sehr einfach zu starten und zu manövrieren, eine Allround-Kettensäge für anspruchsvolle Anwender.

40,9 cm³, 1,6 kW, Schwertlänge 38 cm, 4,2 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" SP33G, 967 15 54–75 **CHF 440.–**

HUSQVARNA 436Li
Für Schreiner, Facility Manager, Gärtner und andere anspruchsvolle Nutzer. Werkzeuglos, leicht und äusserst benutzerfreundlich, mit jedem BLi-Akku einsetzbar.

Schwertlänge 25–30 cm, 2,7 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 15 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 966 72 90–12 **CHF 420.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 420EL / 418EL
Elektrische Kettensäge mit hervorragender Leistung, Manövrierfähigkeit und hoher Kettengeschwindigkeit. Mit werkzeugloser Kettenspannung. 420EL ist mit einem 5 m langen Kabel ausgestattet.

230 V, 2000/1800 W, Schwertlänge 35–45 cm, 4,7 kg.

420EL, 40 cm, 967 20 57–26 **CHF 290.–**
418EL, 35 cm, 967 20 56–24 **CHF 240.–**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Diese Kettensägen bieten eine ausgezeichnete Schnittleistung, sind einfach zu starten und mit Leistungsmerkmalen ausgestattet, die ein bequemes und flexibles Arbeiten ermöglichen. Ideal für leichtere Arbeiten wie das Fällen kleinerer Bäume und das Sägen von Brennholz.

HUSQVARNA 135
Leichte und effiziente Kettensäge für Hausbesitzer. Einfach zu starten und zu bedienen.

40,9 cm³, 1,5 kW, Schwertlänge 35 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

35 cm, 3/8" H37 RT, 966 76 18–02 **CHF 330.–**

HUSQVARNA 120i
Leichte, praktische Kettensäge mit Li-Ion Akku. Werkzeuglos, einfach zu starten mit intuitivem Bedienfeld.

Schwertlänge 30 cm, 3,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 11,5 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 967 09 82–01 **CHF 279.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HOLEN SIE SICH DAS X-TRA LEISTUNGSPAKET FÜR IHRE HUSQVARNA KETTENSÄGE!

Wenn es um das Entwickeln von Kettensägen geht, sind wir bei Husqvarna Experten. Wir wissen, wie wichtig Kraftstoff, Schwert und Kette für die Gesamtleistung sind. Daher betrachten wir sie als Teil einer Kettensäge und nicht als Anbauteile. Also haben wir unser einzigartiges Fachwissen genutzt, um optimale Kraftstoffe, Schwerter und Ketten zu entwickeln, die genau an Husqvarna Kettensägen angepasst sind. Und wir stellten fest, dass sich unsere Bemühungen markant auf die Leistung der Kettensäge auswirkten. Wir sind sicher, dass Sie uns zustimmen werden, wenn Sie die Maschinen im Einsatz getestet haben.

LÄNGERE BETRIEBSZEIT UND GERINGERER WARTUNGSAUFWAND
Schneidwerkzeuge, Materialien und Herstellungsprozesse werden aufs Äusserste perfektioniert. Wie zum Beispiel die X-Cut™-Kette, die bereits bei der Lieferung eine hervorragende Schärfe besitzt, und, was noch wichtiger ist, deutlich länger scharf bleibt, bevor sie gefeilt werden muss.

WENIGER NACHSTELLEN UND GERINGERES SCHADENSRISIKO
Die X-Cut™-Kette ist ab Werk vorgedehnt, damit Sie länger arbeiten können, bevor sie nachgespannt werden muss. Ein unnötiges Spannen der Kette entfällt. Die Beschädigung des Schneidsystems aufgrund einer lockeren Kette wird somit reduziert.

WENIGER KOSTEN UND WENIGER SERVICE
Eine sorgfältig ausgewogene Kombination aus Konstruktion, Material und Herstellungsprozess ergibt eine exzellente, dynamische Haltbarkeit. Der Verschleiss des Schneidsystems wird reduziert – genau wie der Wartungsaufwand.

BESSERE ERGEBNISSE, LEICHTERES ARBEITEN
Mit X-Cut™ sind schnellere Schnitte möglich, und sie kann ohne Vorarbeiten direkt aus der Verpackung eingesetzt werden. Sie verbessert Ihre Effizienz und Ihre Ergebnisse. Durch das leichte Schneiden reduziert sich die erforderliche Vorschubkraft, wodurch die Arbeit Ihren Körper weniger stark belastet.

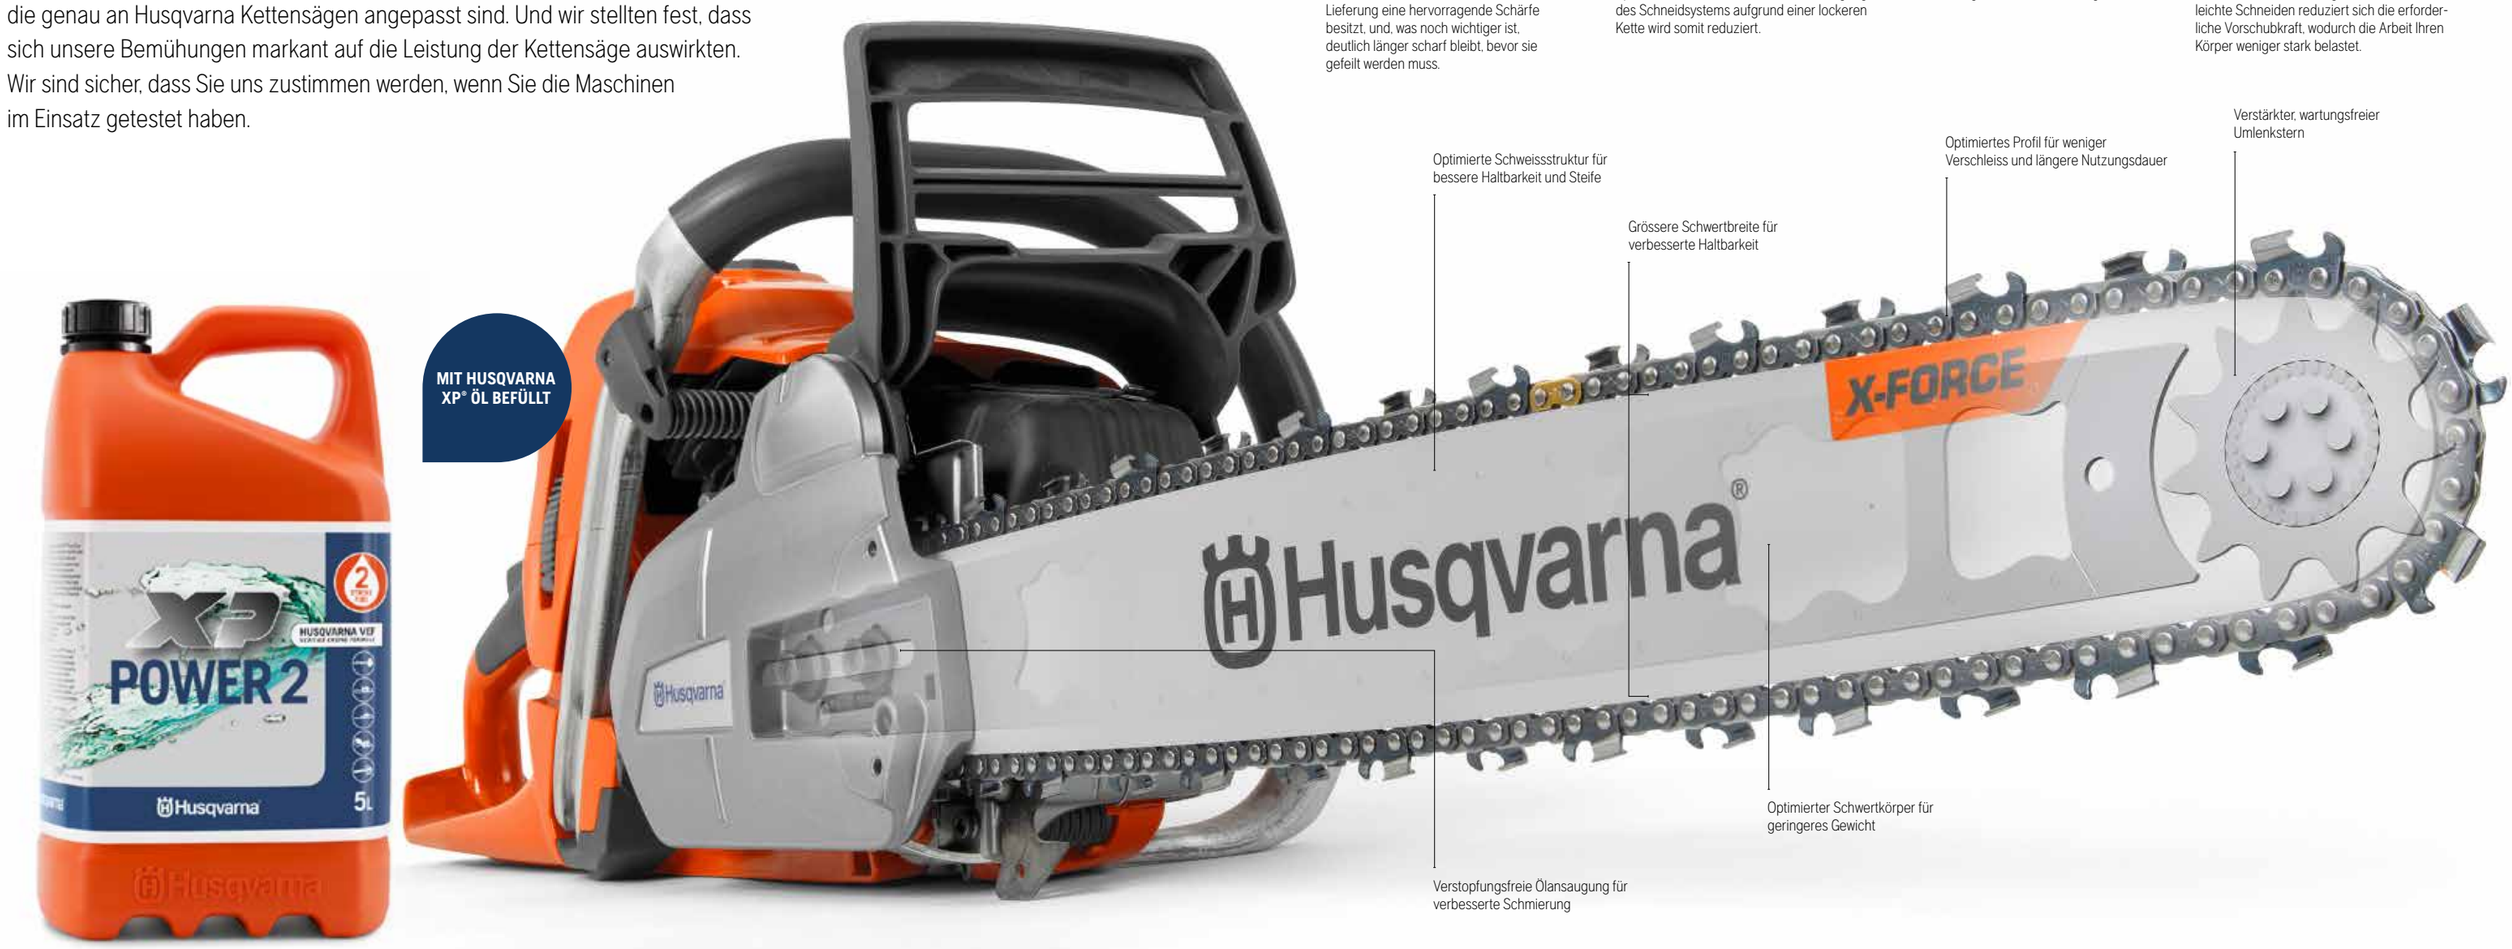

HUSQVARNA XP® POWER 2

BENZIN, DAS EIGENS FÜR HUSQVARNA ZWEITAKTMOTOREN ENTWICKELT WURDE

Es gibt kein besseres Benzin für Ihre Husqvarna Kettensäge als unser Alkylatbenzin, das für Husqvarnas Spezifikationen entwickelt wurde. Das bereits mit 2 % Husqvarna XP® Synthetik-Zweitaktöl gemischte Benzin ermöglicht eine effektive Zündung und sorgt so für einen sauberen, kühleren und gesünderen Motor, dessen Abgas nur ein Minimum an Schadstoffen enthält. Ausserdem verhindert der Kraftstoff innere Korrosion, was ein einfacheres Starten ermöglicht sowie den Wartungsaufwand und die Stillstandszeiten reduziert. VEF zugelassen.

5 l, 583 95 29–01 **CHF 26.–**
Ausgussstutzen, 582 06 66–01 **CHF 22.–**

HUSQVARNA X-FORCE™

ROBUSTE, LEICHTE SCHWERTER

X-Force™ ist Husqvarnas Antwort auf die Suche nach einem perfekten Schwert, das leicht und wartungsarm ist, um Ihren Aufwand zu minimieren, und die dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum rauen Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-Force™-Schwerter wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Kettensägen optimierten Husqvarna X-Cut™-Ketten entwickelt. Das Ergebnis ist ein Schnittsystem, das bei der Leistung Ihrer Kettensäge ganz neue Massstäbe setzt und einen schnellen, genauen Schnitt mit minimalem Reibungsverlust liefert.

HUSQVARNA X-CUT™

SCHARFE KETTEN FÜR SCHNELLE SCHNITTE

X-Cut™ ist die erste Motorsägenkette, die von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurde – und zwar in der Stadt Huskvarna in Schweden, in der auch unsere Kettensägen entwickelt und getestet werden. Husqvarna X-Cut™ ist so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximiert und Ihnen längere, unterbrechungsfreie Einsätze ermöglicht. Sie werden den Unterschied spüren und effizienter arbeiten.

NEU

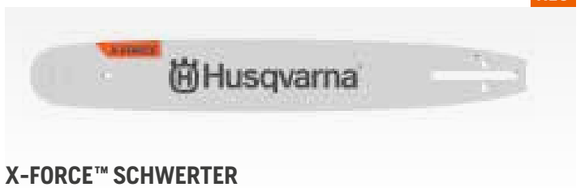

X-FORCE™ SCHWERTER

Die laminierten X-Force™-Schwerter vereinfachen die Wartung und erhöhen die Produktivität. Je nach Modell beruhen diese Vorzüge auf Leistungsmerkmalen wie überarbeiteten Profilen, einem grösseren Umlenkstern, Aussparungen im Schwertkörper, zusätzliche Lagern, Kettenleitblechen und dem Verzicht auf eine Schmieröffnung. Lieferbar als 3/8" (38–50 cm, 15–20").

Preis ab CHF 37.–

SCHWERTER MIT UMLENKSTERN RT

Die leichte Kurvenform und der kleine Umlenkradius der laminierten Schwerter mit Umlenkstern verringern die Rückschlaggefahr und erleichtern die Schnittführung. Die Schwerter sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Lieferbar als .325", 1/4", 3/8" Mini und 3/8" Mini Pixel in den Längen 25 – 40 cm, 10 – 16".

Preis ab CHF 34.–

SCHWERTER MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN RSN

Empfohlen für lange Schnittlängen, um die Belastung der Schwertspitze zu verringern. Die Belastung wird auf die hochwertigen Rollenlager übertragen. Die Schwerter sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Austauschbarer Umlenkstern ist als Ersatzteil erhältlich. Lieferbar mit 3/8" Kettenteilung in den Längen 60 – 70 cm, 24 – 28".

Preis ab CHF 117.–

HARD-TOP SCHWERTER HT

Die Hard-Top Schwerter eignen sich zum Sägen harter Hölzer, dicker Rinde oder in sehr sandiger, staubiger bzw. russbeschmutzter Umgebung. Die Schwerter sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Lieferbar als .404" und 3/8" in den Längen 45–107 cm, 18–42".

Preis ab CHF 113.–

CARVING SCHWERTBEFESTIGUNG KLEIN

Carving-Schwerter haben einen kleineren Umlenkradius und sind somit zum Sculpting und für andere Präzisionsarbeiten hervorragend geeignet. Sie sind in den Schwertlängen 1/4", 25 – 30 cm, 10–12" erhältlich.

Preis ab CHF 95.–

HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

.325" Halbmeissel 1,3 mm. Flacher Rückschlagschutz und schmaler Sägeschnitt. Für den professionellen Einsatz an mittelgrossen Kettensägen bis zu 55 cm³ geeignet. Originalausrüstung der Husqvarna 550 XP®, 545, 445, 450, 440 e-series, 435.

Preis ab CHF 29.–

ANWENDUNG VERSCHIEDENER KETTEN

Husqvarna präsentiert eine grosse Auswahl an Ketten für verschiedene Bedürfnisse. **Nähere Informationen zu unserem Sortiment finden Sie auf unserer Website.**

1/4" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN BIS ZU 38 CM
Extrem leichte Kette für gleichmässige, saubere Schnitte. Ausgestattet mit Micro-Chisel-Schneidezähnen.

PIXEL MINI 3/8" KETTENTEILUNG
Empfohlen für Akku-Kettensägen. Leichte, rückschlagarme Kette, die weniger Kraft erfordert.

3/8" MINI KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN BIS ZU 45 CM
Vibrationsarme Kette für Holzfäller, die kleinere Sägen für Ihre hochproduktive Arbeit verwenden. Auch lieferbar in rückschlagarmer Ausführung.

PIXEL .325" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 35 – 55 CM
Kette, die den spezifischen Anforderungen an eine moderne, leichte Kettensäge entspricht. Macht schmale Schnitte, die weniger Kraft erfordern. Rückschlagarme und vibrationsarm dank Micro-Chisel-Schneidezähnen. Nicht zu empfehlen für schwere Arbeiten auf sturmgeschädigten Waldflächen.

.325" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 35 – 60 CM
Leistungsstarke, vibrationsarme Kette mit Micro-Chisel-Schneidezähnen. Ideal für anspruchsvolle Bedingungen.

3/8" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 50 – 100 CM
Die professionelle Vollmeisselausführung steht für hohe Produktivität und für saubere Schnitte. Die Halbmeisselketten erlauben schnelle Schnitte und lassen sich leicht nachschärfen. Die Vollmeisselkette ist in vibrationsarmer Ausführung lieferbar.

.404" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 85 CM UND GRÖSSER
Sägeketten für professionelle Arbeiten an starken Stämmen. Vollmeisselketten für Anwender, die nach hoher Produktivität streben und mit grösseren Ketten saubere Schnitte machen. Die Sägeketten mit Micro-Chisel-Schneidezähnen eignen sich für schnelle Schnitte und sind zudem einfach zu schärfen. Halbmeisselketten zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistung aus, sind einfach zu schärfen und verfügen über eine dauerhafte Schneide.

SPEZIALKETTEN
Ketten mit einem speziellen Maschinenschliff zur Herstellung von Brettern und Bohlen aus grösseren Baumstämmen, die parallel zur Holzmaserung geschnitten werden.

PRODUKTLEITFADEN – SCHWERTER UND KETTEN

KLEINE SCHWERTBEFESTIGUNG													GROSSE SCHWERTBEFESTIGUNG							
536LiPX/536LiP4/536LiPT5	T525	T435	T540 XP®	525PT5S	418EL/420EL	120i	436Li/536LiXP®	T536 Li XP®	135	435/440 e-series	450 e-series/445	545/550XP®	555/560XP®	562XP®	576XP®/572XP®/565	390XP®	3120XP®	KETTENMODELL	SCHWERTLÄNGE	KETTENTEILUNG	LEHRE	SCHWERTER	KETTEN
SCHWERTER MIT UMLENKSTERN RT																							
●			●															H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	575 84 22-58	501 84 40-58
●			●															H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	575 84 22-64	501 84 40-64
							●	●										H38	10"/25 cm	3/8"	.043"/1.1 mm	501 95 95-40	581 80 79-40
						●	●	●										H38	12"/30 cm	3/8"	.043"/1.1 mm	501 95 95-45	581 80 79-45
							●	●										H38	14"/35 cm	3/8"	.043"/1.1 mm	501 95 95-52	581 80 79-52
	●																	H37	10"/25 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	501 95 92-40	576 93 65-40
	●	●	●		●				●									H37	12"/30 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	501 95 92-45	576 93 65-45
		●	●		●				●									H37	14"/35 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	501 95 92-52	576 93 65-52
		●	●		●				●									H37	16"/40 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	501 95 92-56	576 93 65-56
										●	●	●						SP33G	13"/33 cm	.325"	.050"/1.3 mm	585 94 32-56	581 64 31-56
										●	●	●						SP33G	15"/38 cm	.325"	.050"/1.3 mm	585 94 32-64	581 64 31-64
										●	●	●						SP33G	16"/40 cm	.325"	.050"/1.3 mm	585 94 32-66	581 64 31-66
										●	●	●						SP33G	18"/45 cm	.325"	.050"/1.3 mm	585 94 32-72	581 64 31-72
											●	●	●					H25	13"/33 cm	.325"	.058"/1.5 mm	585 94 33-56	501 84 04-56
											●	●	●					H25	15"/38 cm	.325"	.058"/1.5 mm	585 94 33-64	501 84 04-64
											●	●	●					H25	16"/40 cm	.325"	.058"/1.5 mm	585 94 33-66	501 84 04-66
											●	●	●					H25	18"/45 cm	.325"	.058"/1.5 mm	585 94 33-72	501 84 04-72
											●	●	●					H25	20"/50 cm	.325"	.058"/1.5 mm	585 94 33-80	501 84 04-80
													●					H42	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-56	501 84 14-56
													●					H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-68	501 84 14-68
													●					H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-72	501 84 14-72
														●	●			H42	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-56	501 84 14-56
														●	●	●		H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-68	501 84 14-68
														●	●	●		H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-72	501 84 14-72
TECHLITE™ – SCHWERTER MIT UMLENKSTERN RT																							
			●															H37	12"/30 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	576 83 07-45	576 93 65-45
			●						●									H37	14"/35 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	576 83 07-52	576 93 65-52
			●						●									H37	16"/40 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	576 83 07-56	576 93 65-56
							●	●										H38	14"/35 cm	3/8"	.043"/1.1 mm	578 10 68-52	581 80 79-52
SCHWERTER MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN RSN																							
														●	●	●		H42	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 69-84	501 84 14-84
														●	●	●		H42	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 69-92	501 84 14-92
SPEZIAL SCHWERTER / HARD-TOP SCHWERT HT																							
																		H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	505 89 15-60	501 84 40-60
	●						●	●										H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	587 39 44-60	501 84 40-60
	●						●	●										H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	587 39 44-68	501 84 40-68
														●	●	●		H42	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-68	501 84 14-68
														●	●	●		H42	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-72	501 84 14-72
														●	●	●		H42	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-84	501 84 14-84
														●	●	●		H42	28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-92	501 84 14-92
																	●	H64	24"/60 cm	.404"	.063"/1.6 mm	507 47 60-46	501 84 31-76
																	●	H64	28"/70 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 58 96-01	501 84 31-84
																	●	H64	30"/75 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 95 81-92	501 84 31-92
																	●	H64	36"/90 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 95 81-04	501 84 31-04
																	●	H64	42"/107 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 92 18-24	501 84 31-24
BREITE FORM FÜR DURCHFORSTUNG																							
●																		H37	10"/25 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	501 82 85-40	576 93 65-40

*Massives Schwert mit einer Kettenteilung von .404 ist auf einigen Märkten als Zubehör erhältlich. Lesen Sie immer in Ihrem Benutzerhandbuch nach, welche Schneidausrüstung mit Ihrer Kettensäge kompatibel ist. Dieser Leitfaden ist allgemein. Bitte ziehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Kettensäge zurate, um zu kontrollieren, ob eine bestimmte Ketten/Schwert-Kombination für Ihr spezifisches Kettensägenmodell und Ihr Land angegeben ist.

OPTIMIEREN SIE IHRE HUSQVARNA

Husqvarnas Zweitaktöle und Kraftstoffe, die unseren strengen Anforderungen entsprechen, tragen die Bezeichnung VEF – Verified Engine Formula. VEF-Öle und -Kraftstoffe sorgen dafür, dass Ihr Husqvarna Motor optimale Voraussetzungen erhält, um über seine gesamte Nutzungsdauer volle Leistung zu bringen. Husqvarna Zweitaktmotoren können mit 14'000 U/min laufen, häufig unter hoher Belastung. Wir konstruieren unsere Motoren so, dass sie robust, leistungsstark und gleichzeitig leicht sind. Dies stellt besondere Anforderungen an das Öl – daher ist es entscheidend, das richtige Öl zu wählen.

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP® SYNTHETIC
Ein ausgezeichnetes, vollsynthetisches und biologisch abbaubares Zweitaktöl für den rauen Einsatz bei hoher Belastung und Motorgeschwindigkeit. Für alle unsere Produkte geeignet. Entspricht den Anforderungen von JASO FD / ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF geprüft.

0.1 l,	578 18 03–03	**CHF 4.60**
1 l,	578 03 70–03	**CHF 23.–**
4 l,	578 03 71–03	**CHF 75.–**

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+
Ein halbsynthetisches Öl mit geringer Rauchentwicklung, das einen hervorragenden Schutz vor Kolbenfrass aufgrund von zu magerem oder zu fettem Motor bietet. Das Additivpaket gehört zu den leistungsstärksten auf dem Markt. Entspricht den Anforderungen von JASO / FD/ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF geprüft.

0.1 l,	578 18 03–02	**CHF 4.–**
1 l,	578 03 70–02	**CHF 17.–**
4 l,	578 03 71–02	**CHF 51.–**

HUSQVARNA KETTENÖL, BIO ADVANCED
Ein pflanzliches, hochwirksames und umweltfreundliches Kettenöl. Biologisch abbaubar und sparsam im Verbrauch - bis zu 40% weniger als herkömmliche Öle. Auch bei strenger Kälte dünnflüssig, verträgt Beimischung von Wasser. Mit normalem Wasser auswaschbar.

1 l,	588 81 83–01	**CHF 10.–**
5 l,	588 81 83–10	**CHF 34.–**

HUSQVARNA KETTENÖL MINERALÖLBASIS
Das Kettenöl ist mit einem besonderen Antiverschleiss-Zusatz versehen. Daraus resultiert eine absolut optimale Stundenleistung bei Kette und Schwert.

5 l,	379 39 61–01	**CHF 28.–**

HUSQVARNA LUFTFILTERÖL
Biologisch abbaubar. Bindet die feineren Partikel im Luftfilter und sorgt so für einen saubereren Motor und geringeren Verschleiss.

1 l,	531 00 92–48	**CHF 39.–**

HUSQVARNA UNIVERSALFETT
Schmierfett mit guter Korrosionsschutz- und Tragfähigkeit. Für alle üblichen Einsatzzwecke.

225 g,	502 51 27–01	**CHF 12.–**

Die integrierten Fächer ermöglichen es Ihnen, Feilen, Ersatzteile oder Ketten mitzunehmen

HUSQVARNA KOMBIKANISTER, 5 + 2.5 L
Ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken, ohne Kraftstoff zu verschütten. Die Grösse der beiden Behälter wurde auf ein optimales Verhältnis zwischen Kraftstoff und Öl abgestimmt. Integrierte Werkzeugbox für häufig benötigte Ersatzteile. Zugelassen gemäss UN-Standard.

5.0/2.5 l,	580 75 42–01	**CHF 56.–**
Ausgussstutzen Benzin	586 11 04–01	**CHF 22.–**
Ausgussstutzen Kettenöl Sommer	586 11 05–01	**CHF 22.–**
Ausgussstutzen Kettenöl Winter	586 11 07–01	**CHF 11.–**

Die Tüllen sind für einen optimierten, konstanten Durchfluss ausgelegt, der das Befüllen beschleunigt. Eine mechanische Sperre verhindert Lecks, und eine automatische Abschaltvorrichtung verhindert Verschütten und Überfüllen.

HUSQVARNA KOMBIKANISTER, 6 + 2.5 L
Der Kombikanister ist mit einem praktischen Kraftstofffüllschutz versehen. Bei vollem Tank wird der Zulauf automatisch gestoppt und Sie können ihn ohne verschütten anheben. Zugelassen gemäss UN-Standard.

6/2.5 l,	505 69 80–00	**CHF 56.–**

HUSQVARNA BENZINKANISTER 6 L
Der Kanister ist mit einem praktischen Kraftstofffüllschutz versehen. Zugelassen gemäss UN-Standard.

6 l,	505 69 80–01	**CHF 43.–**

EINE SCHARFE KETTE IST GENAUSO WICHTIG WIE EIN STARKER MOTOR

Die Kette Ihrer Kettensäge muss immer scharf sein, damit Sie effektiv, sicher und präzise arbeiten können. Wie oft sollte die Kette gefeilt werden? Das hängt natürlich ganz davon ab, wie viel Sie sägen. Das Aussehen der Sägespäne ist ein guter Indikator für den Zustand der Kette. Eine scharfe Kette schneidet feine, gleichmässige Sägespäne, während eine stumpfe Kette nur Sägemehl erzeugt. Sie brauchen eine Rundfeile, eine Flachfeile und eine für Ihre Kette geeignete Feillehre. Wir empfehlen einen Feilbock zum Einspannen des Schwertes, damit Sie beide Hände frei haben zum Feilen.

FEILEN DER SCHNEIDEZÄHNE

Feilen Sie mit leichtem, gleichmässigem Druck in regelmässigen Bewegungen parallel zur Feillehre. Versuchen Sie, alle Schneidezähne auf die gleiche Länge zu bringen.

SCHÄRFEN DES TIEFENBEGRENZERS

Feilen Sie nach unten bis zur Tiefenbegrenzerlehre. Wenn Sie den Tiefenbegrenzer ohne Werkzeug schärfen, riskieren Sie, ihn zu weit nach unten zu feilen, so dass die Sägekette zu dicke Späne schneidet.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF HUSQVARNA.CH

1. INTENSIVE CUT RUNDFEILEN
Für eine optimale Schnittleistung und längere Lebensdauer. 2 Stück.

4,0 mm	510 09 57–01	**CHF 5.–**
4,5 mm	577 23 37–01	**CHF 5.–**
4,8 mm	510 09 55–01	**CHF 5.–**
5,5 mm	510 09 56–01	**CHF 5.–**

2. FLACHFEILE
Qualitätsfeilen, die eine korrekte Geometrie der Schneide sicherstellen.

Flachfeile 6" 1 Stck.	505 69 81–60	**CHF 5.–**
Flachfeile 8" 1 Stck.	505 69 81–80	**CHF 7.–**

3. FEILLEHRE
Damit die Ketten mit den Rundfeilen immer im richtigen Winkel geschärft werden.

.325", H22 / H25 / H28	505 69 81–10	**CHF 12.–**
3/8" MINI H35 / H36 / H37	505 24 37–01	**CHF 16.–**
3/8" MINI PIXEL H38	579 55 88–01	**CHF 16.–**
.404" H64	505 69 81–15	**CHF 12.–**
1/4" H00	505 69 81–18	**CHF 11.–**

4. TIEFENBEGRENZERLEHRE
Speziell entwickelte Tiefenbegrenzerlehre, die zusammen mit unseren Flachfeilen zur Kontrolle der richtigen Feiltiefe benutzt werden.

.325"	505 69 81–00	**CHF 5.–**
3/8"	505 69 81–01	**CHF 5.–**
.404"	505 69 81–02	**CHF 5.–**
3/8" MINI / 3/8" MINI PIXEL	505 69 81–03	**CHF 5.–**

5. KOMBILEHRE
Vereint Feil- und Tiefenbegrenzerlehre in einem Werkzeug. Benutzen Sie die Kombilehre in Verbindung mit unseren Rund- und Flachfeilen, um die Ketten im richtigen Winkel zu schärfen.

.325" 1.3" H30	505 69 81–08	**CHF 16.–**
.325" H22 / H25 / H28	505 69 81–09	**CHF 16.–**
3/8" 1.5" H42 / H45 / H46 / H47 / H48 / H50	505 24 35–01	**CHF 16.–**
Halbmeissel 3/8" H49 / H51 / H54 / H58	575 99 15–01	**CHF 16.–**
1/4" 1.3 H00	580 68 74–01	**CHF 16.–**
.325 PIXEL 1.3", X-CUT P33	586 93 84–01	**CHF 16.–**

6. FEILENGRIFF
Patentiertes Feilenverriegelungssystem. Passt für alle Feilen. Die 25° und 30° Lehre erleichtert das Feilen im richtigen Winkel. Ø 4.0 – 5.5 mm

Feilengriff Comfort	505 69 78–01	**CHF 6.–**
Feilengriff Standard	505 69 78–10	**CHF 4.–**

7. FEILBOCK
Zur Fixierung der Kettensäge beim Kettenschärfen. Hergestellt aus Schmiedestahl.

	505 66 52–56	**CHF 27.–**

8. FEILENKIT
Komplettes Kit, bestehend aus Feilengriff, Kombilehre oder einer Feillehre und Tiefenbegrenzerlehre, 2 Rundfeilen und 1 Flachfeile.

.325"	505 69 81–25	**CHF 28.–**
.325" PIXEL	505 69 81–27	**CHF 28.–**
3/8"	505 69 81–30	**CHF 28.–**
3/8" MINI H37	579 65 36–01	**CHF 28.–**
.404"	505 69 81–92	**CHF 28.–**
1/4" H00	580 68 75–01	**CHF 28.–**
.325 PIXEL, X-Cut™ P33	586 93 34–01	**CHF 28.–**

HUSQVARNA ÄXTE – ECHTES HANDWERK

Husqvarna bietet ein breites Angebot an Äxten für unterschiedliche Einsatzgebiete. In Schweden aus schwedischem Axtstahl geschmiedet, mit gleichbleibend hoher Qualität. Bei guter Pflege hält Ihre Axt viele Jahre lang.

HUSQVARNA H900
Kleine Hobbyaxt für Camper, Wanderer und Gartenfreunde.
34 cm, 580 76 10–01 **CHF 49.–**

HUSQVARNA A1400
Universalaxt ideal zum Spalten von harzigem Holz.
60 cm, 580 76 11–01 **CHF 79.–**

HUSQVARNA A2400
Kraftvolle Universalaxt für verschiedene Holzarbeiten.
70 cm, 580 76 12–01 **CHF 97.–**

HUSQVARNA S1600
Spaltaxt zum Spalten von Stämmen und Holzstücken.
60 cm, 580 76 13–01 **CHF 85.–**

HUSQVARNA S2800
Kraftvolle Spaltaxt zum Spalten von grossen Stämmen.
70 cm, 580 76 14–01 **CHF 97.–**

FÜR JEDE ARBEIT DAS PASSENDE ZUBEHÖR

Als weltweit führender Hersteller von motorbetriebenen Outdoorprodukten haben wir natürlich das kleinere Werkzeug und Zubehör nicht vergessen, das zur Vervollständigung der Arbeit notwendig ist. Jedes Werkzeug in unserem Sortiment an Äxten, Messern, Hebehaken, Fällhebern usw. ist sorgfältig ausgewählt worden, um sicherzustellen, dass Sie das passende Teil haben, das Sie für eine gute Arbeit brauchen. Unsere Taschen aus nachhaltigem Material schützen Ihre Ausrüstung und erleichtern den Transport.

1

1. WERKZEUGGÜRTEL
Werkzeuggürtel mit zwei Kombi-Halftern, Hebehaken, Handpackzange, Werkzeugtasche und 15 m langem Massband. Der Werkzeuggürtel ist extra breit, um den Rücken besser zu unterstützen.
505 69 90–15 **CHF 185.–**

Kombi-Halfter aus Kunststoff	505 69 16–06	**CHF 14.–**
Kombi-Halfter aus Leder	505 69 16–05	**CHF 41.–**
Kombi-Halfter mit Keiltasche	579 21 71–01	**CHF 35.–**

2

2. MASSBAND
Einfach zu benutzen, leichte Konstruktion, ideal zum Messen von Stämmen und Stammstücken. Kann ohne Werkzeug eingestellt werden. Markierung auf beiden Seiten. Robust mit Aluminumspitze.

Massband 15 m	505 69 73–15	**CHF 76.–**
Massband 20 m	505 69 73–20	**CHF 85.–**
Halfter für Massband	505 69 75–00	**CHF 6.–**

3

3. GÜRTEL

PVC	505 69 00–00	**CHF 14.–**
Leder	505 69 00–01	**CHF 31.–**

4

4. HANDPACKZANGE
Scharfer Haken mit geschliffenen Kanten. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.

30 cm	574 38 76–01	**CHF 65.–**
20 cm	574 38 75–01	**CHF 33.–**

5

5. HEBEHAKEN
Verlängerter Haken mit einer längeren, grösseren Öffnung zum Heben. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.
574 38 74–01 **CHF 32.–**

ARBORIST

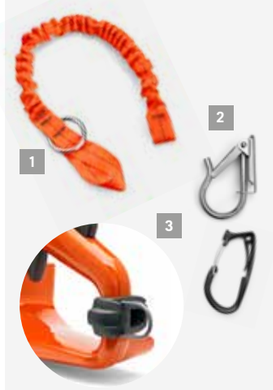

1

1. KETTENSÄGENRIEMEN
Kann zusammen mit einem Kettensägenhaken zur Befestigung der Kettensäge an einen Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m in normalem Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.
577 43 80–01 **CHF 33.–**

2

2. KETTENSÄGENHAKEN
Zum einfachen Befestigen einer Kettensäge am Tragegurt. Robuste Bauweise.
Für Tragegurt mit abnehmbarem Gürtel
577 43 79–01 **CHF 45.–**
Für T540 XP® und T536Li XP®
580 80 03–01 **CHF 25.–**

3

3. HALTEÖSE
Für Baumpfleger entwickelt, die mit einer Standard-Kettensäge arbeiten. Der sichere Weg, die Kettensäge am Sicherheitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.
578 07 71–01 **CHF 18.–**

1

1. FÄLLKEIL AUS KUNSTSTOFF
Schlagfest aus stossfestem ABS-Kunststoff. Hilft, dass der Baum in die richtige Richtung fällt.

14 cm	505 69 47–02	**CHF 14.–**
20 cm	505 69 47–03	**CHF 15.–**
25 cm	505 69 47–04	**CHF 16.–**

2

2. FÄLLKEILE AUS ALUMINIUM
Hilft, dass der Baum in die richtige Richtung fällt. Möglich nachzuschleifen.

550 g, 7"	586 88 59–01	**CHF 31.–**
1000 g, 10"	586 88 59–02	**CHF 37.–**



3

4

3. TRITTFÄLLHEBER VIKTOR
Teleskopischer Trittfällheber. Kann in einem Halfter am Gürtel getragen werden.

30–46 cm	504 98 16–92	**CHF 93.–**
Halfter	505 69 32–92	**CHF 11.–**

4. FÄLLHEBER MIT WENDEHAKEN
Massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, Ansatzpunkt und Wendehaken.
80 cm 586 89 69–01 **CHF 86.–**

5

5. FÄLLHEBER LANG
Unterseite gibt beanspruchten Flächen zusätzliche Festigkeit. Gezahnte Vorderkante sorgt für bessere Griffsicherheit.
130 cm 574 38 72–01 **CHF 131.–**

1

1. MESSKLUPPEN
Mit Hubraumtabelle, Zentimetermass auf 2 Seiten.

36 cm	505 69 47–30	**CHF 37.–**
46 cm	505 69 47–46	**CHF 42.–**
Halfter	505 69 32–04	**CHF 15.–**

2

2. ASTSÄGE
Gebogenes Schwert mit Stossmesser zum Schneiden von Rinde, um Splittern zu vermeiden.
33,3 cm mit Stossmesser
505 69 45–66 **CHF 93.–**
33,3 cm 505 69 45–76 **CHF 37.–**

3

3. TELESKOPSCHAFT
2,5 – 5 Meter. Länge ist einfach verstellbar.
502 42 73–01 **CHF 115.–**

ERSTE-HILFE-KIT
Enthält Wundschnellverband, 9 Heftpflaster verschiedener Grössen, 2 Wundtupfer, 1 Spiegel und 1 Wattestäbchen.
504 09 53–01 **CHF 22.–**

MARKIERUNGSBAND
100% Viskose, biologisch abbaubar, 20 mm breit und 75 m lang.

Orange	574 28 77–00	**CHF 5.–**
Rot	574 28 77–01	**CHF 5.–**
Blau	574 28 77–02	**CHF 5.–**
Gelb	574 28 77–03	**CHF 5.–**

ARBEITSTASCHE
Geräumige Tasche, perfekt zum Verstauen Ihrer Schutzausrüstung. Harte und stabile Bodenplatte, Handgriffe an den Seiten, Seitentaschen und Trageriemen.
105 l 576 85 95–01 **CHF 71.–**

TASCHE MIT ROLLEN
Einziehbarer Handgriff. Harte und stabile Bodenplatte mit Rollen. Seitentaschen. Handgriffe an den Seiten und Trageriemen.
105 l 576 85 90–01 **CHF 104.–**

KETTENSÄGENTASCHE
Aus strapazierfähigem Cordura-Nylon mit Spezialtaschen für Feilausrüstung, klettverschluss an der Aussenseite. Passt für alle Kettensägen.
48 l 576 85 91–01 **CHF 47.–**

RUCKSACK
Aus Ripstop Nylon mit harter und stabiler Bodenplatte und Innentaschen. Regenschutz. Bequeme Schulterriemen.
29 l 576 85 92–01 **CHF 56.–**

DIE KOMPAKTEN HOLZSPALTER

Holzspalter für den privaten Gebrauch mit einer Spaltleistung von 6 – 8,5 t. Diese Holzspalter sind in der Lage kräftige Stammstücke bis zu einer Länge von 105 cm zu spalten. Äusserst platzsparend dank kompakten Abmessungen. Einfach in der Bedienung, da auch diese Holzspalter über das LEADER-Steuerungssystem verfügen. Geeignet auch zum Spalten von besonders zähen und grossen Stammstücken.

	ALPINO 80-400	ALPINO 80-230	ALPINO 60-400	ALPINO 60-230
TECHNISCHE DATEN				
Spaltleistung, t / bar*	8 / 250	8 / 250	6 / 235	6 / 235
Motortyp	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Motor	400 V	230 V	400 V	230 V
Spaltgeschwindigkeit 1. cm / s	5,3	6	3,2	3,2
Max. Spalthöhe, cm	105	105	105	105
Hydrauliköl, l	6	6	6	6
Gewicht, kg	110	110	98	98
PREIS, CHF	**2170.–**	**2 170.–**	**1640.–**	**1640.–**

KREUZKEIL
Art 576 79 59–01
PREIS CHF 180.–

BREITSPALTKEIL 60°
Art 576 79 50–01
PREIS ab CHF 153.–

ARBEITSTISCHVERBREITERUNG
Art 576 79 52–01
PREIS ab CHF 118.–

Anmerkung: Ausstattung ist generell modellabhängig.

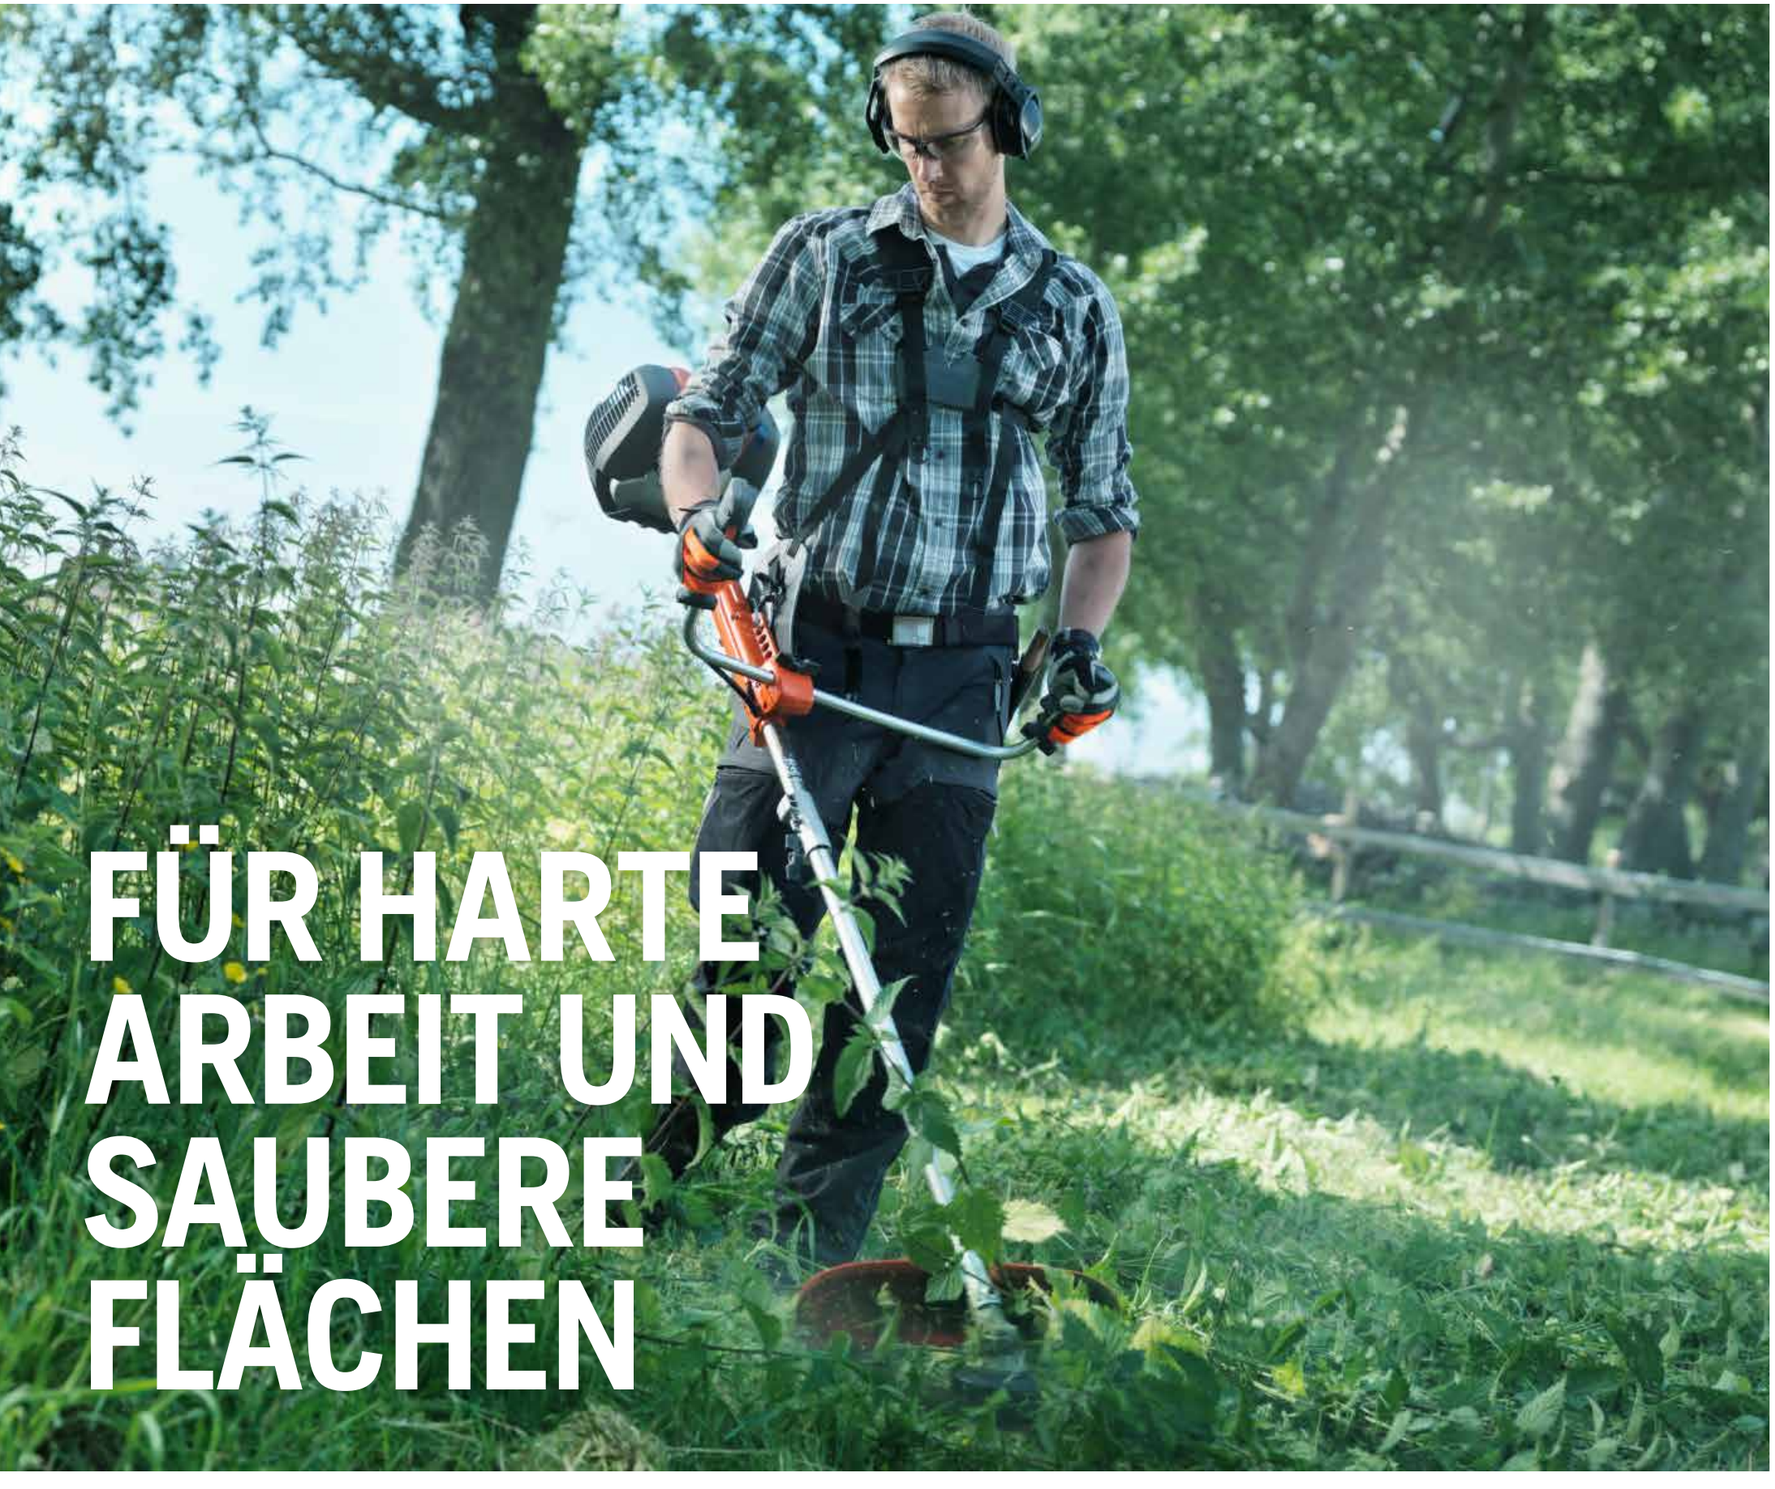

FÜR HARTE ARBEIT UND SAUBERE FLÄCHEN

Freischneiden und das Trimmen von Gras ist häufig mit anstrengenden, langen Arbeitseinsätzen verbunden, die sowohl der Maschine als auch dem Bediener Ausdauer abverlangen. Daher kombinieren unsere Motorsensen, Trimmer und Forstfreischneider Leistung und hervorragende Haltbarkeit mit geringem Gewicht. Sie sind so konstruiert, dass sie einfach zu bedienen sind und Ergebnisse liefern, auf die Sie stolz sein können. Um sicherzustellen, dass die Arbeiten auf möglichst bequeme Art ausgeführt werden können, hat Husqvarna Tragegurte im Programm, deren Konstruktion eine optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken ermöglicht. Für maximale Bequemlichkeit bei langen Arbeitseinsätzen.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

KRAFTVOLLE LEISTUNG

Die X-Torq Technologie senkt schädliche Emissionen und sorgt für einen effizienteren Kraftstoffverbrauch, was das Arbeiten angenehmer und wirtschaftlicher macht.

PROBLEMLOSES STARTEN

Smart Start® – Motor und Starter wurden so konzipiert, dass sich die Maschine mit minimalem Kraftaufwand starten lässt und Sie schneller mit der Arbeit anfangen können.

ROBUSTES DESIGN

Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfreischneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungsstarken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.

LANGE BETRIEBSDAUER

Low Vib® – Die Motoren sind mit äusserst effizienten Vibrationsdämpfern versehen, die Vibrationen aufnehmen und Ihre Arme und Hände schonen – eine enorme Erleichterung an langen Arbeitstagen.

VIELSEITIG

Der abnehmbare Schaft vereinfacht den Wechsel der Schneidewerkzeuge und sorgt für grössere Flexibilität bei der Arbeit. Transport und Lagerung sind nie ein Problem.

LEICHT UND KRAFTVOLL

Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis.

Bei der Pro Battery Serie handelt es sich um echte Husqvarna Geräte – robust, zuverlässig und ergonomisch. Leistung, Drehzahl und Akkubetriebszeit wurden für den professionellen Einsatz grosszügig dimensioniert. Die Betriebskosten sind extrem gering – und Sie können immer wieder aufladen.

Dank der Tap-n-Go-Funktion schiebt der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Das erleichtert Ihnen die Arbeit.

Verstellbare Handgriffe für optimale Bequemlichkeit

Das intuitive Tastenfeld sorgt dafür, dass die Akku-Trimmer sehr einfach zu bedienen sind

Der vibrationsarme Griff kann für grössere Bequemlichkeit verstellt werden

Der Li-ion Akku sorgt für lang anhaltende Kraft und erstklassige Leistung

Die gut ausgewogene Konstruktion ermöglicht ein einfaches, bequemes Arbeiten

Der Kombischutz für die Anbauteile kann mit der Grasklinge oder einem Trimmerkopf eingesetzt werden, was Ihnen ein schnelles Wechseln zwischen unterschiedlichen Arbeitsaufgaben ermöglicht.

Profi-Luftfilter für lange Betriebszeit und störungsfreien Einsatz

Sorgt bei Einsätzen an Hängen für grössere Beinfreiheit und beschleunigt damit das Arbeiten

Der kraftvolle, einfach zu startende Motor ermöglicht eine hervorragende Produktivität

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

OPTIMIERTE SCHNEIDAUSRÜSTUNG FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

Beim Gras trimmen oder beim Freischneiden können wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn Sie Ihre Husqvarna Maschine mit der entsprechenden Ausrüstung kombinieren. Husqvarna bietet ein breites Sortiment an erprobten Trimmerfäden, Grasklingen und Grasmessern an, deren Qualität der Originalausrüstung entspricht, und die für Ihre spezifische Maschine optimiert wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten 40–43, alternativ können Sie sich an Ihren Husqvarna Händler wenden. **Erfahren Sie mehr auf husqvarna.ch**

EXTREM EINFACHES STARTEN

Die Husqvarna Trimmer und Motorsensen der 500 Serie sind mit einem intuitiven Tastenfeld für Kraftstoffpumpe und Choke ausgestattet. Die Smart Start® Funktion reduziert den Zugwiderstand, und der Stopp-Schalter geht automatisch auf die „ON"-Position zurück. Damit wird das Starten nahezu ausfallsicher.

TRIMMER FÜR EINEN FANTASTISCHEN LETZTEN SCHLIFF

Unsere leistungsstarken und zuverlässigen Trimmer sind die perfekte Wahl, um den Rasenkanten ein perfektes Finish zu geben sowie zum Mähen in schwer zugänglichen Bereichen. Sämtliche Maschinen sind einfach zu bedienen und so konstruiert, dass sie die Arbeit so einfach und mühelos wie möglich erledigen.

MOTORSENSEN MÜHELOSES FREISCHNEIDEN

Kraftvoll und von beeindruckend geringem Gewicht, extrem haltbar und dennoch einfach und bequem in der Anwendung. So lassen sich unsere Motorsensen beschreiben. Alle Maschinen sind für lange, schwierige Arbeitseinsätze zum Freischneiden von dickem Gras, dichtem Gehölz – und sogar kleineren Bäumen konzipiert.

FORSTFREISCHNEIDER PERFEKTE HELFER FÜR HARTE ARBEITSEINSÄTZE

Unsere Forstfreischneider leisten auch unter ausgesprochen schwierigen Bedingungen ganze Arbeit. Alle Maschinen sind robust, einfach zu bedienen und liefern immer eine hervorragende Leistung. Der kurze, glatte Schaft mit einem um 24 Grad angewinkelten Getriebe erleichtert das Fällen kleiner Bäume, selbst im dichtesten Bestand.

VOLLZEITEINSATZ

Forstfreischneider und Motorsensen, für den anspruchsvollen Langzeiteinsatz konzipiert. Sie erfüllen die Anforderungen von professionellen Forstarbeitern sowie Grünflächen- und Landschaftspflegern. Bei Husqvarna geht es beim Design immer darum, die Leistung zu optimieren – die der Maschine und die des Anwenders.

HUSQVARNA 555FX
Forstfreischneider für den Vollzeiteinsatz – unser grösstes, kraftvollstes Modell kombiniert hohe Leistung mit geringem Kraftstoffverbrauch.

53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™ Tragegurt.

966 62 91–01 **CHF 1 670.–**

HUSQVARNA 545FX
Diese leistungsstarker Forstfreischneider, der für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurde, kombiniert Leistung und einen sparsamen Kraftstoffverbrauch.

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,1 kg. AutoTune™, X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™ Tragegurt.

967 17 65–01 **CHF 1 280.–**

HUSQVARNA 535FBX
Forstfreischneider für den Vollzeit- und Teilzeiteinsatz. Rückengetragenes Modell mit spezieller Schafthalterung, um die Belastung von Rücken, Schultern und Armen zu reduzieren.

34,6 cm³, 1,6 kW, 12,4 kg, .325", X-Torq, Low Vib, automatischer Start-/Stopp-Schalter, abnehmbarer Schaft und flexible Kettensägenaufhängung.

966 06 32–01 **CHF 1 190.–**

HUSQVARNA 536LiPX
Profi-Säge zum Freischneiden und Entasten. Hervorragende Leistung und Ausgewogenheit, sehr geringe Betriebskosten.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 180 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 34 10–12 **CHF 590.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 555RXT
Für den anspruchsvollen Vollzeiteinsatz, eine leistungsstarke Motorsense mit langem Schaft und einem um 35° angewinkelten Getriebe für grössere Schwünge.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™ Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff und erhöhter Griff.

966 62 90–01 **CHF 1 690.–**

HUSQVARNA 545RXT / 545RX
Diese Motorsensen, die für den Vollzeiteinsatz konzipiert wurden, kombinieren hohe Leistung mit ausgezeichneter Manövrierfähigkeit. 545RXT wird mit Balance XT™ Tragegurt, AutoTune™ und vereinfachtem Starten geliefert.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,6/8,8 kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™/ Balance X™ Tragegurt, verstellbarer Führungsholm, hoher Handgriff und Kombischutz.

545RXT, 967 17 67–01 **CHF 1 390.–**

545RX, 966 01 59–01 **CHF 1 290.–**

HUSQVARNA 535RXT
Leistungsstarker Freischneider für anspruchsvolle, kommerzielle Einsätze. Kraftvoll und wendig. Wird mit Balance X Tragegurt und Low Vib System geliefert.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2 kg. X-Torq, Low Vib, Balance X™ Tragegurt verstellbarer Zweihandgriff, erhöhter Griff und Kombischutz.

966 62 89–01 **CHF 950.–**

HUSQVARNA 524R
Effizienter Freischneider mit Viertaktmotor für lange intensive Arbeitseinsätze. Geeignet für Parks, Golfplätze, Gärten etc.

25 cm³, 0,8 kW, 5,5 kg. Reiner Benzinmotor, Smart Start, verstellbarer Zweihandgriff, Balance 35 Tragegurt und Kombischutz.

967 32 71–01 **CHF 780.–**

HUSQVARNA 525RJX
Für Vollzeiteinsatz beim Auslichten von Buschwerk und Gras. Dank J-Griff können Sie mit Trimmerfaden und Grasklinge arbeiten. Mit den niedrigsten Vibrationswerten in seiner Klasse.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,3 kg. X-Torq, SmartStart, separate Startereinheit, Tragegurt Diagonal und Kombischutz.

966 77 71–01 **CHF 750.–**

HUSQVARNA 535RJ
Für schwierige, kommerzielle Einsätze; dieser vielseitige Freischneider der 35-cm³-Klasse bietet hohe Leistung und Haltbarkeit.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,0 kg. X-Torq, Tragegurt Diagonal, Kombischutz und J-Griff.

966 62 87–01 **CHF 860.–**

HUSQVARNA 553RBX
Hochleistungsfreischneider für den anspruchsvollen Vollzeiteinsatz. Hohe Leistung und praktischer Rucksack mit ausgereiftem Design.

50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg. X-Torq, separate Startereinheit und Kombischutz.

966 78 02–01 **CHF 970.–**

HUSQVARNA 545FR
Äusserst vielseitige, kraftvolle Maschine komplett mit Trimmerkopf, Grasklinge und Sägeblatt. Für den häufigen Einsatz beim Freischneiden von Gebüsch und Unkraut.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg. X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff und Kombischutz.

967 63 79–01 **CHF 1 250.–**

HUSQVARNA 536LiRX
Sehr leistungsstarke Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser zum Schneiden von festem Gras im Lieferumfang enthalten.

3,8 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit, 40 cm Schnittradius, T25B Trimmerkopf, dreiflügeliges Grasmesser und Balance 35 B Tragegurt.

967 32 67–11 **CHF 460.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiLX
Sehr leistungsstarker Trimmer mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

3,0 kg ohne Akku, 40 cm Schnittradius. Verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 32 68–11 **CHF 390.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Freischneider und Trimmer für kommerzielle Anwender und Hausbesitzer, die professionelle Ausrüstung erwarten. Die Kombination von hoher Leistung mit guter Ausgewogenheit und einfacher Anwendung – das ist Design.

HUSQVARNA 336LiC
Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchsvolle Anwender. Dank Li-Ion-Technologie leistungsstark und gleichzeitig leise. Loop-Griff und geschwungener Holm.

3,0 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Verstellbarer Griff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 60 81–11 **CHF 320.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

GELEGENTLICHER EINSATZ

Leichte Freischneider für den gelegentlichen Einsatz, die perfekt an den Bedarf von Hausbesitzern angepasst sind. Smart Start System, Kraftstoffpumpe und ein automatischer Start-/Stopp-Schalter stellen ein problemloses Starten sicher. Husqvarna Maschinen sind vollgepackt mit intelligenten, nützlichen Eigenschaften.

HUSQVARNA 129RJ
Ausgezeichnete Wahl für Hausbesitzer, mit J-Griff und Kegelradgetriebe. Praktischer Tap-n-Go-Trimmerkopf. Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,8 kg. Smart Start, Standard Einfachgurt, automatischer Start-/Stopp-Schalter und Combi-guard.

967 19 34–01 **CHF 360.–**

HUSQVARNA 129C / 122C
Leichte Trimmer mit gebogenem Führungsholm, ideal für Hausbesitzer. Einfach zu starten. Mit praktischem Tap-n-Go-Trimmerkopf.

27,6/21,7 cm³, 0,85/0,6 kW, 4,5/4,4 kg. Smart Start und automatischer Start-/Stopp-Schalter.

129C, 967 19 32–01 **CHF 290.–**

122C, 966 77 97–01 **CHF 250.–**

HUSQVARNA 115iL
Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu startender Trimmer für den privaten Gebrauch. Leiser Betrieb dank Li-ion Akku. Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

3,5 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Teleskopischer Führungsholm, verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 88–01 **CHF 249.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

ERLEDIGEN SIE IHRE GARTENARBEIT DAS GANZE JAHR MIT EINEM GERÄT

ANBAUTEILE, DIE GANZE ARBEIT LEISTEN

Beginnen Sie mit der Wahl einer Maschine, die am besten auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist, und schauen Sie sich dann unser breites Sortiment an Zubehör für jeden nur erdenklichen Einsatzzweck an. Jedes Anbauteil ist mit einem Schnellanschluss versehen und zeichnet sich durch robustes Design und vor allem die erforderliche Leistung aus, um dichtes Gras und zähes Buschwerk zu schneiden oder hohe Laubberge und anderen Schmutz wegzublasen – nur um ein paar Beispiele zu nennen.

HOCHEFFIZIENTES ARBEITEN – AUCH AM BODEN

Im Hinblick auf Leistung, Haltbarkeit und Produktivität gehen wir keine Kompromisse ein. Daher haben wir unsere Kombi-Maschinen so konstruiert, dass sie unseren konventionellen Maschinen im Hinblick auf Leistung und Zuverlässigkeit in nichts nachstehen. Das bedeutet, dass sie nicht nur zum bequemen und leistungsstarken Hochentasten eingesetzt werden können, sondern auch beim Kultivieren effizient und zuverlässig sind.

Unsere Kombi-Trimmer oder -Motorsensen sind die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem wahrhaft smarten, vielseitigen Werkzeug sind. Sie müssen nur eine Maschine starten und aufwärmen. Dann können Sie schnell und einfach zwischen den zahlreichen Anbaugeräten wechseln, um das ganze Jahr über unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Die Motoreinheiten und die Anbauteile sind genauso leistungsstark und effizient wie bei herkömmlichen Trimmern, Hochentastern, Heckenscheren usw. Ausserdem bedeutet eine Kombi-Maschine weniger Lagerfläche und dass Sie weniger Zeit und Geld für Wartung und Service investieren müssen.

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Die Motoreinheiten und die Anbauteile sind genauso leistungsstark und effizient wie bei herkömmlichen Trimmern, Hochentastern, Heckenscheren usw. Kurz gesagt, wir stellen Ihnen zuverlässige Helfer zur Seite, die Ihnen die Arbeit leichter machen.

EINE MASCHINE STARTEN GENÜGT

Sie müssen nur eine Maschine starten und aufwärmen – dann können Sie schnell und einfach zwischen den zahlreichen Anbaugeräten wechseln, um das ganze Jahr über unterschiedliche Aufgaben zu erledigen.

VOLLZEITEINSATZ

Dies sind robuste, kraftvolle Maschinen, die dem häufigen Einsatz durch professionelle Anwender standhalten. Exzellente Leistung und Ausgewogenheit, das heisst effizientes Arbeiten, ohne Ihren Körper zu belasten. Mit Husqvarna wird Ihr Arbeitstag effektiv genutzt – exzellente Resultate werden Sie überzeugen.

HUSQVARNA 525LK
Leichter Trimmer für den Vollzeiteinsatz. Kann für unterschiedliche Arbeitseinsätze mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden. X-Torq sorgt für hohe Leistung. Loop-Handgriff.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg. X-Torq, Smart Start, separate Startereinheit, automatischer Start-/Stopp-Schalter, Komfortgriff und „Click-On"-Anbaugeräte.

967 14 83–02 **CHF 690.–**

HUSQVARNA 524LK
Trimmer mit Viertaktmotor für den Vollzeiteinsatz. Kann für unterschiedliche Arbeitseinsätze mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden. Loop-Handgriff.

25 cm³, 0,8 kW, 5,4 kg. Reiner Benzinmotor, Smart Start, Komfortgriff, Soft-Grip Handgriff und „Click-On"-Anbaugeräte.

967 32 69–01 **CHF 730.–**

HUSQVARNA 543RBK
Rückengetragener, vibrationsarmer Freischneider, der durch hohe Leistung besticht. Dank abnehmbarem Holm und kompaktem Design einfach zu transportieren.

40,1 cm³, 1,5 kW, 10,6 kg. X-Torq, separate Startereinheit, Kombischutz und „Click-On"-Anbaugeräte.

966 78 01–02 **CHF 970.–**

TEILZEITEINSATZ

Für professionelle Anwender, die eine Maschine benötigen, der lange Arbeitseinsätze nichts anhaben können. Eine robuste Maschine für Privatanwender, die Profi-Leistung und -Haltbarkeit erwarten. Und Design, das echten Mehrnutzen bringt.

HUSQVARNA 336RK
Freischneider für schwierige, häufige Einsätze. Kann mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden. X-Torq-Motor sorgt für hohe Leistung und sparsamen Kraftstoffverbrauch.

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,4 kg. X-Torq, automatischer Start- / Stopp-Schalter, Balance 35 Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff, Kombischutz und „Click-On"-Anbaugeräte.

967 19 60–02 **CHF 850.–**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Kombimaschinen für Hausbesitzer, die ein hohes Mass an Leistung und Haltbarkeit in Kombination mit einfachem Starten und Bedienen erwarten. Und die ein Design zu schätzen wissen, das intelligente Lösungen und fantastische Ergebnisse bietet.

HUSQVARNA 129LK
Leichter Trimmer, perfekt für Hausbesitzer. Einfach zu starten. Mit praktischem Tap-n-Go-Trimmerkopf.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,9 kg. Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter und „Click on"-Anbaugeräte.

967 19 36–01 **CHF 330.–**

ANBAUTEILE

TRIMMERKOPF GTA 850 / 28
Mit Kombischutz und T35 Tap-n-Go Trimmerkopf ausgestattet. Schaftdurchmesser 28 mm. Passend für 543RBK und 336RK.

967 11 31–01 **CHF 190.–**

TRIMMERKOPF TA 850 / 24
Mit Kombischutz und T35 Tap-n-Go Trimmerkopf ausgestattet. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

537 35 35–01 **CHF 180.–**

DICKICHTMESSER BCA 850 / 28
Mit Kombischutz und Multi 300–3 Grasklinge ausgestattet. Schaftdurchmesser 28 mm. Passend für 543RBK und 336RK.

967 02 67–01 **CHF 190.–**

DICKICHTMESSER BCA 850 / 24
Mit Kombischutz und Multi 255–4 Grasklinge ausgestattet. J-Griff und Tragegurt sind im Lieferumfang enthalten. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 18 59–01 **CHF 180.–**

KREISSÄGEBLATT CSA 850 / 28
Mit Sägeblattschutz und Scarlett 200 mm Sägeblatt ausgestattet. Schaftdurchmesser 28 mm. Passend für 336RK

967 02 69–01 **CHF 190.–**

KURZE HECKENSCHERE HA 110
Heckenscherenvorsatz, kurz. Messerbalken 55 cm. Rohrlänge 11 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

537 19 66–05 **CHF 440.–**

LANGE HECKENSCHERE HA 850
Heckenscherenvorsatz, lang. Messerbalken 55 cm. Rohrlänge 85 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 129LK und 524LK.

537 19 66–06 **CHF 470.–**

KANTENSCHNEIDER EA 850
Für saubere Kanten an Grasflächen, Fusswegen und Blumenbeeten. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

537 19 69–01 **CHF 190.–**

KEHRBÜRSTE BR 600
Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Wegen, Einfahrten und sogar aus tiefen Senken entfernt. Schutz inbegriffen. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 29 67–01 **CHF 540.–**

HOCHENTASTER PA 1100
Bietet eine besonders lange Reichweite. Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste. Länge 110 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

537 18 33–23 **CHF 420.–**

MOTORHACKE CA 230
Ideal für Bodenarbeiten in empfindlichen Rabatten und in der Nähe von Baumstämmen. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 29 42–01 **CHF 340.–**

VERTIKUTIERER DT 600
Leistungsstarker und robuster Vertikutierer zum gründlichen Entfernen von Moos. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 29 69–01 **CHF 540.–**

KEHRWALZE SR600-2
Gummikehrwalze mit grosser Flächenleistung, die Sand und Kies von Wegen, Einfahrten und Rasenflächen entfernt. Schutz inbegriffen. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 29 44–01 **CHF 540.–**

BLASGERÄT BA 101
Leistungsstarkes Blasgerät, das Wege und Einfahrten von Laub, Schmutz und Grasschnitt befreit. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 28 64–01 **CHF 220.–**

SCHAFTVERLÄNGERUNG EX 780
Schaftverlängerung, mit der die Reichweite um fast 80 cm verlängert werden kann. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 29 71–01 **CHF 93.–**

J-HANDLE KIT 524 LK / 525 LK
Passt Geräte mit Loop-Handgriff für den Einsatz von Klingen an.

537 04 85–01 **CHF 71.–**

J-HANDLE KIT 129 LK
Passt Geräte mit Loop-Handgriff für den Einsatz von Klingen an.

952 71 56–16 **CHF 77.–**

OPTIMIERTE LASTVERTEILUNG

Wenn Sie den lieben langen Tag mit schwerer Ausrüstung arbeiten, entscheidet wahrscheinlich die Qualität oder Konstruktion Ihres Gurtes darüber, ob Ihr Tag ein Erfolg wird oder nicht. Ein geeigneter Gurt muss vielen verschiedenen Ansprüchen genügen, je nachdem, in welcher körperlichen Verfassung Sie sind, und welche Maschine Sie tragen. Das vollständige Husqvarna Sortiment enthält ergonomische Gurte, die alle Aspekte berücksichtigen.

Flexibler Schulterbereich und individuelle Höhenverstellung. Breite, belüftete Rückenplatte.

Gewichtsverteilung von den Schultern bis zu den Hüften.

Leicht zugänglicher Auslösemechanismus für den Notfall. Stossdämpfendes, bewegliches Hüftpolster.

ARBEITEN SIE SICHER UND ERWARTEN SIE ERSTKLASSIGE ERGEBNISSE

Wenn Sie eine Motorsense oder einen Rasentrimmer benutzen, sollten Sie eine Schutzbrille und ein Visier tragen, aber auch eine Schutzhose und Schutzstiefel. Vergessen Sie auch Handschuhe und Gehörschutz nicht. Unser komplettes Sortiment an Schutzausrüstung stellt sicher, dass Sie ein Ergebnis erzielen, auf das Sie stolz sein können.
Mehr dazu auf Seite 108.

1. HUSQVARNA BALANCE XT™
Aufwändiger Tragegurt mit mehreren einzigartigen Merkmalen wie unterschiedliche Einstellungen für Männer und Frauen und bewegliche Schulterriemen. Sorgt für ausgezeichnete Gewichtsverteilung zwischen Schulter, Brust und Rücken. Ausserdem wird die Last von den Schultern auf die Hüften übertragen.

578 44 98–01 **CHF 187.–**

2. HUSQVARNA BALANCE X™
Bietet eine hervorragende Entlastung des Oberkörpers und der Arme dank einer ausgezeichneten Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken sowie von den Schultern auf die Hüften.

578 44 97–01 **CHF 141.–**

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™
Für die Verwendung mit allen Hochentastern und Stabheckenscheren geeignet. Der Balance FLEX™ ist so konstruiert, dass beim Anheben und Absenken des Geräts geringerer Kraftaufwand erforderlich ist. Am ergonomisch gestalteten Gurt wird die Maschine an offenen Haken eingehängt was einen problemlosen Gebrauch ermöglicht.

578 44 99–01 **CHF 169.–**

4. HUSQVARNA BALANCE 55 UND 35
Ergonomische Tragegurte, die die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken verteilen. Balance 35B wurde eigens für den Einsatz mit unseren Akku-Trimmern und -Blasgeräten entwickelt.

Balance 55	537 27 57–01	**CHF 104.–**
Balance 35	537 27 57–02	**CHF 77.–**
Balance 35 B	537 27 57–05	**CHF 52.–**

5. HUSQVARNA STANDARD
Für leichtere Motorsensen konzipiert. Verstellbare, gepolsterte Schulterriemen. Einfacher und effektiver Schnellverschluss auf der Brust.

537 21 63–01 **CHF 47.–**

HUSQVARNA ÖLE – FÜR HERVORRAGENDE LEISTUNG OPTIMIERT

Sie können immer darauf vertrauen, dass Husqvarna Öle anbietet, die sich für Ihre Arbeitsbedingungen eignen und entsprechend der Entwicklung unserer Motoren optimiert sind. Hierbei haben wir uns für ein Gemisch aus synthetischen und hochwertigen Mineralölen entschieden, das zusammen mit den besten Zusatzstoffen zu einem perfekt geschmierten, sauberen und starken Motor beiträgt. Husqvarnas Zweitaktöle, die unseren strengen Anforderungen entsprechen, tragen die Bezeichnung VEF – Verified Engine Formula.

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP® SYNTHETIC
Ein vollsynthetisches und biologisch abbaubares Zweitaktöl für den rauen Einsatz unter hoher Belastung und Motorgeschwindigkeit. VEF geprüft.

0,1 l	578 18 03–03	**CHF 4.60**
1 l	578 03 70–03	**CHF 23.–**
4 l	578 03 71–03	**CHF 75.–**

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+
Ein halbsynthetisches Öl mit geringer Rauchentwicklung, das einen hervorragenden Schutz vor Kolbenfrass aufgrund von zu magerem oder zu fettem Motor bietet. VEF geprüft.

0,1 l	578 18 03–02	**CHF 4.–**
1 l	578 03 70–02	**CHF 17.–**
4 l	578 03 71–02	**CHF 51.–**

WINKELGETRIEBEFETT ECO
Für Winkelgetriebe von Motorsensen und Freischneidern. Schmiert die Winkelgetriebe und die Lager, ist umweltverträglich und biologisch abbaubar.

100 g 503 97 64–01 **CHF 10.–**

PRE-MIXED

HUSQVARNA ZWEITAKTBENZIN, XP® POWER
Alkylatbenzin, eigens für Husqvarna Zweitaktmotoren entwickelt. Vorgemischt mit 2 % Husqvarna XP® Synthetik Zweitaktöl. Bietet effiziente Verbrennung für einen sauberen, gesunden Motor mit minimalen Schadstoffemissionen. VEF geprüft.

5 l,	583 95 29–01	**CHF 26.–**
Ausgussstutzen,	582 06 66–01	**CHF 22.–**

STEIGERN SIE DIE LEISTUNG DURCH DIE RICHTIGE WAHL VON TRIMMERKOPF, TRIMMERFADEN UND SCHNEIDAUSRÜSTUNG

Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und Klingen wurden entwickelt, um mehr zu leisten, als nur zu schneiden. Aussergewöhnliches Design, hochwertige Materialien und arbeitserleichternde Technologie tragen zur Optimierung der Leistung, Effizienz und Sicherheit bei. **Erfahren Sie mehr auf husqvarna.ch**

KREISSÄGEBLÄTTER
Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch maximale Schnittleistung und niedrige Vibrationswerte aus. Lieferbar mit 22 oder 24 Zähnen.

Preis ab CHF 25.–

GRASSCHNEIDEBLÄTTER
Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk. Ungeeignet für holzartige Gewächse. Das Gras fällt auf die Klinge und wird in Bahnen abgelegt. Lieferbar mit 4 oder 8 Zähnen.

Preis ab CHF 27.–

DICKICHTMESSER
Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk. Ungeeignet für holzartige Gewächse. Lieferbar mit 4, 3 oder 2 Zähnen.

Preis ab CHF 17.–

VOLLAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25–55 cm³
Der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald er für die Arbeit zu kurz geworden ist. Die Fadenlänge ist selbstnachstellend um zu gewährleisten, dass die optimale Leistung erreicht wird.

CHF 57.–

HALBAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25–55 cm³
Durch die Tap-n-Go-Funktion läuft der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Die X-Varianten haben eine längere Lebensdauer dank der Tap-n-Go-Taste mit Kugellager. Der T35 Universal ist mit Adaptern ausgestattet, die an die meisten Trimmer angebaut werden können.

Preis ab CHF 21.–

MANUELLE TRIMMERKÖPFE, 25–55 cm³
Der Faden wird vom Anwender manuell nachgeführt, indem der Fadenvorschubknopf gedrückt und am Faden gezogen wird. Dies erlaubt dem Anwender die richtige Länge des Fadens zu wählen, um die gewünschte Leistung zu erzielen.

Preis ab CHF 25.–

TRI-CUT TRIMMERKOPF
Spezielles Design mit Kunststoffmesser anstelle eines Trimmerfadens für festeres Gras und steiniges Gelände. Gut sichtbare, austauschbare Kunststoffflügel, die auch einen sicheren Gebrauch in der Nähe von Büschen und Bäumen ermöglichen.

CHF 57.–



TRIMMERKOPF ALU
Widerstandsfähiger und zuverlässiger Trimmerkopf mit schnellem und einfachem Fadennachlauf. Der Wartungsaufwand ist gering, und die niedrige Schnitthöhe sorgt für ein ansprechendes und ordentliches Ergebnis.

CHF 32.–

DIE OXO-BIODEGRADATION.

Es kann bis zu 600 Jahre dauern, bis ein herkömmlicher Trimmerfaden durch Sonneneinstrahlung biologisch abgebaut wird, er zerfällt jedoch nie in natürliches Rohmaterial. BioX besteht aus einem hochwertigen Polymer mit einem patentierten, mineralischen Zusatzstoff, der dafür sorgt, dass der Faden, je nach Klima, innerhalb von 7–12 Jahren biologisch abgebaut wird. Dies geschieht in einem 3-Stufen-Prozess.

1. UV-LICHT
2. WÄRME AUS DEM ERDREICH
3. MIKROORGANISMEN

NEU

TRIMMERFADEN BioX
Trimmerfaden mit geringer Umweltbelastung für den professionellen und privaten Einsatz. Oxo-biodegradierbar innerhalb von 7–12 Jahren. Die Whisper-Struktur sorgt für einen leiseren Betrieb – ideal für den Einsatz in Wohngebieten. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.

Preis ab CHF 6.–

NEU

TRIMMERFADEN QUADRA
Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit eckigem Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine ausgezeichnete Schnittleistung und ein perfektes Ergebnis, vor allem bei dickem/dichtem Gras. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.

Preis ab CHF 19.–

NEU

TRIMMERFADEN PENTA
Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit fünfeckigem Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine ausgezeichnete Schnittleistung und ein perfektes Ergebnis, vor allem bei dickem/dichtem Gras. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.

Preis ab CHF 19.–

MODELLE	GRAS	KRÄFTIGES GRAS	BÜSCHE UND BÄUME	HARTER UNTERGRUND
555FXT/555FX	A7 + 12 13 14	C5 + F2 F3 + 21 22 23	D3 + 25 D4 + 26	
545FXT/545FX	A4 + 12 14 16 C2 + 16	C2 + F2 F3 + 20 21 23	D3 + 25 D4 + 26	
535FBX	34		27 31 32	
555RXT	A6 + 12 13 14	C5 + F2 F3 + 21 22 23	D6 + 26	
553RBX/543RBX/253RJ/243RJ	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16	B3 + F4 + 20 21 23 24		
553RS/543RS/153R	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16	B3 + F4 + 20 21 23 24		
545RXT/545RX/545FR	A3 B5 + 12 13 14 16 C1 + 16	C1 B5 + F2 F3 + 20 21 23	D2 + 25	
543RBK	35 B3 + 10 11 12 13	36 B3 + F4 + 19 20 21 23		
536LiRX	A9 + 17	19 20		
536LiLX	A9 + 17	G4 + 19 20		
535RXT/535RX/336FR/135R	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16	B3 + F4 + 19 20 21 23	D5 + 25	
535RJ	A5 B3 + 9 10 11 12 16	B3 + F4 + 19 20 21		
535LS	A5 B3 + 9 10 11 12 16	G3		
525RXT/525RX/525RS/533RS/524R	A2 B1 + 3 5 6 7 8 15	B1 + F1 + 18 19 20	D1 + 25	
525RJX	A2 B1 + 1 3 6 7 8 15	B1 + F1 + 19		
525LST/525LS	A2 B1 + 1 3 6 7 8 15			
525LK/524LK	28 29 33 41 42 A2 B1 + 3 6 7 8 15	39 G1	27 30 31 32	38 40
336RK	35 A5 B3 + 9 10 11 12 14 16	36 B3 + F4 + 19 20 22 23	37	
233RJ	A2 B1 + 1 3 5 6 7 15	B1 + F1 + 19 20		
129R/129RJ	B6 + 3	B6 + F1 + 19		
129LK	28 29 33 41 42 B6 + 3	39 G2	27 30 31 32	38 40
129L	B6 + 3			
129C	A10 + 2			
122LK	28 29 33 41 42 B4 + 3		30 31 32	38 40
122C	A8 + 2 4			

TRIMMERSCHUTZ	KOMBISCHUTZ	KLINGENSCHUTZ	SÄGEBLATTSCHUTZ	STÜTZTELLER	J-HANDLE KIT
A1	B1 503 93 42-02	C1 537 28 85-01	D1 537 29 95-01 Umbaukit. 200 mm	F1 503 89 01-01	G1 537 04 85-01 inkl. B1 F1 19
A2 503 97 71-01	B2	C2 537 29 74-01	D2 537 31 09-02 Umbaukit. 200 mm	F2 503 90 18-02	G1 inkl. B1 F1 19 (USA)
A3 503 95 43-01	B3 537 33 16-01	C3	D3 502 30 36-01 200 mm	F3 502 15 70-02 Kugelgelagert	G2 952 71 56-16 inkl. F1 19
A4 537 29 73-01	B4 545 03 09-01	C4	D4 574 50 67-02 225 mm	F4 503 89 01-02	G2 inkl. F1 19 (USA)
A5 537 34 94-03	B5 544 46 43-01	C5 502 46 49-01	D5 501 32 04-02 Umbaukit. 200 mm		G3 inkl. B3 F4 19
A6 544 10 74-02	B6 580 44 66-06		D6 502 43 55-01 Umbaukit. 225 mm		G3 inkl. B3 F4 19 (USA)
A7 502 46 50-01					G4 587 37 50-01 Kit für Messermontage
A8 574 47 95-01					
A9 577 01 83-03					
A10 580 44 66-10					

SCHNEIDAUSRÜSTUNG							
1 578 44 82-01 ALU	(Fester Faden)	11 578 44 66-01 T35X M12	(Halbauto-matisch)	18 578 44 40-01 Grass 255-8 (1")			
2 578 44 60-01 T25 (R)	(Halbauto-matisch)	12 578 44 68-01 T45X M12	(Halbauto-matisch)	19 578 44 37-01 Grass 255-4 (1")			
3 578 44 61-01 T25	(Halbauto-matisch)	13 578 44 70-01 T55X M12	(Halbauto-matisch)	20 578 44 49-01 Multi 255-3 (1")			
4 578 44 59-01 T25C (R)	(Halbauto-matisch)	14 578 44 78-01 SII M12	(Manuell)	21 578 44 47-01 Multi 275-4 (1")			
5 578 44 74-01 S35 M10	(Manuell)	15 578 44 91-01 TriCut M10		22 578 44 44-01 Multi 350-3 (1")			
6 578 44 63-01 T35 M10	(Halbauto-matisch)	16 578 44 93-01 TriCut M12		23 578 44 45-01 Multi 300-3 (1")			
7 578 44 65-01 T35X M10	(Halbauto-matisch)	17 579 29 40-02 T25B	(Halbauto-matisch)	24 578 44 51-01 Multi 330-2 (1")			
8 578 44 71-01 Superauto II M10 (1")				25 578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1")			
9 578 44 76-01 S35 M12	(Manuell)			26 578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1")			
10 578 44 64-01 T35 M12	(Halbauto-matisch)						

ANBAUTEILE			
27 537 18 33-23 PA 1100		37 967 02 69-01 CSA 850/28	
28 967 29 44-01 SR 600-2		38 967 28 64-01 BA 101	
29 537 19 69-01 EA 850		39 967 18 59-01 BCA 850/24	
30 537 19 66-05 HA 110	(Verstellbar)	40 967 29 67-01 BR 600	
31 537 19 66-06 HA 850	(Verstellbar)	41 967 29 69-01 DT 600	
32 967 29 71-01 EX 780		42 967 29 42-01 CA 230	
33 537 35 35-01 TA 850/24			
34 967 30 08-01 TA 1100			
35 967 11 31-01 GTA 850/28			
36 967 02 67-01 BCA 850/28			

SCHARFE WERKZEUGE FÜR FANTASTISCHE ERGEBNISSE

Eine Hecke benötigt Zeit und Pflege, um gesund und schön zu bleiben. Eine gut gepflegte Hecke schützt Ihre Privatsphäre und gibt dem Garten einen soliden, optisch ansprechenden Abschluss. Unterschiedliche Hecken erfordern unterschiedliche Werkzeuge, was beim Kauf einer Heckenschere ein wichtiger Aspekt ist. Sämtliche Husqvarna Heckenscheren sind leistungsstark, genau und effizient und liefern immer wieder aufs Neue ein perfektes Ergebnis.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

MASCHINEN, DIE HALTEN

Das robuste Design verlängert die Lebensdauer und ermöglicht es, die Heckenschere unter schwierigen Bedingungen einzusetzen.

STARKE LEISTUNG, DIE DIE UMWELT SCHONT

Die X-Torq Motortechnologie senkt schädliche Emissionen und sorgt für einen effizienteren Kraftstoffverbrauch.

RUHIGER BETRIEB

Dank der leisen Motortechnologie und des speziellen Designs sind unsere Heckenscheren für den gelegentlichen Einsatz leise und einfach zu bedienen. Ein wichtiger Aspekt für alle, die in Wohngebieten arbeiten.

LEICHTERES STARTEN

Motor und Starter wurden so konzipiert, dass sich die Maschine mit minimalem Kraftaufwand starten lässt und Sie schneller mit der Arbeit anfangen können.

VIBRATIONSARM

Effektive Vibrationsdämpfung in den Handgriffen entlastet die Arme und Hände und sorgt dafür, dass Sie den ganzen Arbeitstag fit und produktiv bleiben.

ZUSÄTZLICHE REICHWEITE

Zusätzlich zu den Maschinen mit Standardreichweite bieten wir gut ausgewogene und leistungsstarke Heckenscheren mit zusätzlicher Reichweite an. Diese Maschinen erleichtern das Schneiden von hohen oder schlecht zugänglichen Hecken.

STABHECKENSCHEREN DIE KOMMEN WEITER

Schwenkbare Stabheckenscheren eignen sich hervorragend zum Schneiden schwieriger Partien mit gleichbleibender Qualität. Sie bieten eine fantastische Ergonomie, sind einfach zu starten, für niedrige und hohe Hecken geeignet, und dank ihres zurückklappbaren Schneidwerks ist die HE4 einfach zu verstauen und zu transportieren.

- Schwierige Schnitte
- Niedrige und hohe Hecken
- Fantastische Handhabung
- Einfache Aufbewahrung

Winkelverstellbarer Messerbalken

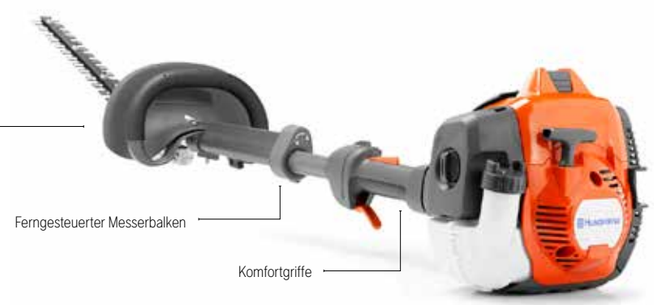

Ferngesteuerter Messerbalken

Komfortgriffe

DOPPELSEITIGE HECKENSCHEREN
FLEXIBLE HANDHABUNG IN JEDEM WINKEL

Die doppelseitigen Heckenscheren wurden eigens für formgeschnittene Hecken entwickelt. Dank Smart Start® und Low Vib®, mit denen die meisten Modelle ausgestattet sind, ermöglichen sie ein effizientes und bequemes Arbeiten.

- Formgeschnittene Hecken
- Schnelles Starten
- Hervorragende Leistung
- Verstellbare Griffe

Verstellbarer hinterer Handgriff

Laubfänger

Langer Messerbalken

HECKENSCHEREN GERADE SCHNITTE IN EINER BEWEGUNG

Einseitig schneidende Heckenscheren erleichtern gerade, genaue Schnitte und machen dank längerer Messerbalken das Schneiden breiter Hecken in einer Bewegung möglich.

- Breite Hecken
- Exaktes Schneiden
- Komfortable Bedienung

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

WARUM EINE AKKU-HECKENSCHERE?

Wenig Lärm. Keine direkten Schadstoffemissionen. Geringe Vibrationen. Perfekte Balance. Hohe Leistung. Dies sind nur einige Vorteile einer exzellenten Heckenschere. Und das ist, was Sie von einer Akku-Heckenschere von Husqvarna erwarten dürfen. Das heisst, Sie bekommen eine leichte, gut ausbalancierte Heckenschere, die auch noch nach vielen Stunden ein komfortables Arbeiten ermöglicht. Zusätzlich profitieren Sie von einem geringen Wartungsaufwand. Der rückentragbare Husqvarna Akku hat eine Kapazität, die dem 6-Fachen eines Husqvarnas Standard-Akkus entspricht, sodass Sie erst am Ende Ihres Arbeitstages aufladen müssen.
Mehr dazu auf Seite 4.

VOLLZEITEINSATZ

Heckenscheren für den kommerziellen Einsatz mit leistungsstarken, verbrauchsarmen X-Torq Motoren. Die längere Version ermöglicht einen grösseren Arbeitsradius für höhere Produktivität, während die Versionen mit verstellbarem hinterem Griff das vertikale Schneiden erleichtern.

HUSQVARNA 525HF3S
Kraftvolle Stabheckenschere mit 65 cm langem, doppelseitigem Messerbalken. Sehr stabiles Design für den häufigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen.

25,4 cm³, 1 kW, Messerbalken 65 cm, 6,1 kg. X-Torq, Separate Startereinheit und Metallschutzplatte.

967 14 74–01 **CHF 880.–**

HUSQVARNA 226HD75S
Ausgesprochen gut ausgewogen, mit 75 cm langem, doppelseitigem Messerbalken. Für den rauen Einsatz konstruiert. Vibrationsarm.

23,6 cm³, 0,85 kW, Messerbalken 75 cm, 6,0 kg. Separate Startereinheit, X-Torq, Low Vib und verstellbarer hinterer Griff.

967 27 99–01 **CHF 790.–**

HUSQVARNA 226HD60S
Ausgesprochen gut ausgewogen, mit 60 cm langem, doppelseitigem Messerbalken. Für den rauen Einsatz konstruiert. Vibrationsarm.

23,6 cm³, 0,85 kW, Messerbalken 60 cm, 5,8 kg. Separate Startereinheit, X-Torq, Low Vib und verstellbarer hinterer Griff.

967 27 98–01 **CHF 690.–**

HUSQVARNA 226HS99S / 75S
Eine ausserordentlich gut ausgewogene einseitig schneidende Heckenschere mit X-Torq® Motor. Das robuste Design sorgt auch bei anspruchsvollen Einsätzen für eine hohe Lebensdauer.

23,6 cm³, 0,85 kW, Messerbalken 108/75 cm, 6,3/5,7 kg. Separate Startereinheit, X-Torq.

226HS99S 967 27 97–02 **CHF 850.–**
226HS75S 967 27 96–02 **CHF 790.–**

HUSQVARNA 536LiHD70X
Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 70 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

3,9 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 70 cm. Drehbarer, hinterer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

966 72 95–02 **CHF 440.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiHD60X
Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 60 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

3,8 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 60 cm. Drehbarer, hinterer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

966 72 94–02 **CHF 390.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA 536LiHE3
Äusserst effiziente Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Einstellung des Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE™. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

4,1 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm. Transportmodus und savE™ für maximale Laufzeit.

967 34 15–11 **CHF 490.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Stabheckenscheren für den kommerziellen Vollzeiteinsatz und für Hausbesitzer, die professionelle Maschinen erwarten. Sie vereinen die Stärke und Leistung der grösseren Maschinen mit der Bequemlichkeit und dem geringen Gewicht der kleineren Modelle. Damit Sie Ihren Garten pflegen können.

HUSQVARNA 325HE4
Heckenschere mit langer Reichweite für den häufigen Einsatz, wenn geringes Gewicht und gute Ergonomie gewünscht werden. Ferngesteuerter Messerbalken und leichtes Starten.

25,4 cm³, 1 kW, Messerbalken 55 cm, 6,4 kg. Separate Startereinheit, X-Torq, ferngesteuerter und verstellbarer Messerbalken.

966 78 77–01 **CHF 940.–**

HUSQVARNA 325HE3
Verlängerte Heckenschere für den häufigen Einsatz, wenn geringes Gewicht und gute Ergonomie gewünscht werden. Ferngesteuerter Messerbalken und leichtes Starten.

25,4 cm³, 1 kW, Messerbalken 55 cm, 6,35 kg. Separate Startereinheit, X-Torq, ferngesteuerter und verstellbarer Messerbalken.

966 78 76–01 **CHF 890.–**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Husqvarna Heckenscheren für den gelegentlichen Einsatz sind dank ihrer benutzerfreundlichen Funktionen wie Smart Start und verstellbarem, hinterem Griff perfekt für den Privatgebrauch geeignet. Sie sind leicht, leise und einfach zu bedienen.

HUSQVARNA 122HD60
Leise, leichte Heckenschere für Privatanwender mit praktischen Leistungsmerkmalen wie verstellbarem, hinterem Griff und Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, Messerbalken 59 cm, 4,9 kg. Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter, leiser Motor, Low Vib und verstellbarer hinterer Griff.

966 53 24–01 **CHF 560.–**

HUSQVARNA 122HD45
Leise, leichte Heckenschere für Privatanwender mit praktischen Leistungsmerkmalen wie automatischer Start-/Stopp-Schalter und Smart Start.

21,7 cm³, 0,6 kW, Messerbalken 45 cm, 4,7 kg. Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter, leiser Motor und Low Vib.

966 53 23–01 **CHF 470.–**

HUSQVARNA 115iHD45
Ideal für kleine bis mittelgrosse Hecken. Einfach zu bedienen, geringes Gewicht und dank der Li-Ion-Technologie extrem leise.

3,2 kg ohne Akku, 3 000 Schnitte/min, Messerbalken 45 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 83–01 **CHF 249.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

BLASEN SIE IHRE HARTE ARBEIT EINFACH WEG

Jetzt ist Schluss mit Laub, Zweigen, Gras, Spinnweben, Sand, Kies und harter Arbeit. Husqvarna Blasgeräte wurden anwenderorientiert konstruiert – zum effizienten und angenehmen Arbeiten. Sie können sicher sein, dass diese Blasgeräte jeder Aufgabe problemlos gerecht werden.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

HOHE LEISTUNG

Die Blasgeräte sind mit speziellen Motoren ausgestattet, die leistungsstark genug sind, um Laub und Gartenabfälle dorthin zu blasen, wo sie gesammelt werden sollen.

LEISE

Unsere Akku-Blasgeräte sind sehr leise. Beim 540iBX liegt der Lärmpegel nur noch bei 79 dB(A). Dies bedeutet im Vergleich zu benzinbetriebenen Modellen angenehme Arbeitsbedingungen für Sie und eine geringe Störung der Umgebung. Ideal für den Einsatz in Wohngebieten.

LANGE WARTUNGSINTERVALLE

Bei den grossen Modellen reduziert der grosszügig bemessene Filter den Verschleiss des Laubbläsers und ermöglicht längere Einsätze zwischen den Filterwechseln. Die akkubetriebenen Laubbläser sind vollkommen wartungsfrei.

VIBRATIONSARM

Effektive Vibrationsdämpfung entlastet die Arme und Hände und sorgt dafür, dass Sie den ganzen Arbeitstag fit und produktiv bleiben.

LEICHTERES STARTEN

Smart Start stellt sicher, dass sich der Laubbläser schnell und problemlos starten lässt und reduziert den Widerstand des Starterseils.

WEGBLASEN ODER AUFSAUGEN

Der 125BVX kann problemlos zum gründlichen Aufsaugen von Schmutz umgerüstet werden.

RÜCKENTRAGBARE BLASGERÄTE
SCHAFFT MÜHELOS GRÖSSERE FLÄCHEN

Husqvarnas rückentragbare Blasgeräte sind kraftvolle Maschinen, die dem Nutzer totale Kontrolle ermöglichen. Sie sind ideal für grosse Flächen und lange, anstrengende Arbeitseinsätze.

- Grosse Flächen
- Hervorragende Blasleistung
- Ausgezeichnete Ergonomie

Der Handgriff unserer Blasgeräte ist so positioniert, dass die durch Luftstrom und Motor erzeugten Seitenkräfte aufgehoben werden.

Mit dem Husqvarna Flexi-Akkugürtel haben Sie Ihre Husqvarna BLi Ersatz-Akkus und das benötigte Zubehör für mehr Bequemlichkeit an langen, produktiven Arbeitstagen immer direkt zur Hand.

Tempomat und Boost-Funktionen können problemlos auf dem intuitiven Tastenfeld eingestellt werden

- Kleine bis mittelgrosse Flächen
- Hervorragende Manövrierfähigkeit
- Kraftstoff- oder Akkubetrieb

HANDGEFÜHRTE BLASGERÄTE
VIELSEITIG UND EFFIZIENT

Perfekt zum Arbeiten auf kleineren und mittelgrossen Flächen. Unsere handgeführten Blasgeräte vereinen hohe Leistung mit fantastischer Ausgewogenheit, was sie zum perfekten Gerät für unterschiedliche Einsätze macht. Das handgeführte Sortiment umfasst sowohl Akku- als auch benzinbetriebene Blasgeräte.

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

KRAFTVOLLE UND LEICHTE AKKU-BLASGERÄTE

Sie produzieren keine Abgase und keinen Lärm – und sind genauso leistungsstark wie viele der benzinbetriebenen Modelle. Wir sprechen von unseren Akku-Blasgeräten, die zudem das geringste Gewicht auf dem Markt haben und ein gut ausgewogenes Design besitzen. Vor allem aber sind sie äusserst einfach zu bedienen. Zum Starten und Stoppen drücken Sie einfach eine Taste auf dem intuitiven Tastenfeld.
Mehr dazu auf Seite 4.

VOLLZEITEINSATZ
Rückengetragene und akkubetriebene Laubbläser für professionelle Anwender, die viele Stunden pro Woche mit dem Entfernen von Laub und Schmutz beschäftigt sind. Mit Leistungsmerkmalen, die Profis fordern, wie Haltbarkeit, Ergonomie und hervorragende Ausgewogenheit.

HUSQVARNA 580BTS
Unser leistungsstärkster, rückengetragener Laubbläser für den kommerziellen Einsatz. Hoher Luftdurchsatz und hohe Luftgeschwindigkeit, lange Betriebszeit und bequeme Schultergurte.

75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m/s, 11,8 kg. X-Torq, Air Injection™, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.

966 62 96–01 **CHF 990.–**

HUSQVARNA 570BTS
Leistungsstarker, rückengetragener Laubbläser für anspruchsvolle, kommerzielle Einsätze. Hoher Luftdurchsatz und hohe Luftgeschwindigkeit, lange Betriebszeit und bequeme Schultergurte.

65,6 cm³, 22 m³/min, 105,6 m/s, 11,1 kg. X-Torq, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.

966 62 94–01 **CHF 900.–**

HUSQVARNA 350BT
Profi-Laubbläser im beliebten 50 cm³-Mittelsegment mit kraftvollem X-Torq Motor, bequemem Rucksack und benutzerfreundlichen Bedienelementen.

50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m/s, 10,2 kg. X-Torq, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.

965 87 75–01 **CHF 740.–**

HUSQVARNA 530BT
Leichter, rückengetragener Laubbläser für besonders anspruchsvolle, kommerzielle Einsätze. Vereint einfache Bedienung, hervorragende Ausgewogenheit und beeindruckende Leistung.

29,5 cm³, 10,2 m³/min, 64,8 m/s, 6,7 kg. X-Torq, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.

966 78 03–01 **CHF 560.–**

HUSQVARNA 525BX
Leistungsstarker, gut ausgewogener, handgeführter Laubbläser. Spezielles Design von Gebläse und Gehäuse und X-Torq für hohe Blasleistung.

25,4 cm³, 13 m³/min, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq, Low Vib, automatischer Start-/Stopp-Schalter und Tempomat.

967 28 42–01 **CHF 490.–**

NEU

HUSQVARNA 540iBX
Ein äusserst leistungsstarker, extrem leiser Laubbläser. Gut ausgewogenes, leichtes Gerät für lange Arbeitstage, das dank IPX4-Klassifizierung bei jedem Wetter eingesetzt werden kann. Für den Einsatz mit dem rückengetragenen Akku ist ein Hüftpolster eingeschlossen.

79 dB(A), 12,6 m³/min, 63 m/s. Tempomat, Boost-Modus und savE™ für maximale Laufzeit.

967 68 08–02 **CHF 660.–**

Ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 536LiB
Dieser leichte, kraftvolle Laubbläser ist für hohen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen gut ausbalanciert. Dank speziellem Gebläsedesign und Li-Ion Akku besonders leise. Einfachgurt inbegriffen.

82 dB(A) 11,6 m³/min, 57 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.

967 68 03–02 **CHF 570.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ
Neue Entwicklungen in der Akku-Technologie haben die Ausgangsleistung enorm verbessert. Ob kommerzieller Anwender oder Privatanwender, der seine Maschinen häufig nutzt – Sie werden von der Leistung der Husqvarna Akku-Blasgeräte beeindruckt sein.

HUSQVARNA 436LiB
Leichter Laubbläser mit Tempomat, Instant-Start-Funktion und Boost Power Modus. Dank Li-Ion-Technologie einfach zu bedienen und leise.

81 dB(A), 10,9 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.

967 68 02–02 **CHF 450.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

GELEGENTLICHER EINSATZ
Für Hausbesitzer, die den Laubbläser weniger häufig einsetzen, aber dennoch nicht auf Husqvarna Qualität verzichten wollen. Das bedeutet auf eine robuste, kraftvolle, rundum zufriedenstellende Leistung und einen anwenderfreundlichen Betrieb.

HUSQVARNA 125BVX
Dieser gut ausgewogene, handgeführte Laubbläser vereint Leistung, Bedienerfreundlichkeit und Manövrierbarkeit und ist die ideale Wahl für Hausbesitzer. Vakuumkit inbegriffen.

28 cm³, 12 m³/min, 58 m/s, 4,4 kg. Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter, Saugbetrieb, Mulchfunktion, doppelwandiger Auslass und Tempomat.

952 71 56–45 **CHF 450.–**

HUSQVARNA 125B
Dieser gut ausgewogene, handgeführte Laubbläser vereint Leistung, Bedienerfreundlichkeit und Manövrierbarkeit und ist die ideale Wahl für Hausbesitzer.

28 cm³, 12 m³/min, 58 m/s, 4,3 kg. Automatischer Start-/Stopp-Schalter, doppelwandiger Auslass und Tempomat.

952 71 56–43 **CHF 370.–**

DIE PERFEKTEN TRENNSCHLEIFER FÜR IHREN BETRIEB

Husqvarna Trennschleifer und Diamanttrennscheiben sind für ihre hohe Produktivität und ihren zuverlässigen Betrieb bekannt. Unabhängig davon, ob Sie Benzin oder Strom vorziehen, erhalten Sie eine optimale Kombination aus ausgezeichnetem Gewichts-/Leistungsverhältnis, geringer Vibrationsbelastung, ergonomischem Design und einfacher Wartung. Für eine perfekte Schnittleistung wählen Sie eine Husqvarna Diamanttrennscheibe, die optimal an die Maschine und das zu schneidende Material angepasst ist.



Diagrip™ gewährleistet eine optimale Verteilung der Diamanten und sorgt dafür, dass sie länger im Segment bleiben. Das Ergebnis sind Trennscheiben mit ausgezeichneter Schnittleistung und langer Lebensdauer, die glatte, schnelle Schnitte ermöglichen.

Smartcarb™ stellt auch bei zugesetztem Filter eine gleichbleibend hohe Leistung und einen geringen Kraftstoffverbrauch sicher. Dies ermöglicht einen effizienteren und wirtschaftlicheren Betrieb.

BENZINBETRIEBEN EXTREM PRODUKTIV FÜR UMFASSENDE SCHNEIDEARBEITEN IM FREIEN

Alle unsere benzinbetriebenen Trennschleifer sind mit leistungsstarken, Kraftstoff sparenden X-Torq Motoren und hervorragender Vibrationsdämpfung ausgestattet. Ideal zum Nass- und Trockenschneiden von Bordsteinkanten und Pflastersteinen in der Landschaftspflege oder von Beton, Mauerwerk, Asphalt und Metall bei unterschiedlichsten Bauarbeiten.

- Kraftvolle Motoren
- Schnelle Schnitte
- Grosse Schnitttiefe

Geringes Gewicht, kompaktes Design und optimal positionierte Handgriffe sowie ein hervorragendes Antivibrations-System. Zusammen vereinfachen diese Eigenschaften die Handhabung und sorgen dafür, dass selbst lange Arbeitseinsätze weniger ermüdend sind.

ELEKTRISCH IDEAL FÜR SCHNITTE IN INNENBEREICHEN UND FÜR STÖRUNGSEMPFINDLICHE UMGEBUNGEN

Unsere elektrischen Trennschleifer eignen sich hervorragend zum Nass- und Trockenschneiden. Husqvarna K 4000 minimiert Wasser- und Schlammbildung beim Nassschneiden. In Kombination mit der Absaugeinheit sind zudem Trockenschnitte mit minimaler Staubentwicklung möglich.

- Keine Abgase
- Minimale Schlammbildung
- Hervorragende Staubbindung

Das Staubbindungssystem sorgt für sauberere Schnitte bei weniger Wasserverbrauch und geringerer Schlammbildung.

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

OPTIMALE LEISTUNG

Das Zylinderdesign und die integrierten Wärmeableitbleche an unseren benzinbetriebenen Trennschleifern sorgen für optimale Motorleistung, unabhängig von Klima und Kraftstoffgüte.

BEQUEME STAUBBINDUNG

Hervorragende Staubbindung, durch die Wasserverbrauch minimiert und Bohrschlamm reduziert werden. Unsere Benzin-Trennschleifer sind mit einem neu entwickelten Progressivventil ausgestattet, mit dem der Wasserzufluss genau eingestellt werden kann.

MAXIMALE BETRIEBSZEIT

Das neue Active Air Filtration™ ist eines der effizientesten Luftfiltersysteme auf dem Markt, das durch beeindruckend lange Serviceintervalle besticht.

LEICHTERES STARTEN

DuraStarter™ ist eine Startvorrichtung, die dank staubgeschützter Rückholfeder und Seilscheibe sowie einem verschleissfesten Startseil praktisch wartungsfrei ist.

BENZINBETRIEBEN

Leistungsstarke und effiziente Trennschleifer, die bis zu 5,9 kW Leistung bieten. Äusserst produktiv für umfassende Trennschneideeinsätze im Freien dank ausgereifter Vibrationsdämpfung, hervorragender Ergonomie, einem ausgezeichneten Leistungs-/Gewichtsverhältnis und minimalem Wartungsaufwand.

HUSQVARNA K 1270
Unser grösster Trennschleifer ist einer der stärksten der Welt. Zu seinen Leistungsmerkmalen gehören ein kraftstoffsparender X-Torq Motor und eine digitale Zündung zum einfachen Starten. Der stufenlos verstellbare Magnesium-Trennscheibenschutz reduziert das Gewicht.

Trennscheibendurchmesser 350 / 400 mm, 119 cm³, 5,8 kW, 13,3 / 13,7 kg, Schnitttiefe 118 / 145 mm, X-Torq , Active Air Filtration™, SmartCarb™ und EasyStart.

967 04 62–10 **CHF 2 254.–**
967 05 42–01 **CHF 2 344.–**

HUSQVARNA K 970
Stark genug für grosse Schnitttiefen, gleichzeitig wendig genug für Allround-Arbeiten. Mit SmartTension zur halbautomatischen Riemenspannung minimieren Sie das Risiko von Unter- und Überspannung. Der Magnesium-Trennscheibenschutz reduziert das Gewicht.

Trennscheibendurchmesser 350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 11,0 / 11,6 kg, Schnitttiefe 125/155 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge und EasyStart.

967 34 80–01 **CHF 1 974.–**
967 34 81–01 **CHF 2 014.–**

NEU

HUSQVARNA K 770
Dieser Trennschleifer vereint die besten Leistungsmerkmale der beliebten Modelle K 760 und K 970: Die Wendigkeit, der kraftvolle und einfach zu startende X-Torq Motor und das robuste, Dreibolzen-Lagergehäuse mit federgespanntem SmartTension-Gurtspannsystem.

Trennscheibendurchmesser 350 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 10,1 kg, Schnitttiefe 125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge und EasyStart.

967 80 85–01 **CHF 1 684.–**
967 68 21–01 **CHF 1 734.–**

HUSQVARNA K 760
Unser meist verkaufter Allround-Trennschleifer. Leichtes Gerät mit durchdachter Ergonomie in jedem Detail. Das fantastische Gewichts-/Leistungsverhältnis, das problemlose Starten und die äusserst geringen Vibrationen (unter 2,5 m/s²) resultieren in geringerer Belastung und maximierter Arbeitszeit.

Trennscheibendurchmesser 300 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 9,6 kg, Schnitttiefe 100 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge und EasyStart.

ab CHF 1 684.–

ELEKTRISCH

Zum Trocken- und Nassschneiden. Keine direkten Emissionen und eine hervorragende Staubbindung, ideal zum Schneiden in Innenbereichen und empfindlichen Umgebungen. Schnelles, leichtes Schneiden und Nachbearbeiten von Hohlblocksteinen, Rohren, Armiereisen, Stützen usw. vor Ort.

NEU

HUSQVARNA K 4000
Hervorragend für störungsempfindliche Bereiche geeignet, in denen die Bildung von Schlamm vermieden werden soll. Der Wasserzufluss lässt sich einfach auf ein Minimum reduzieren, so dass nur so viel Wasser verwendet wird, wie für die Staubbindung erforderlich ist. Lässt sich im Handumdrehen durch die Montage einer Vac-Einheit auf Trockenschnitte umrüsten. Für Bluetooth Konnektivität vorbereitet.

Trennscheibendurchmesser 350 mm, 230 V, 2300 W, 8,5 kg, Schnitttiefe 125 mm, Elgard™ und SoftStart™.

967 07 98–01 **CHF 1 524.–**

DAS ULTIMATIVE INFORMATIONSMATERIAL FÜR SICHERES TRENNSCHLEIFEN

Dieses digitale Handbuch ist eine Ergänzung zum Benutzerhandbuch und eine nützliche Informationsquelle für Vollzeit-Nutzer sowie für alle, die nur gelegentlich mit einem Trennschleifer arbeiten.

ANBAUGERÄTE

1. FÜHRUNGSWAGEN
Eigens für unsere handgeführten Benzintrennschleifer entwickelt. Mit einem Führungswagen ist es einfach, gerade und gebogene Schnitte zu machen oder eng an Wänden und Randsteinen entlang zu arbeiten. Sie sind mit einem Schutzstabilisator ausgestattet, der dafür sorgt, dass die Maschine stabil in ihrer Spur bleibt. Sie sind kompakt und können zusammengeklappt werden, was den Transport vereinfacht.

KV 9/12, 587 76 84–02 **CHF 1 130.–**
KV 7, 587 76 84–01 **CHF 1 090.–**

2. RAD-SATZ – NEU
Ermöglicht ein einfaches Transportieren auf ebenen Flächen oder beim Trennen von Bodenbelägen. Die Gummischeiben sorgen für einen sicheren Stand der Maschine im Leerlauf oder wenn sie nicht im Einsatz ist. Geeignet für unsere benzinbetriebenen Trennschleifer K 770, K 760, K 760 Rescue, K 970, K 970 Rescue und K 1270.

3. HUSQVARNA WT 15
Kompakter und einfach zu handhabender Wassertank mit elektrischer Pumpe. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 15 Litern und erlaubt kontinuierliche Trennschneidarbeiten bis zu 45 Minuten. Akkubetrieb, 18,5 V Gardena Li-Ion Akkumulatorsystem.

966 70 83–01, 220 V **CHF 430.–**

4. DRUCKWASSERTANK
Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 13,3 l. Er wird komplett mit einem 3 m langen Wasserschlauch geliefert, der an den Nasstrennschleifsatz angeschlossen wird.

506 32 63–02 **CHF 156.–**

5. WASSERSCHLAUCH
9 m langer Wasserschlauch. Mithilfe der Schnellkupplungen können mehrere Schläuche miteinander verbunden werden.

506 32 89–34 **CHF 69.95**

6. TRANSPORTKISTEN
Praktische Zubehörteile, die Maschinen und Ausrüstung schützen und alle Teile beim Transport von einer Baustelle zur nächsten zusammenhalten. Hergestellt aus Sperrholz mit Metallverstärkungen an Ecken und Kanten.

K 970, 506 31 08–02 **CHF 350.–**
K 770 / K 760, 505 46 02–01 **CHF 300.–**
K 1270, 575 46 53–01 **CHF 300.–**

7. KRAFTSTOFFKANISTER MIT VERSCHÜTTUNGSFREIEM EINFÜLLSTUTZEN.
Zum praktischen Nachtanken. Aus robustem Kunststoff. Fassungsvermögen 6 Liter. Nach UN-Vorschriften geprüft.

505 69 80–01 **CHF 43.–**

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ZUM SCHNEIDEN UNTERSCHIEDLICHSTER MATERIALIEN

Beim handgeführten Trennen sind schnelle, sanfte Schnitte besonders wichtig, da hierdurch die Belastung des Anwenders reduziert wird. Für maximale Arbeitsleistung und Wirtschaftlichkeit empfehlen wir, dass Sie eine Trennscheibe wählen, deren Eigenschaften an die jeweilige Aufgabe angepasst sind. Husqvarna Elite-Cut Diamanttrennscheiben wurden für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an Effizienz entwickelt. Wenn Sie unterschiedliche Materialien mit derselben Trennscheibe schneiden müssen, ist die Husqvarna Vari-Cut Serie die Richtige für Sie. Husqvarna Tacti-Cut besteht aus Diamanttrennscheiben mit ausgewogener Leistung, die für gelegentliche Einsätze entwickelt wurden.

HUSQVARNA ELITE-CUT
FÜR SCHNELLES SCHNEIDEN IN ALLEN MATERIALIEN

Hervorragende Schnittleistung dank Diagrip Technologie und innovativer Segmentkonstruktion für effizientes Schneiden, Kühlen und Schlammbeseitigen, was sowohl die Schnittgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer erhöht. Easy-fit Trennscheibenbuchse zur Erweiterung des Bohrlochs von 20 auf 25,4 mm. Die übersichtliche Verpackung wurde so gestaltet, dass Sie problemlos die richtige Trennscheibe für das zu bearbeitende Material finden.

HUSQVARNA VARI-CUT
FÜR ALLROUND-APPLIKATIONEN

Vari-Cut Trennscheiben zeichnen sich durch gute Leistung, hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer bei Allround-Einsätzen aus. Diese Produktfamilie besteht aus drei deutlich gekennzeichneten Versionen zum Trennen unterschiedlicher Materialien.

HUSQVARNA TACTI-CUT
FÜR GELEGENTLICHES SCHNEIDEN IN ALLEN MATERIALIEN

Bietet ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Die optimale Trennscheibe, wenn Sie nur gelegentlich Schnitte ausführen und auf der Suche nach einer kostengünstigen Trennscheibe sind.

Welche Trennscheibe ist für Ihren Einsatz am besten geeignet? Lesen Sie die Empfehlungen auf der Verpackung.

EMPFEHLUNGSTABELLE – DIAMANTWERKZEUGE

MATERIAL		ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
		S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35 TURBO	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S50 PLUS	S65	S85
SEGMENTFORM		▬	⌓	⌓	⌓	⌓	▭	⌓	⌓	⌓	⌓	▭	▬	▭	▭	⌓	▭
	NATURSTEIN	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
	HARTES MATERIAL	●●○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
	BETON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
	UNIVERSAL	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
	ABRASIVES MATERIAL	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●○
	ASPHALT	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●

●●● = Optimal ●●○ = Gut ●○○ = Akzeptabel ○○○ = Nicht zu empfehlen

ALLES, WAS SIE VON EINEM MÄHER ERWARTEN

Wenn Sie auf der Suche nach einem Rasenmäher sind, haben Sie vermutlich viele Fragen. Wir haben ein breites Sortiment an Maschinen zum Rasenmähen, das auf all diese Fragen eine Antwort hat. Von Antriebsmähern bis zu Aufsitzmaschinen, unterschiedlichen Mähmethoden und Zubehör, das Ihnen einen vielseitigeren, ganzjährigen Einsatz ermöglicht. Die Entscheidung für Husqvarna bedeutet vor allem, dass Sie sicher sein können, dass Sie eine qualitativ hochwertige Maschine erwerben, die über viele Jahre die erwarteten Ergebnisse liefert.

- Vollautomatisch
- Exzellente Rasenqualität
- Li-Ion-Akku
- Ruhiger Betrieb
- Keinen Grasschnitt zum entsorgen
- Konnektivität

AUTOMOWER® – SEIT MEHR ALS 20 JAHREN DIE NR. 1

LASSEN SIE ROBOTER TUN, WAS SIE AM BESTEN KÖNNEN

Wenn ein stets gut gepflegter Rasen bei Ihnen ganz oben auf der Wunschliste steht, das Mähen jedoch ganz unten, dann ist ein automatischer Rasenmäher die Lösung Ihres Problems. Und wenn Sie nicht gerade zu den begnadetsten Grünflächenspezialisten gehören, dürfte es für Sie schwierig sein, diesen Roboter im Hinblick auf das Mähergebnis auf komplexen Rasenflächen mit Steigungen und Hindernissen zu schlagen. Der Husqvarna Automower® arbeitet ohne zu klagen rund um die Uhr, tagein tagaus und schafft so die Voraussetzungen, damit Sie Ihren Garten nach Ihren eigenen Wünschen geniessen können.

RIDER EINMALIG IN ENGEN, SCHLECHT ZUGÄNGLICHEN BEREICHEN

Wenn Sie bequem auf einem Aufsitzmäher sitzen wollen, mit dem Sie alle Hindernisse umfahren können, ist der Husqvarna Rider ganz klar der richtige Mäher für Sie. Er bietet viele Leistungsmerkmale und ein breites Sortiment an Anbauteilen für unterschiedliche Aufgaben. Die Knicklenkung ermöglicht ein einfaches Wenden und exzellentes Manövrieren und sorgt für einen kleinen Wendekreis. Das frontmontierte Mähwerk ist einmalig in engen, schlecht zugänglichen Bereichen wie unter Büschen oder im Anschluss an Zäune.

- Überlegene Manövrierbarkeit
- Vielseitiges Mähsystem
- BioClip®/Mulchen
- Grasfangbox
- Ganzjähriger Einsatz
- Auch als Akku-Modell erhältlich

RASENMÄHER – MIT ODER OHNE RADANTRIEB

RASENMÄHEN IST GERADE EIN BISSCHEN EINFACHER GEWORDEN

Für alle, die zu einem manuellen Rasenmäher tendieren, haben wir ein breites Sortiment an Maschinen zur Auswahl, das den unterschiedlichen Arten von Rasenflächen und Nutzern entspricht. Wenn Sie die Vielseitigkeit unterschiedlicher Mähmethoden ausnutzen möchten, empfehlen wir Ihnen Modelle mit Sammelfunktion, die Ihnen zudem die Möglichkeit zum Mulchen und zum Heckauswurf beim Mähen bieten. Und weil wir wissen, dass kein Rasen dem anderen gleicht, haben wir Maschinen, die genau jene Eigenschaften besitzen, die Sie für ein perfektes Ergebnis benötigen und Ihnen gleichzeitig das Leben leichter und das Arbeiten vergnüglicher machen.

- Hervorragende Manövrierbarkeit
- Vielseitiges Mähsystem
- Grasfangbox
- BioClip®/Mulchen
- Auch als Akku-Modell erhältlich

GARTENTRAKTOREN IHR ARBEITSPFERD FÜR DEN GARTEN

Dank hervorragender Leistung und einfachem Betrieb bringen die Husqvarna Gartentraktoren Vielseitigkeit in die Gartenarbeit. Mit ihrem breiten Zubehörsortiment und der integrierten Auswahl unterschiedlicher Mähsysteme zeichnen sich die Gartentraktoren durch eine einmalige Flexibilität aus. Ideal für die effiziente Rasenpflege sowie andere Aufgaben, die auf Ihrem Anwesen anfallen. Die Husqvarna Gartentraktoren können mit Anhängern, Streuwagen, Schneefräsen und anderem Zubehör komplettiert werden, die sie zu ganzjährigen Arbeitspferden in Ihrem Garten machen.

- Vielseitiges Mähsystem
- Grasfangbox
- BioClip®/Mulchen
- Ganzjähriger Einsatz
- Hervorragender Komfort

MÄHEN MIT DER PERFEKTION EINES ROBOTERS

Was ist erforderlich, damit ein Mähroboter, der rund um die Uhr arbeitet, in jedem Garten ein perfektes Mähergebnis liefert – auch bei schlechtem Wetter, wenn Ihr Garten verwinkelt ist oder enge Passagen, Steigungen und Hindernisse hat? Wir würden sagen, mehr als 20 Jahre Innovationen, Testen und Verbesserungen. Seit 1995 arbeiten wir daran, die original Husqvarna Automower® zu den zuverlässigsten, bewährtesten und vielseitigsten Mährobotern auf dem Markt zu machen. Unter unseren sechs Modellen, mit unterschiedlicher Leistung, werden Sie garantiert den optimalen Mähroboter für Ihren Garten und Ihre persönlichen Vorlieben finden.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

INSTALLIEREN UND VERGESSEN

Husqvarna Automower® sind mit komplexen technischen Lösungen ausgestattet, um ein Höchstmass an Zuverlässigkeit, Qualität und Mähergebnis sicherzustellen. Das heisst einen wartungsfreien Betrieb mit einem Minimum an Service.

FANTASTISCHE ERGEBNISSE

Einzigartiges Schnittsystem – Drei rasiermesserscharfe, Karbonstahl-Klingen sorgen für einen sauberen Schnitt. Kürzeres Schnittgut bedeutet bessere Düngung, ein exzellentes Mähergebnis ohne Moosbildung und einen geringeren Energieverbrauch. Und keinen Grasschnitt, der zusammengerecht werden muss.

KEINE SPUREN IM GRAS

Husqvarna Automower® arbeiten immer nach einem Zufallsmuster, um Spuren zu vermeiden. Das gilt auch für enge Passagen und beim Anfahren und Verlassen der Ladestation.

GLÜCKLICHE NACHBARN

Der umweltfreundliche Automower® wird von einem Akku angetrieben, mäht das Gras ganz ohne schädliche Emissionen und ist sehr leise. Er wird seine Arbeit in Ihrem Garten verrichten, ohne dass Ihre Nachbarn überhaupt etwas davon bemerken.

KONNEKTIVITÄT

Durch Herunterladen der kostenlosen Automower® Connect-App in Ihr Smartphone können Sie jetzt die Einstellungen verändern und Ihren Mähroboter fernsteuern. In den 300-, 400- und 500-Serien enthalten (500-Serie nur für kommerzielle Anwendungen).



PASST SICH AN DAS WACHSTUM DES RASENS AN

Automower®, die mit dem Wetter-Timer ausgestattet sind, maximieren automatisch ihre Mähzeit in Perioden mit starkem Rasenwuchs. Bei sonnigem oder trockenem Wetter oder zum Ende der Saison, mäht er seltener und schont somit Rasen und Mäher.

Dank seiner ausgezeichneten Geländegängigkeit schafft der Husqvarna Automower® Steigungen von bis zu 45 % (24°).

Das geringe Gewicht und das intelligente Design ermöglichen hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch

GPS-unterstützte Navigation stellt ein gleichmässiges Mähergebnis in komplexen Gärten sicher

Antriebsmotoren mit Ultrasilent-Technologie sorgen für einen extrem leisen Betrieb

Sensorgesteuerte Stosserkennung stellt sicher, dass der Mäher langsamer wird, bevor er mit einem Hindernis kollidiert

Verwenden Sie die Automower® Connect Smartphone-App, um Ihren Mähroboter in einem Abstand von bis zu 10 m über Bluetooth (keine SIM-Karte erforderlich) zu konfigurieren und zu steuern. In den 300- und 400-Serien enthalten.

Frontlichter ermöglichen es Ihnen, auch im Dunkeln zu sehen, wo sich der Mäher gerade aufhält

Eine sehr hohe Mähkapazität ermöglicht es, im Dauerbetrieb bis zu 5 000 m² zu mähen, während eine kleinere Rasenfläche innerhalb sehr kurzer Zeit gemäht werden kann

Schwenkbare, rasiermesserscharfe Klingen schneiden das Gras vorsichtig, anstatt es abzureissen

Gummikante schützt das Gehäuse vor Kollisionsschäden

Der abgebildete Automower® 450X ist mit dem weissen Wechselcover ausgestattet, das als Zubehör erhältlich ist. Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

GPS-UNTERSTÜTZTE NAVIGATION FÜR EIN OPTIMALES MÄHERGEBNIS IN KOMPLEXEN GÄRTEN

Die Husqvarna Automower® 430X und 450X sind mit einem integrierten GPS-System ausgestattet, das eine Karte des Gartens erstellt. Der Mähroboter weiss genau, welche Teile des Gartens er bereits gemäht hat und passt das Mähmuster automatisch an.

AUTOMOWER® CONNECT – EINFACH ANS SMARTPHONE ANSCHLIESSEN, SCHON SIND SIE VERBUNDEN

Automower® Connect ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über den Mäher direkt über Ihr Smartphone. Sie können Start-, Stopp- und Parkbefehle senden, die Einstellungen überprüfen und verändern, Alarme empfangen und im Fall eines Diebstahls die Position Ihres Mähers lokalisieren – egal wo Sie sich befinden.
Mehr dazu auf Seite 64.

WAS SIE BEIM KAUF EINES HUSQVARNA AUTOMOWER® MÄHROBOTERS BEDENKEN SOLLTEN

Um bei der Wahl eines Mähroboters die richtige Entscheidung zu treffen, müssen die nachfolgenden Punkte in Betracht gezogen werden: Die von Ihnen gewünschten Arbeitsstunden, die Grösse und Komplexität Ihres Rasens im Hinblick auf Steigungen, Form, Passagen und andere Hindernisse. Besuchen Sie die Automower® Sektion auf der Husqvarna Webseite für weitere Informationen und Entscheidungshilfen. Dort finden Sie auch den Automower® Fachhändler in Ihrer Nähe, der Sie gerne umfassend berät. **www.husqvarna.ch**

KOMPLEXITÄT

Wenn Ihre Rasenfläche eben und rechteckig ist, reicht ein einfacheres Modell aus. Wenn Ihr Garten jedoch Steigungen, schmale Passagen, unebene Bereiche und zahlreiche Hindernisse wie Büsche oder Bäume enthält, empfehlen wir, dass Sie sich für einen Mäher entscheiden, der die erforderliche Kapazität für diese Herausforderungen besitzt.

ARBEITSSTUNDEN

Unser Mähroboter sollte nicht arbeiten, während Ihre Familie auf dem Rasen spielt oder sich entspannen will. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Automower® Modell mit genügend Kapazität wählen, um den gesamten Rasen zu Zeiten zu mähen, in denen sich niemand im Garten aufhält. Wenn Sie planen, nachts zu mähen, wählen Sie für eine minimale Lärmbelästigung ein Modell mit Ultrasilent Antriebsmotoren.

GRÖSSE DES RASENS

Die Mähkapazität, die für jeden Mähroboter angegeben ist, ist das Maximum, das erreicht werden kann, wenn der Mäher ununterbrochen rund um die Uhr in Betrieb ist und nur zum Aufladen der Batterie anhält. Daher empfehlen wir, dass Sie sich für eine Mähkapazität entscheiden, die die Grösse Ihres Rasens deutlich überschreitet, um Zeit zum Spielen und für andere Aktivitäten zu haben.

Beispiel: Ihre Rasenfläche ist 500 m² gross und Sie möchten, dass Ihr Automower® jeden Tag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr mäht (8 Stunden/24 = 0,33). Die spezifizierte Kapazität sollte mindestens 500/0,33 = 1500 m² betragen.

WARUM EIN HUSQVARNA AUTOMOWER® MÄHROBOTER DIE QUALITÄT IHRES RASENS VERBESSERT

Die rasiermesserscharfen Messer des Husqvarna Automower® kürzen das Gras minimal aber kontinuierlich, wodurch ein dichter, grüner Rasen entsteht, was mit herkömmlichen Mähern nicht möglich ist. Der Rasen wird bei jedem Wetter häufig gemäht, und der Grasschnitt ist so klein, dass er nicht aufgesammelt werden muss, sondern als natürlicher Dünger dazu beiträgt, dass Ihr Rasen dicht, grün und moosfrei ist.

Die Wettertimer-Funktion passt die Mähzeit an, und stellt so sicher, dass der Husqvarna Automower® in Perioden, in denen der Rasen schnell wächst, häufiger mäht als bei trockenem, sonnigem Wetter. Und die elektrische Schnitthöheneinstellung gibt Ihnen die Möglichkeit, die Höhe Ihres Rasens per Knopfdruck auf dem Display einzustellen, oder per Fernsteuerung mit der Automower® Connect Smartphone-App.

500-SERIES

Diese Husqvarna Mähroboter wurden speziell für den kommerziellen Einsatz entwickelt und sind der effizienteste Weg zu einem durchgängig perfekten Rasen. Ideal für professionelle Grünflächen- und Landschaftspfleger sowie für private und öffentliche Unternehmen, die nach neuen Wegen suchen, ihr Geschäft zu verbessern.

NEU

HUSQVARNA AUTOMOWER® 550

Professioneller Mähroboter mit der höchsten Automower® Schnittgeschwindigkeit und -leistung, der für eine vereinfachte und zuverlässige Interaktion mit einer kommerziellen Schnittstelle ausgestattet ist. Fernsteuerung und -überwachung durch Husqvarna Fleet Services.

Flächenkapazität* bis zu 5'000 m². Max. Steigung 45 %. Ultraschall-Technologie und GPS-unterstützte Navigation. Li-ion Akku.

967 65 02-04 **4'750.–**

Empfohlenes Installationspaket: **LARGE**

NEU

HUSQVARNA AUTOMOWER® 520

Professioneller Mähroboter mit robustem Design und hoher Mähleistung, der für eine vereinfachte und zuverlässige Interaktion mit einer kommerziellen Schnittstelle ausgestattet ist. Fernsteuerung und -überwachung durch Husqvarna Fleet Services.

Flächenkapazität* bis zu 2'200 m². Max. Steigung 45 %. Li-ion Akku.

967 66 21-04 **3'420.–**

Empfohlenes Installationspaket: **LARGE**

400-SERIES

Unsere Mähroboter für Grundbesitzer, die sich durch höchstmögliche Mähleistung, einen extrem niedrigen Geräuschpegel und die ausgereiftesten Leistungsmerkmale auszeichnen. Sie mähen problemlos kleine und grosse, unebene Rasenflächen und sind für mehr Bequemlichkeit und noch bessere Ergebnisse programmierbar.

X-LINE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X

Erstklassiger, ultraleiser, intelligenter, leistungsstarker Mähroboter zum problemlosen Mähen komplexer Rasenflächen. Standortortung und Ferneinstellung über Automower® Connect. Geben Sie Ihrem Mähroboter mit dem als Zubehör erhältlichen Wechselcover eine persönliche Note.

Flächenkapazität* bis zu 5'000 m². Max. Steigung 45 %. Ultraschall-Technologie, Frontlichter und GPS-unterstützte Navigation. Li-ion Akku.

967 67 34-04 **4'450.–**

Empfohlenes Installationspaket: **LARGE**

HUSQVARNA AUTOMOWER® 440

Ultraleiser Mähroboter für grosse Flächen, komplexe Rasenformen und steile Böschungen. Mit dem Quad-Suchsystem ausgestattet, d. h., vier verschiedenen Methoden, zur Ladestation zurück zu finden. Kann mit Automower® Connect-Modul ausgestattet werden.

Flächenkapazität* bis zu 4'000 m². Max. Steigung 45 %. Li-ion Akku.

967 64 63-04 **3'600.–**

Empfohlenes Installationspaket: **LARGE**

X-LINE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X

Leistungsstarker, ultraleiser Mähroboter für den Einsatz auf komplexen Rasenflächen. Standortortung und Ferneinstellung über Automower® Connect.

Flächenkapazität* bis zu 3'200 m². Max. Steigung 45 %. GPS-unterstützte Navigation. Li-ion Akku.

967 67 32-04 **3'480.–**

Empfohlenes Installationspaket: **LARGE**

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420

Ultraleiser Mähroboter für komplexe Rasenformen und starke Steigungen. Bluetooth Konnektivität. Kann mit Automower® Connect-Modul ausgestattet werden.

Flächenkapazität* bis zu 2'200 m². Max. Steigung 45 %. Li-ion Akku.

967 67 31-04 **2'820.–**

Empfohlenes Installationspaket: **LARGE**

X-LINE

KOMPLETT AUSGESTATTETE MÄHROBOTER-SERIE

Husqvarna X-line ist unsere Mähroboter-Serie mit den meisten Leistungsmerkmalen und die perfekte Wahl für alle, die einen Mähroboter der Spitzenklasse erwarten. Diese Mähroboter sind mit dem X-line Ausrüstungspaket ausgestattet, zu dem Automower® Connect mit GPS Diebstahlschutz, GPS unterstützte Navigation, LED-Frontlichter, ein Anfahrschutz aus Gummi und das X-line Gehäusedesign gehören.

300-SERIES

Ideal für mittelgrosse Rasenflächen, bietet intelligente Leistungsmerkmale, mit denen Sie programmieren können, wie, wann und wo Ihr Automower® mähen soll. Steigungen von bis zu 40 % sind kein Problem. Intuitives Menüsystem auf bedienerfreundlichem Display.

X-LINE NEU

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X

Komplett ausgestatteter Mähroboter für mittelgrosse Rasenflächen. Die intelligente Technologie passt die tägliche Mähzeit automatisch an das Wachstum des Rasens an. Standortortung und Ferneinstellung über Automower® Connect.

Flächenkapazität* bis zu 1'600 m². Maximale Steigung 40 %. Frontlichter und GPS-unterstützte Navigation. Li-ion Akku.

967 65 01-04 **2'640.–**

Empfohlenes Installationspaket: **MEDIUM**

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315

Ausgereifter Mähroboter. Die SMART-Technologie passt das Mähverhalten automatisch dem Rasenwachstum an. Geben Sie Ihrem Mähroboter mit dem als Zubehör erhältlichen Wechselcover eine persönliche Note. Bluetooth Konnektivität. Kann mit Automower® Connect-Modul ausgestattet werden.

Flächenkapazität* bis zu 1'500 m². Max. Steigung 40 %. Li-ion Akku.

967 67 30-04 **2'240.–**

Empfohlenes Installationspaket: **MEDIUM**

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310

Effizienter Mähroboter. Die intelligente Technologie ermöglicht ein Navigieren in engen Bereichen und das individuelle Einstellen der Mähzeiten. Geben Sie Ihrem Mähroboter mit dem als Zubehör erhältlichen Wechselcover eine persönliche Note. Bluetooth Konnektivität. Kann mit Automower® Connect-Modul ausgestattet werden.

Flächenkapazität* bis zu 1'000 m². Max. Steigung 40 %. Li-ion Akku.

967 67 29-04 **1'890.–**

Empfohlenes Installationspaket: **MEDIUM**

100-SERIES

Für Hausbesitzer mit kleineren, ebenen Rasenflächen, die nicht auf die Zuverlässigkeit, Bequemlichkeit und Leistung unserer Automower® verzichten wollen. Genau wie die grösseren Modelle liefert auch die 100er Serie ein hervorragendes Mähergebnis. Einfach zu installieren, zu warten und zu bedienen, und Ihre Nachbarn werden vermutlich nicht einmal merken, dass Ihr Rasen gemäht wird.

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105

Zuverlässiger Automower® für kleinere Rasenflächen. Kompakt, leicht mit fantastischem Mähergebnis.

Flächenkapazität* bis zu 600 m². Maximale Steigung 25 %. Li-Ion Akku.

967 64 54-04 **1'390.–**

Empfohlenes Installations-Kit: **SMALL**

	550	520	450X	430X	315X	440	420	315	310	105
FLEET SERVICES	●	●	○	○	○	○	○	○	○	–
AUTOMOWER® CONNECT	●	●	●	●	●	○	○	○	○	–
AUTOMOWER® CONNECT@HOME	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–

● = Erhältlich ○ = Zubehör – = Nicht erhältlich

Alle unsere Mähroboter erfüllen die gesetzlich vorgeschriebenen europäischen Anforderungen an elektrische Sicherheit durch unabhängige Drittprüfung – ausschliesslich durch Intertek Semko AB.

** Die Berechnung der Flächenkapazität legt zugrunde, dass der Mähroboter 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche im Einsatz ist. Wenn Sie den Mäher z. B. nicht nachts einsetzen möchten oder wenn Kinder im Garten spielen, ist das Gerät nicht in der Lage, eine Fläche dieser Grösse zu mähen. In diesem Fall empfehlen wir ein grösseres Modell. Siehe unsere Tabellen auf den Seiten 134–135, um das passende Modell für Ihren Garten zu finden.*

IHR HUSQVARNA HÄNDLER STEHT IHNEN GERNE ZUR BERATUNG UND FÜR DEN INSTALLATIONSSERVICE ZUR VERFÜGUNG

Sich an Ihren Husqvarna Händler zu wenden, ist immer sinnvoll, um sicherzustellen, dass Sie das optimale Husqvarna Automower® Modell für Ihren Garten auswählen. Um ein Maximum an Bequemlichkeit und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir, dass Sie die Installation in Ihrem Garten Ihrem Händler überlassen.

Nutzen Sie unsere Händlersuche auf www.husqvarna.ch

BLEIBEN SIE IMMER MIT IHREM MÄHROBOTER IN VERBINDUNG

Jetzt können Sie Ihren Automower® Mähroboter über Ihr Smartphone steuern und überwachen, egal, für welches Modell Sie sich entscheiden (Modell 105 ausgenommen). Mithilfe der Automower Connect-App können Sie mit Ihrem Mähroboter jederzeit von überall kommunizieren, und wenn es ein Problem gibt, informiert Sie Ihr Mähroboter darüber.

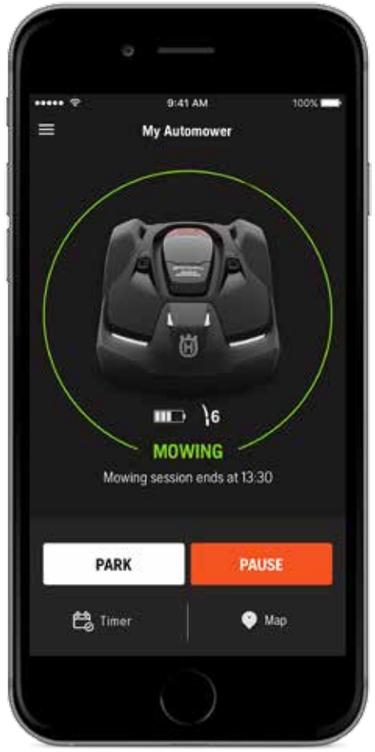

FUNKTIONEN IN DER AUTOMOWER® CONNECT-APP

- ✓ Arbeitsfortschrittanzeige
- ✓ GPS-Navigationsanzeige (nicht mit Automower® Connect@home)
- ✓ Geofencing mit Diebstahlsicherung (nicht mit Automower® Connect@home)
- ✓ Warnmeldungen
- ✓ Ferneinstellung Installation
- ✓ Ferneinstellung der Mähzeit
- ✓ Ferneinstellung der Schnitthöhe
- ✓ Fernsteuerung von Start-, Stopp- und Parkbefehlen
- ✓ ECO-Modus ein/aus
- ✓ Punktmähen ein/aus
- ✓ Wettertimer ein/aus
- ✓ Zubehöreinstellungen

Available on the App Store · GET IT ON Google play

Die App ist als Download auf Appstore und GooglePlay erhältlich.

CONTROL Empfängt Statusmeldungen und schickt von jedem Ort der Welt Start-, Stopp- und Park-Befehle an den Automower®.



CONFIGURE Ruft das Menüsystem des Mähers in Ihrem Smartphone auf. Hier können Sie die Einstellungen des Mähers kontrollieren und ändern, ohne vor Ort sein zu müssen.

SECURITY Alarmmitteilungen und die Möglichkeit, im Fall eines Diebstahls den Standort Ihres Mähers zu verfolgen.

AUCH FÜR APPLE WATCH ERHÄLTLICH

MOBILE DATENKOMMUNIKATION

AUTOMOWER® CONNECT

- Standardausstattung bei allen X-line Modellen und 500-series
- Als Option für die Modelle 440, 420, 315, 310 erhältlich
- Mobile Datenkommunikation, weltweit
- 10 Jahre mobiler Datenvertrag eingeschlossen

BLUETOOTH KOMMUNIKATION

NEU

AUTOMOWER CONNECT@HOME

- Standardausstattung bei den Modellen 420, 315, 310
- Bluetooth Kommunikation in einer Reichweite von bis zu 10 m
- Kein mobiler Datenvertrag erforderlich
- Kein Geofencing mit Diebstahlortung

ZUBEHÖR

GEHÄUSE-KIT
Geben Sie Ihrem Automower® einen persönlichen Touch, indem Sie die Farbe wechseln.

Weiss, 310 /315, 587 23 58–02	**CHF 52.–**
Orange, 310 /315, 587 23 58–03	**CHF 52.–**
Weiss, 315X, 590 87 69–02	**CHF 52.–**
Orange, 315X, 590 87 69–03	**CHF 52.–**
Weiss, 430X, 590 87 70–02	**CHF 90.–**
Orange, 430X, 590 87 70–03	**CHF 90.–**
Weiss, 450X, 588 79 91–02	**CHF 90.–**
Orange, 450X, 588 79 91–03	**CHF 90.–**
Grau, 520, 591 49 60–01	**CHF 114.–**
Grau, 550, 591 49 61–01	**CHF 114.–**

WEISSES GEHÄUSE-KIT
Die Husqvarna Automower® 105 und 420 sind auch mit polarweissem Cover erhältlich.

105, 580 96 54–02	**CHF 68.–**
420, 580 96 56–02	**CHF 171.–**

ABDECKHAUBE
Schützt die Ladestation und Ihren Automower® vor Sonne und Regen.

310/315/315X, 587 23 61–01	**CHF 256.–**
420/430X/440/450X/550/520, 585 01 94–01	**CHF 265.–**

WANDHALTERUNG
Einfache Aufbewahrung an der Wand bei Nichtbenutzung oder im Winter.

310/315/315X, 587 22 40–01	**CHF 81.–**
420/430X/440/450X/550/520, 585 01 97–02	**CHF 81.–**

TRAGETASCHE
Eine spezielle Tragetasche erleichtert den Transport des Automowers zwischen unterschiedlichen Rasenflächen.

522 91 67–01 **CHF 61.–**

HINTERRAD-KIT
Sorgt für zusätzlichen Bodendruck auf schwierigen und abfallenden Rasenflächen und stellt sicher, dass Ihr Automower® die erwartete Leistung bringt. Die Steigungsleistung wird an Rasenkanten je nach Wetter und Rasenqualität um fast 5 % gesteigert.

310/315/315X, 587 23 53–01	**CHF 57.–**
420/430X/440/450X/550/520, 581 88 97–02	**CHF 76.–**

RADBÜRSTEN-STARTER-KIT
Hält die Antriebsräder sauber, um eine gute Traktion sicherzustellen.

310/315/315X, 587 23 57–01	**CHF 37.–**
420/430X/440/450X/550/520, 581 90 31–02	**CHF 37.–**

ROBUSTER MESSERSATZ
Original Husqvarna Carbon-Stahl Sicherheitsklingen. Äusserst feste, robuste Messer, die lange scharf bleiben. Entspricht den Sicherheitsnormen für Roboter-Rasenmäher IEC 60335–2–107.

9 Stk., 577 86 46–03 **CHF 27.–**

Nur Original Husqvarna Messer. Von Intertek (eine benannte Stelle) im Hinblick auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel im Einklang mit EN 50636-2-107 getestet und zugelassen.

10 JAHRE GRATIS-VERBINDUNG INBEGRIFFEN!

AUTOMOWER® CONNECT

Das Automower® Connect-Modul ermöglicht es Ihnen, Ihren Mäher zu steuern und zu konfigurieren. Sobald das Modul installiert ist, können Sie die App in Ihr Smartphone herunterladen und so direkt mit Ihrem Mäher kommunizieren. Standardmässig bei Automower® 315X/430X(2018)/450X/520/550.

310/315/420/440, 586 66 23–04 **CHF 330.–**

**Automower® Connect deckt den Dienst über die Produktlebensdauer ab (10 Jahre). Automower® Connect benötigt eine 2G/3G-Datenübertragungstechnologie, die von landesspezifischen Telekom-Providern (Drittanbietern) bereitgestellt wird. Husqvarnas Service gilt für die Funktion des Produkts und aufgrund der Datenübertragungseinschränkungen nicht für die Kommunikation.*

AUTOMOWER® INSTALLATIONS-KIT

Das Installationspaket enthält Begrenzungskabel, Nägel, Kabelverbinder und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge, an die Grösse Ihres Gartens angepasst.

SMALL Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m², 967 62 36–01 **CHF 120.–**

MEDIUM Für offene Rasenflächen von max. 2000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1 000 m², 967 62 36–02 **CHF 180.–**

LARGE Für offene Rasenflächen von max. 5000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2 500 m², 967 62 36–03 **CHF 260.–**

VIEL SPASS BEIM MÄHEN – EGAL WO SIE SIND

Husqvarna Rider mähen in Bereichen, die Sie nie für möglich gehalten hätten – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichstem Terrain. Sie werden jedoch feststellen, dass ein Husqvarna Rider noch mehr zu bieten hat. Beim Design unseres Maschinensortiments wurde besonders darauf geachtet, unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör bis zu Schneefräsen – bieten sie eine noch nie dagewesene Leistung.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

ÜBERLEGENE MANÖVRIERBARKEIT

Die Knicklenkung sorgt für einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen wie Bäume, Sträucher und Rabatten.

MÄHT ÜBERALL

Das frontmontierte Mähwerk sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken und unter Sträuchern zu mähen.

OPTIMIERTE FAHRERPOSITION

Sicherheit, Stabilität und Traktion sowohl in ebenem Gelände als auch an Böschungen. Der niedrige Schwerpunkt des Riders trägt zu einer hervorragenden Traktion und einem hohen Komfort für den Benutzer bei.

SORGT FÜR EINEN GESUNDEN RASEN

Unsere Kombimähwerke, mit der überlegenden BioClip®-Mulchtechnologie, wandeln den Grasschnitt in einen natürlichen Dünger um, der für einen saftigen, grünen, gesunden Rasen sorgt.

FAHRSPASS

Husqvarna Riders vereinen dank genauer Steuerung, pedalgesteuertem Hydrostatikgetriebe und intuitiven Bedienelementen einfaches Manövrieren mit fantastischem Fahrspass.

GANZJÄHRIGER EINSATZ

Durch die grosse Auswahl an Anbauteilen kann ein Husqvarna Rider das ganze Jahr zum Einsatz kommen.

Ein sauberes Mähwerk sorgt immer für ein optimales Mähergebnis. Das Mähwerk lässt s ich leicht in die Serviceposition bringen und vereinfacht damit die Reinigung und den Service

Komfortable Rückenlehnenhöhe

Einfach zugängliche Servicepunkte

Turn Key Start bedeutet, dass Sie den Motor – unabhängig von den Wetterbedingungen – ohne Chokeeinstellung starten können. Einfach den Schlüssel umdrehen.

Leicht zugängliche Bedienelemente

Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe

Die Rider der 300er und 400er Serie sind mit einem Befestigungsrahmen ausgestattet, mit dem Sie einfach zwischen Mähwerk und frontmontierten Werkzeugen wie Schlegelmäher, Kehrbürste, Schneefräse und Schneeräumschild wechseln können.

Der Allradantrieb passt die Traktion an allen Rädern automatisch an und sorgt auf unebenen, nassen und rutschigen Flächen und Böschungen für guten Halt.

EINE MASCHINE – ZAHLLOSE MÖGLICHKEITEN

Passen Sie Ihren Husqvarna Rider mit unserem breiten Sortiment an Anbauteilen und Zubehör an die unterschiedlichen Jahreszeiten und Aufgaben an. Mit Anhänger, Kehrbürste, Schneefräse, Streuwagen, Entmooser usw. können Sie Ihren Mäher noch vielseitiger einsetzen.

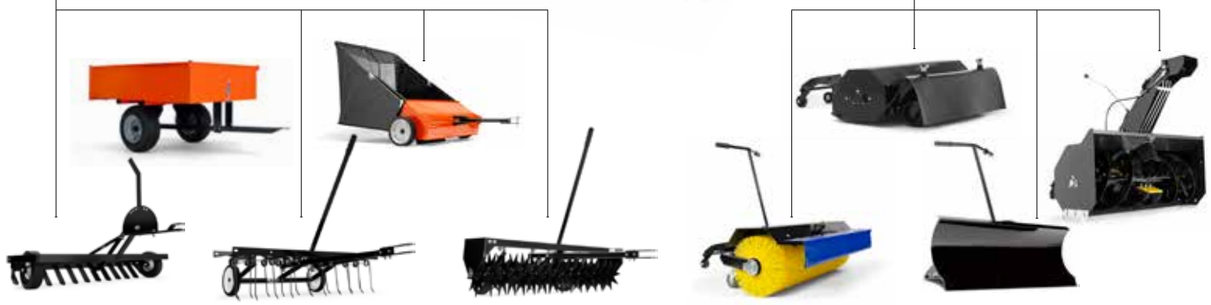

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

HUSQVARNA BIOCLIP® – ÜBERLEGENE MULCHTECHNOLOGIE

Husqvarna BioClip® ist eine hervorragende Methode, um Grasschnitt und Laub zu verarbeiten. Bei BioClip® zirkulieren Grasschnitt und Laub mehrmals durch die Messer und werden kleingehäckselt, bevor sie auf dem Rasen verteilt werden. Die Stücke sind so klein, dass sie durch das Gras hindurch direkt auf den Boden gelangen und somit als natürlicher Dünger dienen. Eine bequeme und umweltfreundliche Art, einen gesunden, grünen Rasen zu erhalten.

GROSSE FLÄCHEN ODER KLEINE, KOMPLEXE GÄRTEN

Mit Mähbreiten von 85 bis 122 cm finden Sie problemlos einen Husqvarna Rider, der zu Ihren Anforderungen und zu Ihrem Garten passt, egal, ob dieser weitläufig oder verwinkelt ist. Ihre ausgezeichnete Manövrierbarkeit und die erstklassige Zugänglichkeit der frontmontierten Mähwerke machen diese Aufsitzmäher zu einer Klasse für sich. Und falls Sie in einer lärmempfindlichen Gegend wohnen, können Sie sich durch die Entscheidung für den besonders leisen Husqvarna Akku-Rider die Herzen Ihrer Nachbarn gewinnen.

WARTUNGSHEFT EINGESCHLOSSEN

Das Wartungsheft ist ein wichtiges Dokument, da es bestätigt, dass Sie Ihren Rider bei einem Husqvarna Servicehändler im Einklang mit den vorgeschriebenen Wartungsintervallen gewartet haben. Ausserdem enthält es die Wartungs-Checks, die Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb selbst durchführen können.

DIES IST DIE NEUE **HUSQVARNA RIDER COLLECTION SERIE**

Mit diesen Modellen erhalten Sie einen sauberen Rasen, ohne auf den Fahrspass eines Husqvarna Riders verzichten zu müssen. Die neuen Rider Collection Mäher bieten eine hervorragende Mähleistung, sowohl im Hinblick auf ihre Wendigkeit als auch ihre ausgezeichnete Sammelkapazität.

Die kraftvolle ACTech™-Schnecke transportiert den Grasschnitt in die Grasfangbox, wo er zum optimalen Füllen komprimiert wird.



Wechseln Sie im fahrenden Betrieb einfach per Knopfdruck zwischen Sammeln und Mulchen.

Die grosse Grasfangbox lässt sich bequem durch Betätigen dieser Taste entleeren.

MÄHEN UND SAMMELN

Das Mähdeck des Rider Collection hat ein spezielles Design mit gegenläufig rotierenden Messern, mit dem das Gras effizient gemäht und der Grasschnitt rückwärts auf die Schnecke geworfen wird. Mit einer Mähbreite von 103 cm oder 112 cm erhältlich.

MEHR MÄHEN, SELTENER LEEREN

Die Kombination aus einer kraftvollen Schnecke, die den Grasschnitt komprimiert und einer grossen Grasfangbox ist das Geheimnis, das sich hinter der hervorragenden Sammelleistung verbirgt. Ein Rider Collection kann doppelt so viel Grasschnitt aufsammeln wie ein herkömmlicher Sammelmäher, d. h., dass Sie eine grössere Fläche mähen können, bevor die Grasfangbox geleert werden muss.

500-SERIES

Ausgereifte Profimaschinen, die durch Robustheit und Leistung überzeugen. Sehr wendig, so dass Sie auch komplexe Rasenflächen problemlos meistern können. Beim Design stand die Funktion im Zentrum, um Leistung und Effizienz zu maximieren. Mit einem breiten Zubehörsortiment kombinierbar.

HUSQVARNA P 525D
Leistungsstarker Frontmäher mit Dieselantrieb und ausgezeichneter Manövrierfähigkeit dank Knicklenkung, kompakter Grösse und Allradantrieb.

Kubota D1105, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155. Servolenkung.

967 29 24–01 **CHF 24 300.–***

HUSQVARNA P 525D MIT KABINE
Leistungsstarker Frontmäher mit Dieselmotor und werkseitig montierter Fahrerkabine. Die geräumige Kabine erhöht den Komfort und die Einsatzmöglichkeiten für den ganzjährigen Betrieb. Knicklenkung, kompakte Grösse und Allradantrieb.

Kubota D1105, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155. Servolenkung

967 60 21–01 **CHF 32 800.–***

HUSQVARNA P 520D
Frontmäher mit Dieselantrieb und Knicklenkung, Allradantrieb und niedrigem Schwerpunkt für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und Traktion.

Kubota D 902, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155. Servolenkung

967 29 23–01 **CHF 21 700.–***

HUSQVARNA P 520D MIT KABINE
Frontmäher mit Dieselmotor und werkseitig montierter Fahrerkabine. Die geräumige Kabine erhöht den Komfort und die Einsatzmöglichkeiten für den ganzjährigen Betrieb. Exzellente Manövrierfähigkeit und Traktion.

Kubota D 902, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155. Servolenkung

967 60 20–01 **CHF 30 200.–***

HUSQVARNA P 524
Kompakter Frontmäher mit Allradantrieb für komplexe Rasenflächen und der besten Geländegängigkeit seiner Klasse. Kraftvoller Motor und Profi-Komponenten.

Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatisches Allradgetriebe, optionale Mähdecks: Combi 112, Combi 122.

967 72 28–01 **CHF 16 200.–***

400-SERIES

Eine hervorragende Wahl für Grundbesitzer, Sportvereine und Hotels, die professionelle Leistung, Komfort und Kapazität benötigen. Dank Allradantrieb bieten die Maschinen ein hervorragendes Mähergebnis – und vor allem Benutzerfreundlichkeit.

HUSQVARNA R 422Ts AWD
Mit leistungsstarkem V-Twin Motor und einer Auswahl an Mähwerken, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf, zeichnet sich dieser Rider durch seine enorme Vielseitigkeit aus.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin Motor, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähwerke: Combi 103, Combi 112, Combi 122. Servolenkung.

967 29 21–01 **CHF 13 200.–***

HUSQVARNA R 418Ts AWD
Diesem kompakten, leistungsstarken Rider mit Servolenkung können weitläufige, enge und hügelige Flächen nichts anhaben. Wird ohne Mähwerk geliefert.

Kawasaki FS Series V-Twin Motor, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähwerke: Combi 103, Combi 112. Servolenkung.

967 29 20–01 **CHF 12 200.–***

* Preis ohne Mähwerk

300-SERIES

Diese vielseitigen Maschinen können dank einer grossen Auswahl an Zubehör das ganze Jahr über eingesetzt werden. Sie haben die Wahl zwischen drei Combi-Mähwerken, mit denen Sie sowohl auf grösseren als auch auf kleineren Rasenflächen perfekte Ergebnisse erzielen.

NEU

HUSQVARNA RC 320Ts AWD
Kraftvoller Rider mit neuem Sammelkonzept mit hoher Kapazität, bei dem sich die Grasfangbox weniger schnell füllt. Servolenkung und Allradantrieb.

Briggs&Stratton Endurance Series Intek V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb. Mähdeck 103, 112 cm. Mulchen vom Fahrersitz aus, Servolenkung und Turn Key Start.

967 62 88–01 **CHF 10 400.–***

HUSQVARNA R 316Ts AWD
Der überzeugende V-Twin Motor, Servolenkung, Allradantrieb und eine Auswahl an Mähdecks sorgen dafür, dass dieser Rider äusserst effizient und leicht zu fahren ist.

Kawasaki FS Series V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112 Servolenkung.

967 29 18–01 **CHF 8 800.–***

200-SERIES

Für Hausbesitzer, die Wert auf Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Manövrierbarkeit und Leistung legen. Wählen Sie Allradantrieb für bessere Traktion oder das TC-Modell, wenn Sie besonderen Wert auf Effizienz legen.

HUSQVARNA R 214TC
Dieser Rider, der mit kraftvollem V-Twin Motor, BioClip® (Mulchfunktion) und Heckauswurf sowie zahlreichen Leistungsmerkmalen ausgestattet ist, zeichnet sich durch überlegene Effizienz und Manövrierfähigkeit aus.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hydrostatisch. Arbeitsbreite 94 cm. Turn Key Start.

967 32 59–02 **CHF 4 600.–**

HUSQVARNA R 216T AWD
Dieser Rider, der Bedienerfreundlichkeit und ausgezeichnete Manövrierbarkeit mit Kraft und Leistung vereint, sorgt für einzigartigen Fahrspass und fantastische Ergebnisse.

Briggs & Stratton Intek, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103. Turn Key Start.

967 82 04–01 **CHF 5 960.–***

100-SERIES

Besteht aus kompakten Maschinen, die sich perfekt für kleinere Gärten eignen und gleichzeitig alle Eigenschaften bieten, die Sie von einem Rider erwarten – eben nur in kleinerer, kompakterer Form.

HUSQVARNA R 112C
Kompakte Grösse bedeutet fantastische Manövrierbarkeit in engen Bereichen und einfache Aufbewahrung. Ausgezeichnete Traktion an Böschungen und auf nassem Gras.

Briggs & Stratton PowerBuilt, Hydrostatisch. Mähbreite 85 cm.

967 17 84–01 **CHF 3 900.–**

HUSQVARNA RIDER BATTERY
Effizienter und ausgesprochen leiser Akku-Aufsitzmäher. Keine direkten Emissionen, leiser Betrieb sorgt dafür, dass die Nachbarn weniger gestört werden. Bis zu 90 Minuten Laufzeit.

125 Ah, 3×12 V, 90 min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche. Mähbreite 85 cm.

967 18 70–01 **CHF 4 900.–**

* Preis ohne Mähwerk

COMBI-MÄHDECKS

Unsere Combi-Mähdecks bieten zwei unterschiedliche Mähmethoden: BioClip® und Heckauswurf. Da das Mähdeck aus einem einzigen Stahlblech gestanzt wird und somit weder Schweissnähte noch scharfe Kanten aufweist, in denen sich das Schnittgut verfangen kann, bietet es die beste Mulchfunktion auf dem Markt und einen supereffizienten Auswurf.

COMBI MÄHWERKE

200er Serie 94 cm, 967 15 22–01	**CHF 1 240.–**
200er Serie 103 cm, 967 15 23–01	**CHF 1 370.–**
300er Serie 94 cm, 967 15 26–01	**CHF 1 370.–**
R 418Ts AWD 94 cm, 967 29 32–01	**CHF 1 490.–**
300er Serie 103 cm, 967 15 24–01	**CHF 1 500.–**
300er Serie 112 cm, 967 18 85–01	**CHF 1 730.–**
400er Serie 103 cm, 967 29 33–01	**CHF 1 620.–**
400er Serie 112 cm, 967 29 34–01	**CHF 1 860.–**
R 422Ts AWD 122 cm, 967 29 35–01	**CHF 2 460.–**
RC 320Ts AWD 103 cm, 967 62 89–01	**CHF 1 600.–**
RC 320Ts AWD 112 cm, 967 62 90–01	**CHF 1 830.–**

P-RIDER MÄHWERKE

Combi 112 cm, 967 29 36–01, P 524	**CHF 2 100.–**
Combi 122 cm, 967 29 37–01, P 524	**CHF 2 460.–**
Combi 132X cm, 967 29 40–01, Diesel-Rider	**CHF 4 150.–**
Combi 155X cm, 967 29 41–01, Diesel-Rider	**CHF 4 600.–**

ANBAUTEILE

ANHÄNGER
Geräumige Anhänger aus robustem Stahl. Mit Heckklappe zum einfachen Be- und Entladen. Das Profi-Modell ist kippbar. Passt an 400er, 300er und 200er Serien.

Anhänger Profi 123 × 90 × 30 cm, 953 51 17–02 **CHF 590.–**

Anhänger 275 125 × 83 × 31 cm, 501 00 82–01 **CHF 340.–**

RASENKEHRMASCHINE
Robuste Kehrwalze mit besonders hoher Sammelleistung. Schnelle, werkzeuglose Montage. Zum einfachen Aufbewahren zusammenklappbar. Höhenverstellbar. Arbeitsbreite 112 cm. Passt an 400er, 300er und 200er Serien.

582 71 99–01, 91 cm **CHF 520.–**

586 63 65–01, 112 cm **CHF 580.–**

STREUWAGEN PROFI
Robuster Streuwagen für Dünger, Sand, Salz, Schotter etc. Elektrisch gesteuerte Streuwalze sorgt für eine einheitliche, zuverlässige Streuung. 12-V-Steckdose erforderlich. Arbeitsbreite: 100 cm. Passt an 400er und 300er Serie.

953 52 49–01 **CHF 2 300.–**

ENTMOOSER
Kräftiger und robuster Entmooser. Kann je nach Zustand des Bodens mit bis zu 32 kg belastet werden. Arbeitsbreite 102 cm. Passt an 400er, 300er, 200er Serie.

586 63 66–01 **CHF 171.–**

SCHOTTERHARKE
Robuste Schotterharke mit praktischen Gummirädern, die dafür sorgt, dass Ihr Kiesweg im Nu sauber und ordentlich aussieht. Die federgelagerten Zinken werden beim Rückwärtsfahren hochgestellt. Arbeitsbreite 110 cm. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

953 51 24–01 **CHF 1 315.–**

RASENLÜFTER
Der Lüfterstern sticht Löcher in den Rasen, so dass Luft und Nährstoffe eindringen können. Arbeitsbreite 102 cm. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

586 63 67–02 **CHF 240.–**

STREUWAGEN 75
Streubreite von 300–360 cm. Traglast ca. 75 kg. Der Durchsatz lässt sich einfach einstellen. Passt an 200er und 300er Serie.

967 02 72–01 **CHF 644.–**

PLATTFORM
Plattform für Rasenlüfter, Stern-Aerifizierwelle und Entmooser. Die Zubehörteile können dank werkzeuglosem Schnellverschlussystem mühelos gewechselt werden. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

586 63 72–01 **CHF 236.–**



AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM
Sticht Löcher in den Rasen, damit Luft und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.

586 63 69–01 **CHF 128.–**

STERN-AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM
24 Messer bilden Löcher im Boden, damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.

588 21 27–01 **CHF 128.–**

ENTMOOSER FÜR PLATTFORM
Leistungsstarker und robuster Entmooser zum gründlichen Entfernen von Moos. Die Federmesser sind wärmebehandelt und dadurch besonders haltbar. Einfache Montage an die Plattform.

586 63 68–01 **CHF 119.–**

VERTIKUTIERWELLE ZU SCHLAGMÄHER
Optionaler Rasenrecheneinsatz als Zubehör für Schlegelmäher. Walze mit Messern zum Entfernen von Moos.

300er Serie, 966 96 84–02 **CHF 530.–**

524, 400er Serie, 966 96 84–01 **CHF 653.–**

KEHRBÜRSTE
Leichte, robuste, rotierende Kehrbürsten zum schnellen und effektiven Kehren von Sand, Kies, Laub und dünneren Schneeschichten nahe an Mauern, Zäunen, usw. Vom Fahrersitz in verschiedene Winkel einstellbar. Arbeitsbreite 100–120 cm. Spritzschutz bei allen Modellen inbegriffen.

200er Serie, 587 02 47–01 **CHF 2 176.–**

300er Serie, 587 02 46–01 **CHF 2 176.–**

RC 320Ts AWD, 593 02 43–01 **CHF 2 176.–**

P 524, 400er Serie, 966 79 63–01 **CHF 2 649.–**

SCHLAGMÄHER
Robuster und zuverlässiger Schlagmäher für Flächen mit hochgewachsenem Gras und niedrigem Gestrüpp. Mit robustem Winkelgetriebe für maximale Produktlebensdauer.

300er Serie, 966 41 61–01 **CHF 1 845.–**

P 524, 400er Serie, 966 79 65–01 **CHF 2 649.–**

HARKE
Eine stabiler zuverlässige Harke, die zusammen mit der Schotterharke zum Ausgleichen von Kies und zum Aufsammeln von Laub verwendet werden kann. Die elektrische Hebe- und Senkfunktion des Rechens macht ihn ergonomisch und leicht zu handhaben. Passt zu R 418Ts AWD, R 422Ts AWD und P 524.

587 93 25–01 **CHF 1 226.–**

SCHOTTERHARKE
Frontmontiertes Anbaugerät, ideal zum Lockern verdichteter Kiesflächen und zum Zerkleinern von Unkrautwurzeln. Verstellbare Schnitttiefe. Für optimales Ergebnis zusammen mit dem Rechen einsetzen. Passt zu R 418Ts AWD, R 422Ts AWD und P 524.

587 93 20–01 **CHF 1 839.–**

SCHNEEFRÄSEN
Leistungsstarke, massive, einstufige Schneefräsen mit einer Arbeitsbreite von 100 cm. Das Schaltgetriebe und die leichte Bauweise vereinfachen die Montage. Für Rider mit Heckantrieb. Beim Einsatz der Schneefräse müssen Radgewichte und Schneeketten montiert werden.

300er Serie, 967 27 67–01 **CHF 1 693.–**

P 524, 400er Serie, 966 79 64–01 **CHF 2 024.–**

SCHNEERÄUMSCHILD
Breites, robustes Schneeräumschild zum Säubern von Wegen, Einfahrten und anderen Flächen. Verstellbar in verschiedene Winkel nach rechts oder links. Verwendung von Schneeketten und Radgewichten erforderlich (nicht bei AWD-Modellen). Arbeitsbreite 107–125 cm. Gummischürfleiste erhältlich.

R 112C, 967 28 07–01 **CHF 539.–**

200er Serie, 965 07 09–01 **CHF 650.–**

300er Serie, 966 41 59–01 **CHF 750.–**

RC 320Ts AWD, 593 02 50–01 **CHF 750.–**

P 524, 400er Serie, 966 83 30–01 **CHF 1 845.–**

SCHNEEPFLUG
Kompakter und flexibler Schneepflug aus hochwertigem Stahl. Dank der mechanischen Verstellung kann dieses Gerät als V-Pflug, Punktpflug oder Diagonalpflug eingesetzt werden. Ausgestattet mit einer Gummischürfleiste. Passt an 400er Serie und P524.

966 85 01–01 **CHF 2 365.–**

SCHNEEKETTEN
Für gute Bodenhaftung beim Schneeräumen (nicht für Modelle mit Allradantrieb).

14" R112C, ohne Spikes, 585 66 45–01 **CHF 104.–**

16" 200/300er Serie, mit Spikes, 964 99 30–01 **CHF 133.–**

16" 200/300er Serie, ohne Spikes, 585 66 61–01 **CHF 133.–**

HECKGEWICHT
Für bessere Bodenhaftung und erhöhte Sicherheit beim Fahren. Gewicht: 18 kg. Passt zu den 400, 300 und 200 Serien.

953 53 49–01 **CHF 108.–**

GRAMMER PRIMO M KOMFORTSITZ
Bequemer Sitz mit optionalen, höhen- und winkelverstellbaren Armlehnen, die den Körper optimal unterstützen. Ausgerüstet mit einer Stütze für den empfindlichen Lendenbereich. Ohne Armlehnen. Passt zur Rider 400 Serie und P 524.

966 95 42–01 **CHF 1 410.–**

SCHUTZPLATTEN-KIT
Robuste, lackierte Stahlbleche, die die vorderen und hinteren Getriebeachsen an Modellen mit Vierradantrieb beim Fahren über Bordsteine oder unebenes Gelände schützen. Passt zu den 300 und 200 Serien, AWD-Modelle.

544 06 93–04 **CHF 134.–**

KANTENSCHNEIDER
Für saubere, exakte Graskanten. Drehbar. Verstellbare Schnitttiefe. Mit den 300 und 200 Serien kompatibel (nicht für Modelle mit Allradantrieb).

953 53 10–01 **CHF 526.–**



RADGEWICHT
Mit Kugellagern für bessere Bodenhaftung und erhöhte Sicherheit beim Fahren. Passt zu den 300 und 200 Serien, nicht für AWD-Modelle.

953 51 59–02 **CHF 195.–**

SCHEINWERFER-KIT
LED-Scheinwerfersatz, der Ihnen das Arbeiten im Dunkeln erleichtert. Passt zu den Ridern der 200 und 100 Serien.

581 12 54–01 **CHF 81.–**

BATTERIELADEGERÄT BC 0.8
Für alle 12-V-Säurebatterien von 1,2–32 Ah. Das Ladegerät ist für eine Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah geeignet. Ein vollautomatischer Ladevorgang mit Erhaltungsladung sorgt für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung. Wird zusammen mit dem Batterieindikator eingesetzt.

579 45 01–01 **CHF 65.–**

BATTERIESTATUSANZEIGER
Zeigt beim Anschluss an die Batterie direkt, ob diese geladen werden muss. Zum Laden der Batterie das BC 0.8 Ladegerät an den Indikator anschliessen.

579 45 21–01 **CHF 13.–**

ARMLEHNE
Winkelverstellbare Armlehne für zusätzliche Unterstützung. Passt zum Grammer Primo Sitz. Linke und rechte Armlehne sind separat erhältlich.

965 89 68–01, rechts **CHF 157.–**

965 89 70–01, links **CHF 157.–**

ABDECKPLANE
Aus wasserfestem Nylon mit Zugleine zur Fixierung und Ventilationsöffnungen. Passt zur Rider 100 Serie und Battery Rider.

505 63 08–70 **CHF 122.–**



LADERAMPEN
Aus Aluminium mit Anti-Rutsch-Oberfläche. Verschiedene Abmessungen.

Preis ab CHF 165.–

MEISTERN SIE DAS MÄHEN UND MEHR

Ein breites Zubehörsortiment und die integrierte Auswahl unterschiedlicher Mähsysteme zeichnet unsere Gartentraktoren mit einer einmaligen Vielseitigkeit aus. Ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundbesitz anfallen. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Mähsystemen für die Rasenpflege, und komplettieren Sie Ihre Maschine für noch grössere Vielseitigkeit mit Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild usw.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

WENIGER UNGEMÄHTE FLÄCHEN

Von den Rasentraktoren aus unserem Top-Segment, die mit Lenktechnologie der Sonderklasse ausgestattet sind, können Sie ausgezeichnete Mähergebnisse erwarten. Weniger Vibration und weniger ungemähte Flächen bei verbesserter Manövrierfähigkeit.

EINFACHER PEDALBETRIEB

Das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe ermöglicht eine einfache Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung. Getrennte Pedale zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren.

ERSTKLASSIGES MÄHEN

Die verstärkten und pulverbeschichteten Mähwerke bieten eine bessere Verschleissfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

BEQUEMES MANÖVRIEREN

Stellen Sie mit einem Hebel am Bedienpult von Sammeln auf Mulchen um, ohne vom Fahrersitz absteigen zu müssen. Die Messer werden über einen Elektroschalter aktiviert.

GANZJÄHRIGER EINSATZ

Ein breites Sortiment an Anbaugeräten und unterschiedliche Mähmethoden machen unsere Traktoren zu vielseitigen, ganzjährig einsetzbaren Maschinen.

SCHLÜSSELFREIES STARTEN

Das SmartSwitch™ Bedienfeld ermöglicht ein schlüsselfreies Starten mit Kontrollleuchtensystem. Das lästige Suchen des Schlüssels gehört somit der Vergangenheit an.

Elektrische Messerzuschaltung – einfach über das Betätigen eines Schalters am Bedienpult

Kraftvolle, haltbare, ausgereifte Motoren

Hochwertiger Fahrersitz mit Armlehnen für maximale Bequemlichkeit

Der Tempomat ermöglicht es, den Traktor auch in schwierigem Gelände mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren

LED-Scheinwerfer für gute Sicht bei Dunkelheit

Die Sitzplattform ändert automatisch die Höhe, wenn der Sitz verstellt wird, um die Fahrerposition zu optimieren

Hydrostatisches Hochgeschwindigkeitsgetriebe für überlegene Transportgeschwindigkeiten und pedalgesteuertes weiches, variables Vorwärts- und Rückwärtsfahren

Einfaches Umschalten von Aufsammeln auf BioClip (Mulchen) direkt am Armaturenbrett

Die schwenkbare, gusseiserne Frontachse stellt hervorragende Ausgewogenheit und bequemen Fahrkomfort sicher

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

SORTIMENT AN ANBAUTEILEN

Ein breites Sortiment an Anbauteilen erhöht die Vielseitigkeit Ihres Traktors, somit auch dessen Wert und ermöglicht es, ihn das ganze Jahr über einzusetzen. Montieren Sie einen Anhänger, einen Streuwagen oder ein Schneeräumschild, um die anfallenden Arbeiten mit möglichst wenig Aufwand zu erledigen.

MULCHOPTIONEN

Häufig gemähte Rasenflächen können auf natürliche Art mit der BioClip®-Funktion gedüngt werden, mit der alle grösseren TC Modellen standardmässig ausgestattet sind. Sie ist auch als Zubehör für die TC Modelle der 100er Serie und für alle TS Modelle erhältlich. Die TS Modelle können zudem mit Grasfangbox (Zubehör) ausgestattet werden, während die TC Modelle mithilfe eines Zubehörsets in einen Traktor mit Heckauswurf umgebaut werden können. Mit anderen Worten: Es kann eigentlich gar nichts schief gehen, solange Sie sich für einen Husqvarna entscheiden!

AUSWURF ODER SAMMELBOX

Wenn Sie vor allem grosse Grünflächen mit hohem Gras schneiden, ist ein Traktor mit Seitenauswurf (TS Modelle) die beste Alternative. Wenn Sie einen sauberen Rasen vorziehen und Rasenschnitt, Laub oder anderen Abfall aufsammeln möchten, wählen Sie einen Traktor mit integrierter Sammelfunktion (TC Traktor).

GRÖSSE UND SPEZIFIKATION

Wenn Sie Ihren ersten Traktor kaufen und einen kleineren oder mittelgrossen Garten haben, ist unsere benutzerfreundliche 100er Serie eine gute Wahl. Dank Auto Choke-Funktion zum einfachen Starten und dem pedalgesteuerten Hydrostatikgetriebe sind diese einfach zu bedienenden, kompakten Traktoren die ideale Wahl für Anfänger.

Für mittelgrosse oder grosse Gärten benötigen Sie mehr Kapazität und Komfort. Unsere 200er Serie besteht aus gut ausgestatteten Traktoren mit engem Wendekreis, verstärktem Mähwerk und elektrischer Messerzuschaltung, um eine exzellente Manövrierbarkeit und ein einfacheres und effizienteres Mähen mit weniger ungemähten Flächen zu ermöglichen.

Wenn Sie Ihren Traktor häufiger verwenden – das heisst das ganze Jahr – oder wenn Sie grössere Flächen mähen, sollten Sie unsere 300er Serie mit ihren kraftvollen, komfortablen und gut ausgestatteten Traktoren mit praktischen Merkmalen wählen. Dank des breiten Zubehörsortiments und der integrierten Auswahl unterschiedlicher Mähsysteme bieten unsere Gartentraktoren das ganze Jahr über eine einmalige Vielseitigkeit.

WENIGER UNGEMÄHTE FLÄCHEN

Die spezielle Lenktechnologie erleichtert die Wendemanöver und das Mähen im Bereich von Hindernissen wie Bäumen, Büschen und Pflanzkübeln. Dies führt im Vergleich zu Traktoren ohne dieses Leistungsmerkmal zu weniger ungemähten Flächen, effizienterem Mähen und grösserer Wendigkeit.

300-SERIES

Kraftvolle, bequeme Traktoren für den ganzjährigen Einsatz in grossen Gärten mit Leistungsmerkmalen wie enger Wendekreis, benutzerfreundlicher Pedalsteuerung und einem verstärkten Mähdeck für verbesserte Haltbarkeit.

HUSQVARNA TS 346
Leistungsstarker Gartentraktor mit Seitenauswurf. Kraftvoller Motor und fantastische Manövrierbarkeit. Hervorragende Transportgeschwindigkeit und kleine ungemähte Kreisfläche.

Husqvarna Endurance V-Twin Motor. Hydrostatisch (Schnellgetriebe). Mähbreite 117 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 81 cm.

960 41 03–72 **CHF 5 550.–**

HUSQVARNA TC 342T
Kraftvoller Gartentraktor mit integriertem Heckauswurf. Schnelle Getriebeübersetzung für eine hohe Transportgeschwindigkeit, vom Sitz aus bedienbare BioClip®-Funktion und ausgezeichnete Manövrierfähigkeit.

Kawasaki V-Twin Motor FR Series. Hydrostatisch (Schnellgetriebe). Arbeitsbreite 107 cm, Ungemähte Kreisfläche*: 95 cm.

960 51 01–48 **CHF 5 550.–**

200-SERIES

Bequeme Traktoren für mittelgrosse/grosse Gärten mit Leistungsmerkmalen wie enger Wendekreis, benutzerfreundlicher Pedalsteuerung und einem verstärkten Mähdeck für verbesserte Haltbarkeit.

HUSQVARNA TS 238
Robuster, komfortabler Traktor mit hoher Manövrierbarkeit. Leistungsstarker Husqvarna Endurance Series Motor und integrierte Grasfangbox.

Husqvarna Endurance Motor. Hydrostatisch. Mähbreite 97 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 90 cm.

960 41 03–69 **CHF 3 200.–**

HUSQVARNA TC 239T
Gartentraktor mit integriertem Heckauswurf, kraftvollem V-Twin Motor und exzellenter Manövrierfähigkeit. BioClip®-Funktion vom Sitz aus bedienbar sowie andere, intelligente ergonomische Lösungen.

Husqvarna Endurance V-Twin Motor. Arbeitsbreite 97 cm, Ungemähte Kreisfläche*: 105 cm.

960 51 01–47 **CHF 4 400.–**

100-SERIES

Bedienerfreundliche Traktoren für kleinere Gärten. Mit chokeloser Startfunktion und Batterieindikator. Alle Modelle sind zum sicheren und einfachen Betrieb mit pedalgesteuerten Automatikgetrieben ausgestattet.

HUSQVARNA TS 138
Benutzerfreundlicher Traktor mit Seitenauswurf und kraftvollem Husqvarna Series Motor. Kann mit Grasfangbox und BioClip®-Abdeckung ergänzt werden.

Husqvarna Motor. CVT. Mähbreite 97 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 137 cm.

960 41 03–67 **CHF 2 600.–**

HUSQVARNA TC 138
Benutzerfreundlicher Traktor mit integrierter Grasfangbox und kraftvollem Husqvarna Series Motor. Kann problemlos auf Heckauswurf umgestellt werden.

Husqvarna Motor. Hydrostatisch. Mähbreite 97 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 107 cm.

960 51 01–24 **CHF 2 950.–**

HUSQVARNA TC 130
Kompakter, effizienter Traktor mit integrierter Grasfangbox, ansprechendem Design und durchdachter Ergonomie. Einfach zu starten und zu manövrieren.

Husqvarna Motor. Hydrostatisch. Mähbreite 77 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 131 cm.

960 51 01–23 **CHF 2 700.–**

* Gemessen bei vollem Einschlag.

ANBAUTEILE

GRASFANGBOX
Grosse Grasfangbox mit zwei oder drei Behältern. 210 oder 315 Liter. Nicht mit TC 130 kompatibel.

2 Behälter, 960 71 00–01 **CHF 236.–**
2 Behälter, 960 71 00–10 **CHF 236.–**
3 Behälter, 960 71 00–12 **CHF 322.–**
3 Behälter, 960 71 00–21 **CHF 322.–**

ANHÄNGER
Geräumige Anhänger aus robustem Stahl. Mit Heckklappe zum einfachen Be- und Entladen. Das Profi-Modell ist kippbar.

Anhänger Profi 123 × 90 × 30 cm, 953 51 17–02 **CHF 590.–**

Anhänger 275 125 × 83 × 31 cm, 501 00 82–01 **CHF 340.–**

STREUWAGEN 75
Streubreite von 300–360 cm. Traglast ca. 75 kg. Der Durchsatz lässt sich einfach einstellen.

967 02 72–01 **CHF 644.–**

KEHRBÜRSTE
Rotierende Kehrbürste zum Aufkehren von Laub und Kies sowie zum Entfernen von dünnen Schneedecken. Arbeitsbreite 100 cm. Nicht mit TC 130 kompatibel.

544 92 16–01 **CHF 2 771.–**

WALZE
Walze zur Begradigung von unebenen Flächen oder zum Einbringen von frisch eingebrachter Rasensaat. Gewicht mit Wasser 182 kg. Abmessungen 46 x 96 cm.

965 89 94–01 **CHF 350.–**

ENTMOOSER
Kräftiger und robuster Entmooser. Kann je nach Zustand des Bodens mit bis zu 32 kg belastet werden. Breite 102 cm.

586 63 66–01 **CHF 171.–**

SCHOTTERHARKE
Robuste Schotterharke mit praktischen Gummirädern, die dafür sorgt, dass Ihr Kiesweg im Nu sauber und ordentlich aussieht. Die federgelagerten Zinken werden beim Rückwärtsfahren hochgestellt. Arbeitsbreite 110 cm.

953 51 24–01 **CHF 1 315.–**

RASENLÜFTER
Der Lüfterstern sticht Löcher in den Rasen, so dass Luft und Nährstoffe eindringen können. Arbeitsbreite 102 cm.

586 63 67–02 **CHF 240.–**

PLATTFORM
Plattform für Rasenlüfter, Stern-Aerifizierwelle und Entmooser. Die Zubehörteile können dank werkzeuglosem Schnellverschlussystem mühelos gewechselt werden. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

586 63 72–01 **CHF 236.–**

AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM
Sticht Löcher in den Rasen, damit Luft und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.

586 63 69–01 **CHF 128.–**

STERN-AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM
24 Messer bilden Löcher im Boden, damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.

588 21 27–01 **CHF 128.–**

ENTMOOSER FÜR PLATTFORM
Leistungsstarker und robuster Entmooser zum gründlichen Entfernen von Moos. Die Federmesser sind wärmebehandelt und dadurch besonders haltbar. Einfache Montage an die Plattform.

586 63 68–01 **CHF 119.–**

SCHNEERÄUMSCHILD
Robustes Stahlschild mit schützendem Federmechanismus. Muss mit Schneeketten und Gegengewichten verwendet werden. Arbeitsbreite 122 cm. Nicht mit TC 130 kompatibel.

544 92 17–01 **CHF 650.–**

DIE PERFEKTE WAHL FÜR IHREN RASEN

All unsere Rasenmäher sind so konzipiert, dass sie hervorragende Leistung und Effizienz mit durchdachten ergonomischen Lösungen vereinen. Sie sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren und robusten Mähwerken ausgestattet, damit sie zuverlässig erstklassige Mähergebnisse liefern können. Unabhängig davon für welches Husqvarna Modell Sie sich entscheiden, können Sie einen Rasenmäher erwarten, der robust und zuverlässig ist und für einen gesunden, gepflegten Rasen sorgt.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

SAUBERE ARBEIT

Die Sammelfunktion verhindert, dass sich Unkraut ausbreitet, säubert den Rasen von Laub und Zweigen und sorgt so für ein gepflegtes Finish.

GESUNDE RASENFLÄCHEN

BioClip® – Die Mulchfunktion sorgt dafür, dass Nährstoffe wie Stickstoff in den Boden gelangen, die das Wachstum und die Gesundheit Ihres Rasens fördern und der Verbreitung von Unkraut entgegen wirken.

KOMPAKTES MÄHEN

Heck- oder Seitenauswurf – Diese Mähsysteme bieten eine hohe Kapazität und sind vor allem für höhere, festere Grassorten geeignet, die seltener gemäht werden.

EINFACHES STARTEN

Husqvarna Benzinmäher lassen sich einfach starten, die meisten Modelle kommen ganz ohne Choke aus. Die Akku-Mäher lassen sich sogar noch einfacher starten – einfach entsperren und den Bügel nach unten drücken!

STOP AND GO

Die InStart™ Funktion, mit der einige unserer Modelle ausgestattet sind, macht das Starten sogar noch einfacher. Ziehen Sie am Bügel, um den Motor zu starten. Lassen Sie den Bügel los, und der Motor schaltet sich ab.

BEQUEME BEDIENUNG

Die intuitiven Bedienelemente, die leicht zugänglichen Hebel und die ergonomisch geformten Grasfangboxen sind Details, die dafür sorgen, dass unsere Rasenmäher einfach und bequem zu bedienen sind.

Variable Drehzahlsteuerung

Unsere Akku-Mäher sind leise, effiziente Sammelmäher, bei denen nicht die Gefahr besteht, dass versehentlich das Kabel durchtrennt wird. Ideal für kleinere und mittelgrosse Flächen.

Höhenverstellbarer Führungsholm für verbesserten Bedienkomfort

Erstklassige Auffangleistung und einfach zu bedienende Auffangbox zum bequemen Demontieren, Entleeren und Austauschen

InStart™ – starten Sie den Motor, indem Sie am Bügel ziehen, stoppen Sie ihn, indem Sie den Hebel loslassen

Ausgereifte Motoren von weltführenden Herstellern

Zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung der Schnitthöhe

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

ROBUSTES COMPOSIT-MÄHDECK

Das Mähdeck der 200 Series wird aus einem Compositmaterial gefertigt, das eigens für Husqvarna entwickelt wurde. Es ist extrem haltbar, leicht, korrosionsbeständig, bekommt keine Risse oder Beulen und bleicht nicht aus. Kurz gesagt: es ist praktisch unzerstörbar.

DIE VORZÜGE EINES HUSQVARNA AKKUMÄHERS

Husqvarna Akkumäher sind leise, effiziente Auffangmäher, die besonders leicht zu bedienen sind. Ideal für mittelgrosse Rasenflächen oder zum Mähen in Bereichen, in die Mähroboter oder Aufsitzmäher nicht hinkommen. Wird mit den gleichen BLi-Akkus wie alle handgeführten Geräte der Husqvarna Battery Series angetrieben.

GRÖSSE UND KOMPLEXITÄT IHRES RASENS

Je grösser der Rasen, desto mehr profitieren Sie von einem Antriebsmäher mit einem breiteren Mähwerk. Ein Mäher mit schmälerem Mähwerk und unterschiedlichen Geschwindigkeiten bringt eine bessere Manövrierbarkeit, wenn es auf Ihrem Rasen viele enge Passagen und Hindernisse gibt, die umfahren werden müssen.

STARTEN

Wenn Sie Ihren Mäher einfach starten möchten, ist ein Modell mit einem Elektrostarter oder auch ein Akku-Mäher die nahe liegende Alternative – Knopfdruck genügt. Die InStart™ Funktion, mit der einige unserer Modelle ausgestattet ist, macht das Starten sogar noch einfacher. Ziehen Sie am Griff, um den Motor zu starten. Lassen Sie den Griff los, und der Motor stoppt.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Planen Sie, Ihren Mäher zwischen Ihrem Wohnhaus und Ihrem Wochenendhaus zu transportieren? Dann sollten Sie einen kompakten, leichten Mäher mit klappbarem Griff in Erwägung ziehen.

SAMMELN ODER MULCHEN

Wenn Sie einen sauberen Rasen vorziehen und Rasenschnitt aufsammeln möchten, wählen Sie einen Mäher mit Grasfangbox. Ein Mäher mit BioClip® (Mulch-Funktion) sorgt für einen gesünderen Rasen, ohne dass Sie düngen oder die Grasfangbox entleeren müssen, vorausgesetzt, Sie mähen häufig genug.

ÖL UND KRAFTSTOFF

Vollsynthetisches Getriebe-/Motoröl, das für Husqvarnas AWD Fahrzeuge empfohlen wird. Extrem stabil bei hohen und niedrigen Temperaturen. Alkylatbenzin, eigens für Husqvarna Viertaktmotoren entwickelt. Bietet effiziente Verbrennung für einen sauberen, gesunden Motor bei gleichzeitig minimalen Schadstoffemissionen.

LEICHTES MÄHEN MACHT MEHR SPASS

Sie werden feststellen, dass Ihr Husqvarna Rasenmäher dank der intuitiven Bedienelemente und der ergonomisch geformten Handgriffe mit leicht zugänglichen Hebeln sehr einfach und mühelos zu bedienen ist.

500er UND 400er SERIE

Für den kommerziellen Einsatz und für Privatanwender, die Profi-Leistung erwarten. Profi-Getriebe und Motor sorgen für ausgezeichnete Leistung, Haltbarkeit und Ergebnisse. Gute Ergonomie wie die bequemen Bügel erleichtern die Arbeit bei langen Einsätzen.

HUSQVARNA LB 553S e
Für schwierige, kommerzielle Einsätze entwickelt. Hervorragende Ergonomie und Ergebnisse – auch bei nassem Wetter. Mit speziellen Leistungsmerkmalen zum einfachen Starten ausgestattet.

Honda GCV160, BioClip®, Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 27–65 mm. Radantrieb, 1 Geschwindigkeit.

967 25 70–01 **CHF 1 270.–**

HUSQVARNA LC 551VBP
Dieser technisch überlegene Sammelmäher mit variabler Geschwindigkeit, seitlicher Stosstange und Messerkupplung ist mit zahlreichen, praktischen Funktionen ausgestattet, die ein produktives Mähen über viele Jahre ermöglichen.

Kawasaki FJ180KAI, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm. Messerbremse. Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 09 96–01 **CHF 1 550.–**

HUSQVARNA LC 551SP
Leistungsstarker, zuverlässiger, kompakter Rasenmäher für professionelle Anwender und Hausbesitzer. Profi-Motor und grosser Kraftstofftank.

Kawasaki FJ180KAI, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm. Radantrieb, 1 Geschwindigkeit.

967 34 32–01 **CHF 1 330.–**

HUSQVARNA LB 548S e
Robuster, haltbarer Mäher für mittelgrosse Rasenflächen mit hochspezifiziertem Motor, robustem Mähdeck und komfortablem, seitlich verstellbarem Griff.

Honda GCV160, BioClip®, Schnittbreite 48 cm, Schnitthöhe 30–60 mm. Radantrieb, 1 Geschwindigkeit.

967 25 69–01 **CHF 1 110.–**

HUSQVARNA GX 560
Alle Vorteile eines Luftkissenmähers mit der Bequemlichkeit eines kraftvollen Benzinmotors. Für den häufigen privaten Gebrauch und gelegentliche gewerbliche Einsätze

Honda GCV160, Arbeitswinkel 45°, Schnittbreite 50,5 cm, Schnitthöhe 10–30 mm, Luftkissen.

964 00 06–01 **CHF 1 080.–**

HUSQVARNA LC 451V / LC 451S
Leistungsstarke, zuverlässige, kompakte Rasenmäher für professionelle Anwender und Hausbesitzer. Hervorragende Ergonomie und robustes Getriebe.

Briggs & Stratton 750e DOV Serie, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm. Radantrieb, variable Geschwindigkeit / 1 Geschwindigkeit.

LC 451V, 967 09 95–01 **CHF 1 230.–**
LC 451S, 967 34 31–01 **CHF 1 080.–**

300-SERIES

Ein vielseitiges Rasenmähersortiment, das Leistung mit Wendigkeit vereint. Für unterschiedliche Rasengrössen und Benutzerprofile. Gut ausgestattete Mäher mit zahlreichen Leistungsmerkmalen für bessere Ergebnisse und höheren Bedienkomfort. Alle mit der bewährten Husqvarna Qualität und Leistung.

HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V
Hochwertiger Rasenmäher mit kraftvollem Motor und variabler Geschwindigkeit. LC353VI mit InStart.

Briggs & Stratton 675IS /650EXI, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 53 cm, Schnitthöhe 25–75 mm. Mähdeck aus Verbundmaterial, InStart™ (LC 353VI). Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

LC 353VI, 967 06 95–01 **CHF 950.–**
LC 353V, 967 06 94–01 **CHF 850.–**

HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V
Die perfekten Rasenmäher mit variabler Geschwindigkeit, zusammenklappbarem Holm und einfach zu justierender Schnitthöhe für alle, die erstklassige Leistung erwarten. LC 347VI ist mit InStart™ ausgestattet.

Briggs&Stratton 675IS /650EXI, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm. Mähdeck aus Verbundmaterial, InStart™ (LC 347VI). Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

LC 347VI, 967 06 92–01 **CHF 750.–**
LC 347V, 967 06 89–01 **CHF 650.–**

NEU

HUSQVARNA LB 348SI
Robuster Antriebsmäher mit Stahlmähdeck, der sich durch seine hervorragende Mulchleistung auszeichnet. Ergonomisch geformter Führungsholm und InStart™ zum problemlosen Starten und Anhalten.

Briggs & Stratton 650EXI, Sammeln/Seitenauswurf, Mähbreite 48 cm, Schnitthöhe 25–70 mm. Instart™. Radantrieb, 1 Geschwindigkeit

967 65 65–01 **CHF 670.–**

NEU

HUSQVARNA LC 347VLi
Akku-Mäher mit Radantrieb mit variabler Antriebsgeschwindigkeit, der für bequemes, gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert ist. Bluetooth Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Bis zu 40 Min.* Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 25–75 mm, Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 66 30–01 **CHF 690.–**

Ohne Akku und Ladegerät

* Bei Gebrauch von zwei BLi200 oder einem BLi300 Akku.

200-SERIES

Mit Mähdeckbreiten von 47 bzw. 53 cm ist die 200 Serie die perfekte Wahl für den privaten Gebrauch. Diese Rasenmäher sind dank intuitiver Bedienelemente und gut zugänglicher Hebel leicht und einfach zu bedienen. Der zusammenklappbare Holm erleichtert Transport und Lagerung.

HUSQVARNA LC 247Li
Akku-Mäher für gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand. Bluetooth Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Bis zu 45 Min.* Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 25–75 mm, handgeführt.

967 66 29–01 **CHF 590.–**

Ohne Akku und Ladegerät

HUSQVARNA LC 247SP
Mit Auto-Choke zum einfachen Starten bringt dieser Antriebsmäher professionelle Ergebnisse. Robustes, haltbares Komposit-Mähdeck.

Briggs & Stratton 575EX, Grasfangbox/Heckauswurf, Schnittbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm. Selbstfahrend.

967 34 54–01 **CHF 580.–**

HUSQVARNA LC 247
Für Hausbesitzer, die ein professionelles Ergebnis und einfachen Betrieb schätzen. Robustes, haltbares Komposit-Mähdeck und zusammenklappbarer Holm.

Briggs & Stratton 450e, Grasfangbox/Heckauswurf, Schnittbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm. Ohne Radantrieb.

967 34 52–01 **CHF 480.–**

100-SERIES

Die Husqvarna 100 Serie umfasst ein breites Sortiment an Rasenmähern. Von akku- und benzinbetriebenen Rasenmähern bis zu Maschinen, bei denen hohe Leistung, geringes Gewicht, Manövrierfähigkeit und vieles mehr im Zentrum stehen. Unabhängig für welches Modell Sie sich entscheiden – Sie erhalten immer Husqvarna Qualität.

HUSQVARNA LC 141C
Praktischer Rasenmäher für den privaten Gebrauch. Mit Kabel – kein Kraftstoff erforderlich. Einfach zu starten. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.

Elektrisch, 1800 W, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–75 mm. Ohne Radantrieb.

967 09 93–03 **CHF 295.–**

HUSQVARNA LC 141VLi
Radantrieber Mäher mit variabler Geschwindigkeit für den privaten Gebrauch. Akkubetrieben – kein Ärger mit Kraftstoff oder Starterseil. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.

25 min Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln/Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm. Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 09 92–01 **CHF 590.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA LC 141Li
Praktischer Akku-Mäher für den Privatgebrauch. Kraftstoff und Stromkabel sind nicht erforderlich. Einfaches Starten. Dank kompaktem Mähdeck einzigartige Manövrierbarkeit.

30 min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche, Grasfangbox/Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm. Ohne Radantrieb.

967 62 84–01 **CHF 490.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Einfach zu bedienender Mäher für etwas kleinere Gärten. Robustes Stahl-Mähdeck, Komfortgriff und zentrale Schnitthöhenverstellung.

Briggs & Stratton 450e Series, Grasfangbox/Heckauswurf, Schnittbreite 40 cm, Schnitthöhe 25–75 mm. Radantrieb, 1 Geschwindigkeit/ohne Radantrieb.

LC 140S, 967 63 68–01 **CHF 460.–**
LC 140, 967 63 67–01 **CHF 395.–**

HANDRASENMÄHER

Handrasenmäher sind perfekt für kleinere Rasenflächen und Bereiche geeignet, die weniger oft gemäht werden. Sie produzieren weder Abgase noch Lärm – gute Nachrichten für Ihre Nachbarn. Und sie sind so konstruiert, dass sie auch mit hohem Gras fertig werden.

HUSQVARNA 540 / 64 / 54
Husqvarnas Handrasenmäher sind einfach zu bedienen und liefern exzellente Mähergebnisse. Grasfangsack als Zubehör erhältlich.

Mähbreite 40 cm, Mähhöhe 12–55 (64) / 12–38 mm, Stufenlose Schnitthöheneinstellung (64) / 4 Schnitthöhenstufen, 9,1/8,7/8,6 kg.

540, 964 94 40–01 **CHF 220.–**
64, 964 95 40–03 **CHF 200.–**
54, 964 91 40–52 **CHF 140.–**

* Bei Gebrauch von zwei BLi200 oder einem BLi300 Akku.

LOCKERER BODEN IM HANDUMDREHEN

Die robusten Husqvarna Motorhacken sind so konstruiert, dass sie auch bei intensiver Beanspruchung viele Jahre lang halten. Ihre komfortablen Griffe und die praktisch angeordneten Bedienelemente erleichtern die Arbeit, und die gegenläufig rotierenden Zinken lockern den Boden problemlos und effizient auf.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Die ausgereiften Motoren bringen bei niedrigen Emissionen unter Belastung eine zuverlässige Leistung.

EINFACHE WARTUNG

Das robuste, abnehmbare Getriebegehäuse mit Schmiernippeln sorgt für eine zuverlässige Betriebszeit über viele Jahre sowie für einfache Wartung.

BEQUEMES ARBEITEN

Der ergonomisch geformte Griff mit Soft-Grip und die gut zugänglich angeordneten Bedienelemente machen die Arbeit leicht und bequem.

TIEFES UMGRABEN ODER OBERFLÄCHLICHES AUFLOCKERN

Die Helicoil-Zinken drehen sich gegen den Uhrzeigersinn und brechen den Boden auch unter schwierigen Bedingungen problemlos auf. Diese Lösung sorgt dafür, dass die Zinken tief in schwere Böden eindringen oder die Oberfläche für die Einsaat vorbereiten können.

MASCHINEN, DIE HALTEN

Alle Komponenten unserer Motorhacken sind von höchster Qualität und werden gründlich getestet, um eine optimale Haltbarkeit sicherzustellen.

EXTREM VIELSEITIG

Das breite Sortiment an Zubehör sorgt dafür, dass die meisten Motorhacken für viele unterschiedliche Arbeiten eingesetzt werden können.

- Grosse Flächen
- Komfortable Bedienung
- Hervorragende Leistung

HECKMONTIERTE MESSER ROBUSTE MOTORFRÄSEN MIT BEEINDRUCKENDER KAPAZITÄT

Für grössere, offenere Flächen bietet Ihnen eine Motorfräse mit heckmontierten Zinken die nötige Kraft, um verdichtete Böden effektiv zu lockern. Und dank des ergonomischen Designs ist die Arbeit weniger anstrengend. Das Gegengewicht erhöht den Druck auf den Rädern und sorgt für eine bessere Balance. Arbeitsbreite 43 cm, Arbeitstiefe bis 15 cm.

- Kleinere Oberflächen
- Grosse Vielseitigkeit
- Einfach zu bedienen

FRONTMONTIERTE MESSER ANGETRIEBENE, EINFACH ZU MANÖVRIERENDE MOTORHACKEN

Gut zum Vorbereiten kleiner Flächen und Gärten, oder von Gärten mit vielen engen Bereichen. Eine Motorhacke mit frontmontierten Zinken ist genau die richtige Maschine für unterschiedliche Aufgaben im Garten. Und mit dem passenden Zubehör können Sie sie auch zum Aufbrechen, zum Säubern von Kanten, zum Schneiden, zum Anlegen von Furchen und zum Pflügen verwenden. Arbeitsbreiten von 24 bis 90 cm und Arbeitstiefen von 15 bis 30 cm.

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

HOLEN SIE MEHR AUS IHRER MASCHINE HERAUS

Die grosse Auswahl an Zubehör machen unsere Motorfräsen und Motorhacken vielseitig einsetzbar. Zubehör wie Entmooser, Kartoffelerntepflug, Häufelpflug, Hackstern, Kantenschneider und Lüfterstern helfen Ihnen, Ihren Boden zeitsparend und mühelos vorzubereiten.

ENTMOOSER
Verschönern Sie Ihren Rasen mit dem als Zubehör erhältlichen Entmooser. Passt an TF 120 und T300RH.

967 99 16–15, T300RH **CHF 152.–**
591 06 18–01, TF120 **CHF 169.–**

KANTENSCHNEIDER
Setzen Sie Ihre Motorhacke mit dem als Zubehör erhältlichen Kantenschneider zum Trimmen der Kanten ein. So können Kanten schneller und mit weniger Aufwand begradigt werden. Passt an T300RH.

967 99 16–30 **CHF 136.–**

HACKSTERN
Dieses speziell konstruierte Werkzeug hilft Ihnen, Ihre Rabatten gründlich von Unkraut zu befreien. Passt an T300RH.

967 99 16–02 **CHF 126.–**

VERTIKUTIERER
Der Vertikutierer sticht Löcher in den Rasen damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Der Rasen bleibt so gut durchlüftet. Passt an T300RH.

967 99 16–25 **CHF 213.–**

SCHWIERIGE EINSATZBEDINGUNGEN

Für verdichtete Böden und Rasenflächen entwickelt. Dank ihren angetriebenen Rädern und den gegenläufigen Zinken lockern diese Maschinen den Boden sehr gründlich.

HUSQVARNA TR 430
Kraftvolle Motorhacke mit heckmontierten Messern für Haus- und Grundbesitzer. Ideal für stark verdichtete Böden und ältere Rasenflächen. Gegenläufig rotierende Messer und grosse Räder.

Kohler SH 255, Kette/Manuell, Arbeitsbreite 43 cm und Arbeitstiefe ≈ 15 cm.

960 91 00–32 **CHF 1 880.–**

KLEINERE GERÄTE ZUR BODENPFLEGE

Geeignet für kleinere Arbeiten wie das Vorbereiten von Blumenbeeten und Rabatten. Die Maschinen werden durch die Messer nach vorne bewegt. Diese Modelle sind perfekt für enge Gärten geeignet und können mit unterschiedlichem Zubehör ausgerüstet werden.

HUSQVARNA TF 435P
Leistungsstarke Motorhacke mit vorderer Zinke und zuverlässigem, leicht zu startenden Motor. Zwei Vorwärts- und ein Rückwärtsgang. Verstellbarer Griff für zusätzliche Flexibilität. TF 435P ist mit pneumatischer Kupplung und Auskupplung ausgestattet.

Honda GX160, Kette/pneumatische Kupplung, Arbeitsbreite 80 cm, Arbeitstiefe ≈ 30 cm.

967 10 13–01 **CHF 1 270.–**

HUSQVARNA TF 325
Zuverlässige Motorhacke mit allen wichtigen Funktionen. Zuverlässiger Motor und Rückwärtsgang für einfachen Betrieb. Pflanzenschutz und verstellbarer Griff.

Briggs & Stratton CR750, Kette/manuelles Getriebe, Arbeitsbreite 60 cm, Arbeitstiefe ≈ 30 cm.

967 10 10–01 **CHF 790.–**

HUSQVARNA TF 225
Einfache Motorhacke, die leicht zu manövrieren ist. Leiser, leicht zu startender Motor. Pflanzenschutz und verstellbarer Griff.

Rato R180 Motor, Kette/manuelles Getriebe, Arbeitsbreite 60 cm, Arbeitstiefe ≈ 25 cm.

967 10 09–01 **CHF 690.–**

HUSQVARNA TF 120
Einfache, praktische Motorhacke für den Hausgarten, die leicht zu manövrieren ist. Vertikutierer als Zubehör erhältlich. Zusammenklappbarer Holm und Transportrad.

Rato R100 Motor, Kette/manuelles Getriebe, Arbeitsbreite 46 cm, Arbeitstiefe ≈ 15 cm.

967 10 08–01 **CHF 590.–**

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Vielseitige Motorhacke für den Einsatz in Privatgärten. Dank ihres geringen Gewichts einfach zu bedienen und zu transportieren. Kraftvolles Schneckengetriebe.

Honda GX25, Schneckengetriebe/Manuell, Arbeitsbreite 24 cm und Arbeitstiefe ≈ 15 cm.

967 33 01–01 **CHF 640.–**

1. KARTOFFELPFLÜCKPFLUG
Pflug-Kit mit Gummirädern und Gewichten 579 48 61–01 wird benötigt. Passt an TF 435P.

579 48 71–01 **CHF 57.–**

2. HÄUFELPFLUG MIT METALLRÄDERN
Zubehör, das das Wachstum der Kartoffeln fördert und sie vor Unkraut und Tageslicht schützt. Passt an TF 435P, TF 325 und TF 225.

966 54 52–01 **CHF 265.–**

3. PFLUG-KIT MIT GUMMIRÄDERN UND GEWICHTEN
Kompletter Pflug mit Radsatz, mit dem Sie Scharen graben und gleichzeitig das Unkraut unterpflügen können. Passt an TF 435P.

579 48 61–01 **CHF 549.–**

4. GUMMIRÄDER-KIT
Mit einem Radsatz kann die Motorhacke umgebaut und als 2-Rad-Traktor eingesetzt werden. Passt an TF 435P.

579 48 72–01 **CHF 142.–**

5. SCHNEERÄUMSCHILD
Breites, robustes Schneeräumschild zum Säubern von Wegen, Einfahrten und anderen Flächen. Passt an TF 435P.

581 82 99–01 **CHF 360.–**

HOHE LEISTUNG BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Unabhängig davon, wie viel Leistung Sie benötigen, wir haben eine qualitativ hochwertige Schneefräse, die den Job erledigt. In unserer neuen Reihe, zu der die 100er, 200er und 300er Serie gehören, finden Sie die Leistung, die Sie benötigen. Die 100er Serie arbeitet mit einem einstufigen System, mit dem mittlere Mengen Neuschnee entfernt werden können, während die 200er und 300er Serie zweistufige Systeme verwenden, mit denen auch tiefer, fester Schnee entfernt werden kann.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.

HERVORRAGENDE MANÖVRIERBARKEIT

Praktische, triggergesteuerte Servolenkung, die es Ihnen bei 180°-Drehungen ermöglicht, jedes Rad einzeln zu bedienen.

IMMER EFFIZIENT

Hydrostatikgetriebe – über einen Hebel auf dem Bedienfeld gesteuert. Der variable Vorwärts-/Rückwärtsantrieb verbessert die Manövrierbarkeit und sorgt für optimale Leistung.

TAGESZEITUNABHÄNGIG

Die LED Scheinwerfer machen es möglich, auch früh morgens und spät abends Schnee zu räumen.

EXTREM VIELSEITIG

Wir haben Schneefräsen für unterschiedliche Einsatzzwecke. Die Maschinen mit dem einstufigen System sind hervorragend zum Säubern von Gehwegen geeignet, während mit zweistufigen Modellen grössere Flächen von Schnee befreit werden können.

ZWEISTUFENSYSTEM EFFIZIENTES RÄUMEN MIT ERSTKLASSIGEM RESULTAT

Das Zweistufensystem ermöglicht ein effizientes Räumen grosser Schneemengen. Der Schnee wird über eine Förderschnecke in das Gehäuse transportiert und dann durch den Trichter über eine Lüfterschnecke ausgeworfen. Dies ist die optimale Lösung für grössere Flächen und öffentliche Bereiche.

- Grosse Flächen
- Komfortable Bedienung
- Tageszeitunabhängig

- Kleine, enge Bereiche
- Einfache Bedienung
- Tageszeitunabhängig

EINSTUFENSYSTEM KOMPAKT UND EINFACH ZU BEDIENEN

Die mehrfach verstärkten Blätter der Förderschnecke nehmen den Schnee mit unmittelbarem Bodenkontakt direkt auf. Eine exzellente Lösung für Einfahrten und Gartenwege.

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

FÜR MAXIMALE BEQUEMLICHKEIT UND REIBUNGSLOSEN BETRIEB ENTWICKELT

Die Handgriffe und Bedienelemente wurden für maximalen Komfort und optimale Bedienerfreundlichkeit konzipiert, die ein reibungsloses, effizientes Räumen ermöglichen.

FÜR GROSSFLÄCHEN

Die ST 300er Serie wurde für Grundbesitzer entwickelt, die hohe Leistung sowie eine robuste und haltbare Maschine zum Räumen grosser Flächen bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen benötigen – einschliesslich Nasschnee und hartem Altschnee.

HUSQVARNA ST 330P
Leistungsstarke Schneefräse für Grundbesitzer mit einer Arbeitsbreite von 76 cm. Für alle Schneeverhältnisse und -tiefen von 15 bis 60 cm.

Husqvarna Motor, Hydrostatikgetriebe, Arbeitsbreite 76 cm, Servolenkung.

961 91 00–85 **CHF 4 660.–**

RUND UMS HAUS

Die ST 200er Serie wurde für Hausbesitzer entwickelt, die eine hohe Räumleistung in einem zweistufigen System benötigen, um grosse Auffahrten und Gehwege bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen zu räumen.

HUSQVARNA ST 230P
Ideal für Hausbesitzer zum Räumen von grossen Einfahrten und Wegen bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen. Servolenkung und besonders grosse Reifen für einfachen Betrieb.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 76 cm, Servolenkung.

961 91 00–90 **CHF 3 290.–**

HUSQVARNA ST 227P
Ideal für Hausbesitzer zum Räumen von grossen Einfahrten und Wegen bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen. Servolenkung und besonders grosse Reifen für einfachen Betrieb.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 68 cm, Servolenkung.

961 91 00–88 **CHF 2 780.–**

HUSQVARNA ST 224
Mit einer schmäleren Arbeitsbreite ist diese Schneefräse ideal für Hausbesitzer, die grosse Einfahrten und Wege bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen räumen möchten.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 61 cm.

961 91 00–87 **CHF 1 770.–**

FÜR GEHWEGE

Die ST 100er Serie wurde für Hausbesitzer entwickelt, die eine kompakte, bedienerfreundliche und leistungsstarke Schneefräse zum Räumen von Neuschnee in Garagenauffahrten und auf schmalen Gehwegen benötigen.

HUSQVARNA ST 151
Kompakte, leicht zu bedienende Maschine für Hausbesitzer. Für den gelegentlichen Einsatz bei Neuschnee und Schneedecken von 5–20 cm auf Einfahrten und Gehwegen. Schont den Untergrund.

Husqvarna Motor, Bohrantrieb, Arbeitsbreite 53 cm, einstellbarer Deflektor, LED-Leuchten.

961 81 00–14 **CHF 890.–**

SERVOLENKUNG FÜR LEICHTERES MANÖVRIEREN

Die Servolenkung vereinfacht Kehrtwendungen mit grossen Schneefräsen erheblich. Das Arbeiten wird gründlicher, angenehmer und weniger anstrengend. Wenn Sie beim Räumen Ihrer Zufahrt oder Gehwege häufig wenden müssen, sollten Sie sich bei der Wahl einer Schneefräse definitiv für ein Modell mit diesem Leistungsmerkmal entscheiden. Servolenkung gehört bei den Husqvarna Modellen ST 227P und aufwärts zum Standard.

ERWARTEN SIE MAXIMALEN SCHUTZ, UNABHÄNGIG VOM EINSATZZWECK

Gute Schutzausrüstung muss auch unter schwierigen Bedingungen halten und die erforderliche Sicherheit bieten. Daher verwenden wir ausschliesslich hochwertige Materialien. Jede Arbeit stellt andere Anforderungen. Unser Sortiment an Schutzkleidung ist an die unterschiedlichen Arbeitsaufgaben angepasst. Es bietet die neusten Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Mass an Schutz und Komfort, das Sie benötigen, um Ihren Job machen zu können.

TECHNICAL EXTREME

TECHNICAL

FUNCTIONAL

CLASSIC

MEHRLAGIGER SCHUTZ

Unser ausgereiftes Schnittschutzgewebe besteht jetzt aus weniger Lagen. Dadurch ist es leichter, ohne den Schutzgrad zu beeinträchtigen. Die Materiallagen bestehen aus langen Fasern, die sich in der Kette verfangen.

ÜBERZEUGENDE SICHERHEIT DURCH REGELMÄSSIGES TESTEN

Schutzkleidung für Forstarbeit muss eine CE-Kennzeichnung aufweisen. Die zusätzliche EuroTest-Kennzeichnung gibt an, dass willkürlich ausgewählte Stücke regelmässig durch ein akkreditiertes Institut erneut geprüft werden.

UNTERSCHIEDLICHE SCHUTZKLASSEN

Sämtliche persönliche Schutzausrüstung ist entsprechend ihrer Fähigkeit eingeteilt, die Kette bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu stoppen: Klasse 0 (16 m/s), Klasse 1 (20 m/s), Klasse 2 (24 m/s) und Klasse 3 (28 m/s). Getestet und zugelassen im Einklang mit den europäischen (CE) und den internationalen (ISO) Normen.

SCHNITTSCHUTZBEREICHE



Die schraffierten Bereiche zeigen die Platzierung des Schutzmaterials.

SCHUTZKLEIDUNG FÜR MAXIMALE LEISTUNG

Husqvarna Schutzkleidung Technical Extreme ist unser Premiumsortiment. Es wurde für Personen entwickelt, die in extremen Bedingungen leichten Tragekomfort, Atmungsaktivität und Schutz benötigen. Mit vorgeformter Knie- und Ellenbogenpartie, einer schmalen Passform, robustem Stretchgewebe, Schutz und intelligentem, aufgabenorientiertem Design, sorgen die Kleidungsstücke dafür, dass Sie auch an langen Arbeitstagen hundertprozentige Leistung bringen. Jeden Tag aufs Neue.

FORSTJACKE TECHNICAL EXTREME
Für lange Arbeitseinsätze unter schwierigsten Bedingungen entwickelt. Leichtes, atmungsaktives Material und vorgeformte Ellenbogen verbessern Ihre Bewegungsfreiheit, während das offene Rückenteil und die Belüftungsöffnungen im Hüftbereich dafür sorgen, dass Sie auch bei harter Arbeit nicht ins Schwitzen geraten. Mit High Viz Material und Reflexbändern ausgestattet.

582 33 10-xx, Grösse S–XXL **CHF 340.–**
582 34 07-xx, Damengrösse XS–M **CHF 340.–**

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME
Für professionelle Vollzeitarbeit im Wald entwickelt. Intelligenter Einsatz von reflektierendem Gewebe, leichtem Stretchmaterial und Cordura® Gewebe stellen Schutz und Haltbarkeit an langen, produktiven Arbeitstagen sicher. Die moderne, schlanke Passform mit verstellbarer Taille, vorgeformter Kniepartie mit verstärktem Schutz und Belüftungsöffnungen sorgt für hervorragenden Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse XS–XXL.

582 34 08-XX **CHF 397.–**

FÜR PERFEKTE PASSFORM ANPASSBAR
Die Kleidung ist für eine perfekte Passform mit Klettverschlüssen am Bündchen und Knöchelband sowie elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum der Jacke ausgestattet.

GUT BELÜFTET
Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendrücken sorgen für gute Belüftung. Durch Reissverschlüsse unter den Armen und an der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

SORGT DAFÜR, DASS IHRE HOSE SITZT
Befestigen Sie den Stiefelhaken an der Innenseite des Umschlags an Ihren Schnürriemen, damit sie sich nicht lösen.

GUT ZUGÄNGLICHE TASCHEN
Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen, einer Ärmeltasche und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesässtaschen, eine Beintasche und eine Zollstocktasche.

HOSENTRÄGER WERDEN MITGELIEFERT
Die Hosen werden mit hochwertigen Hosenträgern geliefert, damit sie den ganzen Tag über sicher und bequem sitzen.

TASCHEN FÜR IHR HANDY
Die Brusttaschen sind gefüttert, damit Ihr Handy gut geschützt und immer griffbereit ist.

DIE TECH-KNEE TECHNOLOGIE HERVORRAGENDER SCHUTZ UND BEWEGUNGSFREIHEIT

ZUSÄTZLICHE SCHUTZLAGEN Das Tech-Knee bietet dank der zusätzlichen Faserlagen einen hervorragenden Schnittschutz. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.

VORGEFORMTES GEWEBE Die komplette Kniepartie, einschliesslich Schnittschutzgewebe, wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.

WASSERABWEISEND Die Kniepartie ist mit einem wasserfesten Innenfutter und einer äusseren Lage aus wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, damit durch Schutzlagen kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen. Das bedeutet, dass Sie auch bei Nässe bequem arbeiten können. in wet conditions for a longer time.

TECHNICAL

SCHUTZKLEIDUNG FÜR PROFESSIONELLE LEISTUNG

Die Kleidungsstücke der Husqvarna Technical Serie stellen sicher, dass Sie im täglichen Einsatz den ganzen Tag über volle Leistung bringen können. Das funktionale Design wurde in einem modernen Stil umgesetzt, während das robuste, leichte Gewebe, verstärkte Partien, vorgeformte Knie und Ellenbogen hohen Widerstand, Haltbarkeit und Leistung bieten. Sie werden gut aussehen, und noch besser arbeiten.

FORSTJACKE TECHNICAL
Mit funktionalem Design und aus robustem, leichtem Gewebe gefertigt – ideal für die tägliche Arbeit im Wald. Das 4-Wege-Stretchmaterial und die durchdachte Passform stellen bequeme Bewegungsfreiheit und weniger Kraftaufwand sicher. Offenes Rückenteil und Belüftungsöffnungen an der Hüftpartie für Tragekomfort und Leistung. Grösse S–XXL.

582 33 21-xx **CHF 279.–**

FORSTJACKE ARBOR TECHNICAL
Kombiniert robustes Gewebe mit funktionalem Design und Schnittschutz für normale Forstarbeiten. Dank 2-Wege-Stretchpolyester mit durchdachter Passform und Verstärkungen vom Ellenbogen bis zum Handgelenk bietet die Jacke bequeme Bewegungsfreiheit, hervorragende Haltbarkeit und gute Leistung über den gesamten Arbeitstag. Erfüllt EN381, Klasse 1. Grösse S–XL.

582 33 22-xx **CHF 350.–**

JACKE VENT TECHNICAL
Für herkömmliche Forstarbeiten in wärmerem Klima entwickelt. Das Design aus 100 % Mikropolyester an der Vorderseite, den Schultern und Ärmeln und 100 % Polyesterstrick an der Unterseite der Ärmel und am Rücken sorgt für zusätzliche Belüftung, die Sie kühl und trocken hält. Grösse S-XXL.

582 33 43-xx **CHF 145.–**

WARNSCHUTZJACKE TECHNICAL
Das robuste, leichte Gewebe und das funktionale Design machen diese Jacke zum idealen Kleidungsstück für die tägliche Forstarbeit in Umgebungen, in denen gute Sichtbarkeit erforderlich ist. Erfüllt EN ISO20471 Klasse 3, aus leichtem, 2-Wege-Stretchpolyester mit durchdachter Passform. Grösse S-XXL.

582 34 11-xx **CHF 308.–**

HOSE TECHNICAL
Für regelmässige, ganztägige Einsätze im Wald entwickelt. Das robuste Kleidungsstück ist mit Aramid- und Cordura®-Verstärkungen versehen. Leichtes Stretchmaterial und die schmale Passform sorgen für Tragekomfort und hohe Produktivität, während die vorgeformte Kniepartie und die belüfteten Taschen und Reissverschlüsse sicherstellen, dass jeder Arbeitstag auch wirklich produktiv ist. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse S–XXL.

Bundhose, 582 33 35-xx **CHF 308.–**
Auch mit +7 cm Beinlänge erhältlich (S–XL)

Latzhose, 582 33 36-xx **CHF 326.–**

BUNDHOSE TECHNICAL C
Für Forstarbeiter entwickelt, die sich den ganzen Tag im Wald aufhalten. Modernes, funktionales Design und ein Allround-Schnittschutz sorgen für Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie gut geschützt sind und produktiv bleiben. Leichtes 4-Wege-Stretchmaterial und zahlreiche, durchdachte Merkmale wie eine vorgeformte Kniepartie sorgen für hohen Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie aus jedem Arbeitseinsatz das Optimum herauszuholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s), Design C. Grösse S-XXL.

582 34 12-xx **CHF 360.–**

NEU

BUNDHOSE, TECHNICAL ROBUST
Für lange, anstrengende Arbeitstage im Wald entwickelt. Durchdachtes Design für optimale Haltbarkeit mit robustem Dyneema®-Material an der Vorderseite und Verstärkungen im Schritt aus Aramid-Stretch und Cordura® an den Beinabschlüssen. Zeckenschutz am Beinabschluss und das elastische Material im Rückteil der Hose stellen Bequemlichkeit und Produktivität sicher, damit Sie mehr aus jeder Schicht herausholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse S–XXL.

582 33 44-xx **CHF 326.–**

HIGH-VIZ T-SHIRT, TECHNICAL / T-SHIRT, TECHNICAL
Leichte, kühle Kleidungsstücke mit durchgehendem Reissverschluss an der Vorderseite und gut zugänglichen Fronttaschen. Schnell trocknendes Material, das Feuchtigkeit vom Körper abtransportiert und Sie warm und trocken hält. Das reflektierende T-Shirt ist im Einklang mit EN ISO20471 geprüft und zugelassen. Klasse 2. Grösse S–XXXL.

Kurzarm, High-Viz, 501 72 05-XX **CHF 59.–**
Kurzarm, 501 71 59-xx **CHF 49.–**
Langarm, 501 72 03-xx **CHF 59.–**

VORGEFORMTE KNIEPARTIE
Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

GUT BELÜFTET
Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendrücken sorgen für gute Belüftung. Durch Reissverschlüsse unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

FÜR PERFEKTE PASSFORM ANPASSBAR
Die Jacke ist für eine perfekte Passform mit elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum ausgestattet.

DORT VERSTÄRKT, WO ES ERFORDERLICH IST
Kniepartie, Ellenbogen, Hosensaum und Bündchen wurden verstärkt, um rauen Einsatzbedingungen zu widerstehen und Ihre Kleidung haltbarer zu machen.

STRETCH SORGT FÜR BEQUEMLICHKEIT
Dort, wo es erforderlich ist, wurde Stretchmaterial verarbeitet, damit Sie sich ungehindert, sicher und bequem bewegen können.



GUT ZUGÄNGLICHE TASCHEN
Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesässtaschen, eine Beintasche und eine doppelte Zollstocktasche.

FUNCTIONAL

FUNKTIONELLE SCHUTZKLEIDUNG – FÜR LEISTUNG ENTWICKELT

Dem Husqvarna Schutzkleidungssortiment Functional können Sie vertrauen, wenn Arbeiten im Wald anstehen. Robuste, widerstandsfähige Materialien, effektive Belüftung und intelligente Funktionen helfen Ihnen, jede Aufgabe zu meistern. Die Kleidungsstücke geben Ihnen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

FORSTJACKE, FUNCTIONAL
Hoher Tragekomfort für leichtere Forstarbeiten. Aus qualitativ hochwertigem 100 % Mikropolyester mit Cordura®-Verstärkungen an den Bündchen gefertigt. Zahlreiche Verstellmöglichkeiten sorgen für einen perfekten Sitz. Belüftungsreissverschlüsse und Reflexbänder für hohen Tragekomfort und Sicherheit. Grösse S–XXL.

582 33 14-xx **CHF 144.–**

HOSE, FUNCTIONAL
Aus hochwertigem, robustem Material mit Cordura®-Verstärkungen gefertigt. Für hohen Tragekomfort bei leichterer Forstarbeit entwickelt. Qualitativ hochwertige Verstellmöglichkeiten ermöglichen eine gute Passform, während Belüftungsreissverschlüsse, Metertasche, Reflexbänder und verstärkte Knie- und Knöchelpartie für Sicherheit, Produktivität und Bequemlichkeit sorgen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse 46 – 62.

Bundhose, 582 33 17-xx **CHF 193.–**
Latzhose, 582 33 20-xx **CHF 215.–**

BUNDHOSE, FUNCTIONAL KLASSE 2
Bietet zusätzlichen Schnittschutz und hohen Tragekomfort bei leichten Forstarbeiten. Aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, mit Cordura®-Verstärkungen. Qualitativ hochwertige Verstellmöglichkeiten ermöglichen eine gute Passform, während Belüftungsreissverschlüsse, Metertasche, Reflexbänder und verstärkte Knie-, Unterschenkel- und Knöchelpartien für Sicherheit, Produktivität und Bequemlichkeit sorgen. Erfüllt EN 381 Klasse 2 (24 m/s). Grösse 46 – 62.

582 33 19-xx **CHF 265.–**

HALTBARKEIT DURCH ZUSÄTZLICHE VERSTÄRKUNG

Der untere Bereich des Schutzpolsters an der Hoseninnenseite wurde verstärkt, um den Schnittschutz verschleissfester zu machen und hohe Haltbarkeit sicherzustellen.

GUT BELÜFTET

Das offene Rückenteil sorgt für gute Belüftung. Durch Reissverschlüsse unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

FÜR PERFEKTE PASSFORM ANPASSBAR

Die elastischen Zugbänder mit Schnurschloss in der Taille ermöglichen es Ihnen, die Jacke für eine optimale Passform enger oder weiter zu machen.

FÜR DEN RAUEN EINSATZ VERSTÄRKT

Die Ellenbogen, Bündchen und die Vorderseite der Hose sind aus Cordura gefertigt, und die Hosenbeine wurden im unteren Bereich verstärkt, um rauen Einsatzbedingungen zu widerstehen.

HALTEN SIE IHRE AUSRÜSTUNG IN SCHUSS

Reinigen und kontrollieren Sie Ihre Kleidung regelmässig auf Beschädigungen, damit die Schutzfunktionen erhalten bleiben. Dies gilt für alle Kleidungsstücke, einschliesslich Handschuhe und Helm. Tauschen Sie beschädigte Teile aus. Lesen Sie vor der Benutzung unserer Produkte immer die Etiketten/das Benutzerhandbuch.

HUSQVARNA HOSENTRÄGER
Extra breite, längenverstellbare Hosenträger.

Lederschlaufen, 505 61 85–10 **CHF 30.–**
Metallclips, 505 61 85–00 **CHF 30.–**

CLASSIC

PERFORMANCE SCHUTZKLEIDUNG VON HUSQVARNA

Das Husqvarna Classic Kleidungssortiment ist perfekt für gelegentliche Einsätze im Freien geeignet. Für Sie als Anwender entwickelt, bietet es die Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Husqvarna erwarten. Hochwertige Materialien und intelligentes Design, zuverlässiger, bewährter Schutz und hoher Tragekomfort geben Ihnen die Sicherheit, die Sie beim Durchführen Ihrer Arbeitseinsätze benötigen.

FORSTJACKE CLASSIC
Modernes Design für gelegentliches Arbeiten im Freien wie das Schneiden von Brennholz. Aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill mit orangefarbenen Hi-Viz Blenden und reflektierenden Logos sowie zwei Vordertaschen und einer Brusttasche. Sorgt für bequemes Arbeiten und gute Sichtbarkeit. Grösse S–XXL.

582 33 51-xx **CHF 71.–**

WARNSCHUTZJACKE, CLASSIC
Bequemer Schnitt für den gelegentlichen Einsatz im Wald oder in Strassennähe. Aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill mit einer Brusttasche. Die Sichtbarkeit wurde im Einklang mit EN ISO 20471 Klasse 3 getestet (der höchste Standard), wodurch die Jacke für Arbeiten in Strassennähe und im Wald geeignet ist. Grösse S – XXXL.

582 33 70-xx **CHF 138.–**

HOSE, CLASSIC
Zuverlässiger Schutz für gelegentliches Arbeiten mit der Motorsäge, beim Schneiden von Brennholz oder bei anderen Arbeiten im Freien. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill gefertigt. Das Schnittschutzpolster ist an der unteren Innenseite verstärkt, um vor Verschleiss durch Stiefel zu schützen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse 44 – 64.

Bundhose, 582 33 58-xx **CHF 113.–**

Latzhose, 582 33 64-xx **CHF 133.–**

BEINLINGE, CLASSIC
Diese Beinlinge, die sich einfach an- und ausziehen lassen, bieten gelegentlichen Anwendern von Motorsägen den zuverlässigen Schutz und die Bequemlichkeit, die man von Husqvarna erwartet. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill mit durchgehendem Reissverschluss an der Rückseite. Das Sägeschutzpolster ist im unteren Innenbereich verstärkt, um Verschleiss durch Stiefel zu widerstehen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Einheitsgrösse.

582 33 66–01 **CHF 142.–**

SCHÜTZT DEN SCHUTZ
Das Schnittschutzpolster ist komplett bedeckt, damit Sägestaub nicht die Funktion der Faserlagen beeinträchtigt.

KÜHL BLEIBEN
Auf der Vorderseite hat die Jacke einen durchgehenden Reissverschluss und hinten ein offenes Rückenteil. Reissverschlüsse unter den Armen und auf der Hosenrückseite lassen Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

HÖHERE HALTBARKEIT DURCH ZUSÄTZLICHE VERSTÄRKUNG
Der untere Bereich des Schutzpolsters an der Hoseninnenseite wurde verstärkt, um den Schnittschutz verschleissfester zu machen und hohe Haltbarkeit sicherzustellen.

REISSVERSCHLUSSTASCHEN
Damit Sie Ihre Sachen jederzeit griffbereit haben, ist die Jacke an der Vorderseite mit zwei Reissverschlusstaschen sowie einer Brusttasche ausgestattet.

WELCHE SCHUTZAUSRÜSTUNG BENÖTIGE ICH BEIM ARBEITEN MIT EINER MOTORSÄGE?

Arbeiten Sie niemals mit einer Motorsäge, ohne Schnittschutzhosen, einen Helm mit Visier und Gehörschutz, Schnittschutzschuhe und -handschuhe zu tragen. Zusätzlich zu den oben genannten Mindestanforderungen empfiehlt Husqvarna zudem das Tragen einer Forstarbeiterjacke mit guter Sichtbarkeit. Geben Sie immer bekannt, wo Sie arbeiten sowie das voraussichtliche Ende Ihres Arbeitseinsatzes. Und nicht vergessen: Nehmen Sie immer ein Erste-Hilfe-Kit sowie ein Kommunikationsmittel wie eine Trillerpfeife oder ein Handy mit, falls Sie um Hilfe rufen müssen.

SPEZIELL ZUM FREISCHNEIDEN UND FÜR GARTENARBEIT ENTWICKELT

Das Tragen eines Gurtes mit einem Freischneider oder Trimmer während langer Arbeitszeiten, stellt besondere Anforderungen an die Bequemlichkeit und Funktionalität der Kleidung. Praktische Details befinden sich an der richtigen Stelle, wie z. B. Polsterung und Reissverschlüsse, komfortables Futter, Belüftungsreissverschlüsse und robuster Schutz gegen herumfliegenden Schotter.

FREISCHNEIDERJACKE, TECHNICAL
Speziell geeignet für lange Arbeitszeiten mit einem Gurt. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Die Taschen sind bequem zu erreichen, wenn ein Gurt getragen wird. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen und belüftete Schulterpartie an der Rückseite sorgen für angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Ärmel. Grössen S – XXL.

580 68 82-xx **CHF 159.–**

FREISCHNEIDERHOSE, TECHNICAL
Speziell geeignet für lange Arbeitszeiten mit einem Freischneider oder Trimmer. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Wasserabweisendes Material vorn und seitlich an den Beinen mit zusätzlicher Polsterung gegen Schotter. Oberflächenbehandeltes Gewebe schützt besser vor nassem Gras. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreissverschlüsse an der Beinrückseite sorgen für eine angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Knie. Grössen 46 – 60.

580 68 81-xx **CHF 159.–**

BELÜFTUNG

Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen zur besseren Regulierung der Körpertemperatur.

SCHUTZMATERIAL

Material an der Vorderseite der Beine ist wasserabweisend und gepolstert, um Schutz vor Gegenständen wie z. B. fliegendem Schotter oder Kies zu bieten.

IM NASSEN TROCKEN BLEIBEN

Bequeme Modelle, die aus leichtem, nicht-absorbierendem, wind- und wasserabweisendem Material gefertigt werden – dies sind die grundlegenden Eigenschaften unserer bewährten Kleidung, die Sie bei Einsätzen in nassen, kalten Umgebungen und bei Frost warm und trocken hält. Unsere Kollektion an qualitativ hochwertiger Regenkleidung ist auf unterschiedliche Wetterverhältnisse zugeschnitten und bietet ein breites Sortiment an Ausführungen, die an genau an die jeweilige Arbeitssituation angepasst sind.

FUNKTIONALES DESIGN

Die Regenbekleidung wurde im Hinblick auf absolute Flexibilität entworfen. Eine verlängerte Rückenpartie gewährleistet, dass Sie trocken bleiben, egal welche Arbeit Sie verrichten.

WASSERABWEISEND

Softshell Kleidung aus elastischem Material gewährleistet trockene und flexible Arbeitstage.

REGENJACKE
Regenjacke aus PU/PVC-Material mit genähten und geschweissten Nähten. Einsatz im Brust-, Rücken- und Ärmelbereich, kräftiges Netzgewebe unter der Schulterpartie für gute Belüftung. Die Jacke hat einen Cordkragen mit Klettverschluss, extra lange Ärmel und eine verlängerte Rückenpartie mit Regenablauf. Die Brusttasche und der lange Reissverschluss vorn sind durch eine Druckknopfleiste gut geschützt. Grössen S–XL.

523 07 92-xx **CHF 115.–**

REGENHOSE
Regenhose aus PU/PVC- Material mit genähten und geschweissten Nähten. Der Reissverschluss an den Beinenden erleichtert es, die Hose über die Stiefel zu ziehen. Dieses Modell verfügt über ein 10 cm langes Netzgewebeteil im oberen Bereich, das für gute Belüftung sorgt. Gummizug und Schnürband in der Taille. Grössen S–XL.

523 08 05-xx **CHF 77.–**

RÜCKENSCHUTZ MIT ÄRMELN
Rückenschutz mit extra langem Rückenteil, genähten und geschweissten Nähten, verstellbarem Druckknopfverschluss vorn und extra langen Ärmeln mit Druckknöpfen und einer verlängerten Rückenpartie mit Regenablauf. Einheitsgrösse.

505 63 16–10 **CHF 81.–**

BEINLINGE
Beinlinge zur Befestigung an einem Gürtel oder Werkzeuggürtel. Dreifache Druckknopfregulierung der Länge. Aus PU/PVC. Einheitsgrösse.

505 63 26–10 **CHF 83.–**

SOFTSHELL JACKE
Wind- und wasserabweisende Softshell Jacke, hergestellt aus einer komfortablen und elastischen Membrane mit einem Innenfutter aus weichem Fleece. Perfekt für unterschiedliche Witterungsverhältnisse. Kann über andere Kleidung oder allein getragen werden. Verstärkt mit Cordura® im Schulterbereich, an der Rückseite der Ärmel und an den Seiten. Vorgeformte Ärmel für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Verstellbar an der Unterseite und Klettverschluss an den Ärmelabschlüssen. Vier Vordertaschen mit Reissverschluss und zwei Innentaschen. Grössen S – XL.

577 25 30-xx **CHF 150.–**

WÄRMEWESTE
Wärmeweste aus 100 % wasserabweisendem Polyester, innen mit Fleece gefüttert. Kann über eine Jacke oder einen Pulli getragen werden, um warm zu halten, ohne die Bewegungsfreiheit der Arme einzuschränken. Vier Vordertaschen mit Reissverschluss. Verlängerte Rückenpartie und verstellbares Stretchgummiband in der Taille und am Rückenabschluss. Hoher, dicht abschliessender Kragen. Grössen M – XXL.

577 25 29-xx **CHF 117.–**

MICROFLEECE-JACKE / WESTE
Bequeme Microfleece Jacke/Weste aus 100 % Polyesterfleece und 4-Weg-Stretchmaterial, das nur 6 % Feuchtigkeit absorbiert. Durchgehender Reissverschluss vorn, eine Brusttasche und zwei Vordertaschen mit Reissverschluss. Grössen S – XL.

Jacke, 577 25 65-xx **CHF 112.–**
Weste, 577 25 66-xx **CHF 84.–**

UNTERWÄSCHE
Hergestellt aus 100 % Polyester, sowohl gesponnenes als auch strukturiertes Polyester. Die Qualität dieser Unterwäsche sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit von der Haut weg zur nächsten Schicht der Kleidung transportiert wird, damit Sie bequemer arbeiten können. Grössen S–XL.

Underhemd, 544 96 41-xx **CHF 40.–**
Unterhose, 544 96 42-xx **CHF 40.–**

SICHERHEITSSCHUHE FÜR MAXIMALE BEQUEMLICHKEIT UND STABILITÄT

Um den Anforderungen unterschiedlicher Arbeiten im Freien gerecht zu werden, bieten wir ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsschuhen mit modernem Design und hochwertigen Materialien an. Die Erfahrungen von professionellen Anwendern aus der Forstwirtschaft und der Park- und Grünflächenpflege bilden die Grundlage für die Forschung und Entwicklung, die hinter unserem ausgereiften Stiefelsortiment stehen.

GRIFFIGE LAUFSOHLE

Stabile Laufsohle mit verbesserter Rutschfestigkeit bei nassem und vereistem Untergrund.

FÜR DIE ARBEIT KONZIPIERT

Weiches Fersenteil und Innenfutter für mehr Komfort an langen Arbeitstagen.

TECHNICAL

ARBEITSSCHUHE, TECHNICAL
Hochwertiger wasserdichter Arbeitsschuh aus Leder und Nylongewebe. Für lange Arbeitstage im Park, Garten oder für die Freizeit. Die Sympatex® Membrane macht die Stiefel 100 % wasserdicht. Die Front ist mit einem zusätzlichen Gummischutz versehen.Ein Riemen an der Zunge und dem Schaft erleichtert das An- und Ausziehen der Schuhe.Grössen 36–47.

575 35 47-xx **CHF 171.–**

SCHUTZSTIEFEL, TECHNICAL 24 M/S
Vielseitig tragbarer Schutzstiefel mit Schnittschutz. Gefertigt aus dem hochwertigen Material Sympatex mit 100 % wasserabweisender und atmungsaktiver Wirkung. Eine extra stabile Polsterung um den Knöchel sorgt für zusätzlichen Schutz und Komfort. Dieser Stiefel eignet sich für lange Arbeitseinsätze. Grössen 37 – 48.

578 78 56-xx **CHF 340.–**

FUNCTIONAL

SCHUTZSTIEFEL, FUNCTIONAL 28
In Handarbeit gefertigter Stiefel mit 28 m/s Schnittschutz. Extra verstärktes Obermaterial mit Stahlkappe und rundum verstärkte Sohle, die mit Spikes versehen werden kann. Tiefe hintere Schnürung, Grip am Stiefel und eine besser geformte Ferse erleichtern das An- und Ausziehen. Grössen 37 – 50.

573 95 59-xx **CHF 174.–**

SCHUTZSTIEFEL, FUNCTIONAL 24
In Handarbeit gefertigter Stiefel mit Schnittschutz. Die Oberseite ist an der Stahlkappe und dem Sohlenabschluss verstärkt. Ausgestattet mit Knöchelschutz, bequemem Fussbett, rutschfester Sohle sowie Fersenabsatz für einfaches An- und Ausziehen der Stiefel. Grössen 37 – 47.

573 95 58-xx **CHF 155.–**

CLASSIC

SCHUTZSTIEFEL, CLASSIC 20
Robuste, leichte und bequeme Lederstiefel mit Mikrofaserverstärkungen und Futter aus Polyestergewebe. Schnittschutz 20 m/s. Schutzkappe für längere Haltbarkeit. Verstärkter Sohlen- und Fersenbereich sorgen für Verschleissfestigkeit und grössere Stabilität für Knöchel und Gelenk. Die losen Einlegesohlen sind waschbar. Grössen 39 – 47.

586 44 71-xx **CHF 255.–**

LEDERBALSAM
Hält das Leder weich und bequem und verleiht ihm eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Enthält Wollfett, Bienenwachs, Vaseline und Nerzöl. 200 ml.

590 65 22–01 **CHF 12.–**

NEU

SOCKEN CLIMAYARN
Bequeme Socken aus Climayarn-Material, das bei kaltem Wetter wärmt und bei warmen Temperaturen kühlt. Grösse 37 –48.

589 91 23-xx **CHF 37.–**

SOCKEN
Absorbiert die Feuchtigkeit und leitet sie ab. 42 % Acryl, 8 % Lycra, 30 % Polyamid und 20 % Wolle. Grössen 37–48.

505 61 60-xx **CHF 17.–**

SPIKES
Inkl. Befestigungswerkzeug. Passend für Schutzstiefel Functional 24 und 28. Set à 50 Stk.

587 25 81–01 **CHF 28.–**

SCHUH-BÄNDEL
Für Technical 24 M/S, Classic 20
579 30 10–01 **CHF 10.–**

HANDSCHUHE, DIE GENAU AN IHRE ANFORDERUNGEN ANGEPASST SIND

Wir bieten ausgereifte Profi-Handschuhe, die perfekt an die unterschiedlichen Aufgaben angepasst sind. Landschaftspfleger, Forstarbeiter oder Arborist? Sie wissen selbst am besten, was Sie für Ihre Arbeit benötigen. In unserem Handschuhsortiment ist für jeden das Richtige dabei.

TECHNICAL

HANDSCHUH TECHNICAL MIT SCHNITTSCHUTZ 20 M/S
Kurze, enge Passform für eine bessere Beweglichkeit. Handinnenfläche aus Ziegenleder mit Interlock-Jersey und grauem Schaumstoff. Handrücken aus beschichtetem Elastan. Grössen 8, 9, 10.

579 38 10-xx **CHF 47.–**

HANDSCHUH, TECHNICAL LIGHT
Passformgenauer Handschuh aus gebürstetem Ziegen-Wildleder. Handrücken aus beschichtetem Elastan, mit reflektierender Bordüre und Klettverschluss am Handgelenk. Grössen 8, 9, 10.

579 38 06-xx **CHF 29.–**

FUNCTIONAL

HANDSCHUH FUNCTIONAL MIT SCHNITTSCHUTZ
Komfortabler Handschuh mit doppellagiger Handinnenfläche aus Ziegenleder und einem Handrücken aus schaumstoffbeschichtetem Elastan und Neopren im Knöchelbereich. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx **CHF 36.–**

HANDSCHUH, FUNCTIONAL
Komfortabler Handschuh für langen Tragekomfort. Mit doppellagiger Handinnenfläche aus Ziegenleder und einem Handrücken aus schaumstoffbeschichtetem Elastan und Neopren im Knöchelbereich. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx **CHF 27.–**

BEQUEMES DESIGN

Die Handschuhe werden über einen praktischen Klettverschluss für einen sicheren, perfekten Sitz geschlossen, und die Komfortnähte passen sich perfekt der Form Ihrer Hand an.

HOCHWERTIGES MATERIAL

Ziegenleder bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Feuchtigkeit, da es natürliches Fett enthält und daher hervorragend für schwierige Arbeitseinsätze geeignet ist.

CLASSIC

HANDSCHUH, CLASSIC
Langlebiger Handschuh in Einheitsgrösse. Handinnenfläche aus Ziegenleder und Handrücken aus Elastan. Baumwollstulpe mit Gummizug für perfekten Abschluss. Einheitsgrösse.

579 37 99–10 **CHF 17.–**

HANDSCHUH, CLASSIC LIGHT
Schmal geschnittener Handschuh mit Handfläche aus Ziegenleder und Jersey auf der Rückseite. Grössen 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx **CHF 15.–**

IHR KOPF, IHRE AUGEN UND OHREN HABEN PROFESSIONELLEN SCHUTZ VERDIENT

Die Schutzausrüstung für Ihre wertvollsten Körperteile wurde auf Grundlage umfangreicher Forschung und technologischer Produktentwicklung bei Husqvarna entwickelt. Dank unserer langjährigen, engen Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern zeichnet sich unsere Ausrüstung durch eine hervorragende Ergonomie aus, die Ihren Kopf, Ihre Augen und Ihre Ohren schützt.

KÜHL UND KOMFORTABEL

Das innovative Belüftungssystem gewährleistet auch bei warmem Wetter und schwerer Arbeit einen kühlen Kopf.

EINHÄNDIG VERSTELLBAR

Dank Einhand-Spannvorrichtung ist die Grösse einfach verstellbar.

TECHNICAL

SCHUTZHELM, TECHNICAL
Ein robuster, leichter Helm mit durchdachtem Design – ausgestattet mit intelligenten Funktionen, die das Gewicht reduzieren, ein besseres Anpassen des Helms ermöglichen und auch bei langen Einsätzen für eine angenehme Kopftemperatur sorgen. Ausserdem bietet der Helm ein hervorragendes Blickfeld und eine Montagevorrichtung für eine Stirnlampe.

Leuchtend orange, 585 05 84–01 **CHF 141.–**

FUNCTIONAL

SCHUTZHELM, FUNCTIONAL
Dieser Helm ist für Forstarbeiter entwickelt worden, die bei ihrer täglichen Arbeit auf Sicherheit und optimale Ergonomie grössten Wert legen. Er verfügt über das Visier UltraVision, dessen Lichtabsorption nur 20 % beträgt und so die Sicht verbessert, sowie einen 6-Punkt-Gurt für mehr Komfort und weniger Belastung. Gehörschutz mit optimalem ergonomischem Design erleichtert längeres Tragen.

Leuchtend orange, 576 41 24–01 **CHF 93.–**

SCHUTZHELM ARBORIST, TECHNICAL
Leichter, atmungsaktiver Helm für professionelle Baumpfleger. Für Arbeiten in der Höhe zugelassen. Das Riemensystem mit zwei Einstellrädchen sorgt dafür, dass der Kopf mittig im Helm sitzt – für einen perfekten, ausgewogenen Sitz.

Leuchtend orange, 578 09 23–01 **CHF 159.–**

CLASSIC

SCHUTZHELM, CLASSIC
Komplett ausgestatteter Schutzhelm für leichtere Baumpflege- und Gartenarbeiten. Mit traditioneller 6-Punkt-Aufhängung aus Kunststoff und Einhand-Spannvorrichtung. Die Tiefe des Kunststoffbands lässt sich für eine optimale Passform ebenfalls in drei Stufen einstellen. Der Gehörschutz wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten optimiert. Ein Metall-Netzvisier gewährleistet guten Schutz und gute Sicht.

Orange, 580 75 43–01 **CHF 65.–**

VISIER TECHNICAL
Visier aus geätztem Edelstahlnetz mit geringer Lichtreduktion und verbessertem Design für erhöhten Rundumschutz.

586 40 96–01 **CHF 32.–**

VISIER ULTRAVISION
Die Lichtabsorption über die gesamte Fläche beträgt nur 20 %. Weniger empfindlich gegen Regen, der auf das Netz trifft und auch weniger empfindlich gegen dauerhafte Verformung.

574 61 35–01 **CHF 27.–**

VISIER METALL
Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53–21 **CHF 17.–**

VISIER NYLON
Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53–19 **CHF 19.–**

VISIER PLEXIGLAS
Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53–43 **CHF 19.–**

VISIER BESCHLAGFREI
Kratzfestes Visier aus Polykarbonat. Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53–63 **CHF 37.–**

GEHÖRSCHUTZ MIT RADIO
Ein neuer Gehörschutz mit UKW-Radio, verbesserter Klangqualität und einem neu gestalteten Kopfbügel, der für weniger Druck an Kopf und Ohren sorgt. Die Gehörmuscheln sind entsprechend der Kopfform individuell für das linke und rechte Ohr konzipiert. Mit Audio-Eingang 3,5 mm (AUX) für MP3 oder Funkgerät.

Kopfbügel, 578 27 49–03 **CHF 137.–**
Helmausführung, 578 27 49–04 **CHF 146.–**

GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL
Die besondere Form erlaubt etwa 20 % Andruckregulierung gegenüber dem Kopf. Kopfbügel mit weicher, luftiger Polsterung. Beim Entwickeln des Gehörschutzes wurde auf eine optimale Ergonomie geachtet.

505 66 53–04 **CHF 37.–**

GEHÖRSCHUTZ FÜR HELMMONTAGE
Für optimale Ergonomie und lange Nutzungsdauer entwickelt. Mit einzigartigem Polyurethaneinsatz, der maximalen Platz für das Ohr bietet. Optimale Wahl im Hinblick auf Bequemlichkeit und individuelle Vorlieben.

H200 und Alveo, 505 66 53–25 **CHF 34.–**

GEHÖRSCHUTZ
Gehörschutz mit 20 % Andruckregulierung. Eine Stoffabdeckung zwischen Visier und Kopfbügel verhindert, dass Gras und Regen von oben eindringen. Für optimalen Schutz immer mit Schutzbrille tragen. Mit Sonnenschutz erweiterbar.

Mit Plexiglasvisier, 505 66 53–48 **CHF 71.–**
Mit Netzvisier, 505 66 53–58 **CHF 71.–**

GEHÖRSCHUTZ, GARDENER
Für leichte Trimmarbeiten. Mit extra breitem Bügel für sicheren, bequemen Sitz und für eine bessere Druckverteilung. Komplett mit Visierhalter und Plexiglasvisier. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff.

Mit Plexiglasvisier, 505 66 53–60 **CHF 38.–**

SCHUTZBRILLE GOGGLES
Schutzbrille für Brillenträger. Kratzfest und beschlagfrei. Weiche Innenseite für mehr Komfort und Schutz vor Stössen, Staub, Partikeln und chemischen Flüssigkeitsspritzern.

544 96 39–01 **CHF 31.–**

SCHUTZBRILLEN X
Schutzbrille mit kratzfestem Klarsichtglas oder grau-/gelbgetönten Gläsern mit UV-Schutz. Das Gestell ist in der Länge und im Winkel verstellbar. EN 166, ANSI Z87+.

Clear X, 544 96 37–01 **CHF 21.–**
Sun X, 544 96 37–03 **CHF 22.–**
Yellow X, 544 96 37–02 **CHF 25.–**

SCHUTZBRILLEN
Schutzbrille mit kratzfestem Klarsichtglas oder graugetönten Gläsern mit UV-Schutz. EN 166, ANSI Z87+.

Clear, 544 96 38–01 **CHF 15.–**
Sun, 544 96 38–02 **CHF 17.–**

FÜHREN SIE DIE TÄGLICHEN CHECKS SELBST DURCH, UND ÜBERLASSEN SIE DEN REST UNSEREN EXPERTEN

Ihr Husqvarna Händler kann Ihnen Ratschläge zu Ihrer Ausrüstung und den Serviceleistungen geben, die Ihren Anforderungen entsprechen. Ausserdem kann er Sie mit Husqvarna Originalteilen, Schmiermitteln und Zubehör sowie mit den entsprechenden Wartungs- und Reparaturleistungen versorgen, damit Ihre Husqvarna Maschinen optimal auf den nächsten Einsatz vorbereitet sind. Unsere engagierten Händler bieten professionelle Dienstleistungen für Ihre Maschinen, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Das Husqvarna Händlernetzwerk besteht weltweit aus 25 000 Niederlassungen, 600 davon in der Schweiz. Das heisst, wir sind immer in Ihrer Nähe. **Gehen Sie auf die interaktive Händlersuche unter www.husqvarna.ch**

HALTEN SIE IHRE MASCHINEN MIT HUSQVARNA ERSATZTEILEN IM ORIGINALZUSTAND

Wenn wir neue Produkte entwickeln, stehen zunächst immer Sie als Nutzer im Mittelpunkt, damit Ihre Arbeit leichter und effizienter wird. Deshalb wird auch jedes einzelne Teil einer Husqvarna Maschine gründlich getestet, um sicherzustellen, dass es optimal auf die anderen Komponenten abgestimmt ist. Dies liefert die Zuverlässigkeit und die Eigenschaften, die Sie von einer Husqvarna erwarten dürfen, während fachgerechter Service und die Verwendung der richtigen Teile dafür sorgen, dass Ihre Ausrüstung über lange Zeit sicher, zuverlässig und wirtschaftlich arbeitet. Husqvarna Originalersatzteile stellen sicher, dass Sie das Optimum aus Ihrer Maschine herausholen können.

NUTZEN SIE DIE SERVICEANGEBOTE AUSSERHALB DER SAISON

Wir empfehlen, dass Sie Ihren Husqvarna Händler in der kalten Jahreszeit Ihre Maschinen warten lassen, wenn Ihr Garten ruht und Sie Ihre Ausrüstung für eine Weile entbehren können. Achten Sie auf Serviceangebote und Abholservice vor Ort, die von Ihrem Husqvarna Händler in der Nachsaison angeboten werden. Vergessen Sie nicht, Ihren Händler zu bitten, Ihre Produkte registrieren zu lassen, damit Sie Sonderangebote und Informationen erhalten.

MINIMIEREN SIE IHRE STILLSTANDZEITEN MIT VORBEUGENDEN WARTUNGEN UND REPARATUREN

In allen unseren Niederlassungen werden sämtliche Serviceleistungen von autorisierten Technikern ausgeführt. Sie sind allesamt Spezialisten, die für Ihre Maschinen geschult wurden. Viele Werkstätten haben Festpreise für unterschiedliche Serviceleistungen. Für jede Maschine gibt es einen detaillierten Serviceplan, der in unterschiedliche Zeitintervalle unterteilt ist. Indem Sie Ihre Maschinen regelmässig und in den empfohlenen Intervallen warten lassen, stellen Sie sicher, dass sie optimal funktionieren. Ausserdem reduzieren Sie das Risiko von nicht geplanten Stillstandzeiten. Und, mindestens genauso wichtig, die Maschinen halten länger.

HOLEN SIE SICH MEHR LEISTUNG MIT HUSQVARNA ORIGINALZUBEHÖR

Lassen Sie sich nicht mit schlechter Ausrüstung von der Arbeit abhalten. Dank Husqvarna Originalzubehör können Sie zügig weiterarbeiten – und fantastische Ergebnisse vorweisen. Durch die Entscheidung für Husqvarna Originalzubehör und -schmiermittel aus unserem umfassenden Produktsortiment wird Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität über die gesamte Lebensdauer aller Maschinen garantiert.

PRODUKTÜBERSICHT – AKKU-SERIE

AKKU-KETTENSÄGEN	536Li XP®	T536Li XP®	436Li	120i
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●●	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●●○	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung, m/s	20	20	15	11.5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	93	93	93	86
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	106	106	106	100
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s² *	2.5 / 2.8	2.0 / 2.4	2.2 / 2.4	3.8 / 3.8
Kettenteilung, Zoll	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	30 / 12
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	2.6	2.4	2.7	3.0
MERKMALE				
Gürtelöse	–	●	–	–
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●
Intuitives Tastenfeld	●	●	●	–
Li-ion Leistung	●	●	●	●
Verlustsichere Schwertbefestigungsmuttern	●	●	–	–
savE™	●	●	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–	●	●

● = Erhältlich – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s². Die festgestellten Vibrationswerte wurden mit einer Maschine ermittelt, die mit einer empfohlenen Schwertlänge und Kette ausgestattet war. Wird die Maschine mit einer Schiene anderer Länge ausgerüstet, kann der Vibrationswert bis max ± 1.5 m/s² abweichen.

AKKU-HOCHENTASTER	536LiPX	536LiPT5	536LiP4
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	●●○	●●○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung, m/s	20	20	20
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	96	83	88
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	101	98	98
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s² *	1.2 / 2.6	1.0 / 1.2	1.0 / 0.9
Kettenteilung, Zoll	3/8	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12
Länge, erweitert, mit Schneidausrüstung, cm	180	400	250
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	3.1	5.0	3.4
MERKMALE			
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●
Tragegurtöse	●	●	●
Intuitives Tastenfeld	●	●	●
Li-ion Leistung	●	●	●
Hinterer Stossschutz	●	●	●
Verlustsichere Schwertbefestigungsmuttern	●	●	●
savE™	●	●	●
Teleskopschaft	–	●	–
TRAGEGURT			
Einfachgurt	–	●	●
Verstellbarer Tragegurt für rückengetragenen Akku	●	–	–

● = Erhältlich – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Vibrationswert gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s². Die festgestellten Vibrationswerte wurden mit einer Maschine ermittelt, die mit einer empfohlenen Schwertlänge und Kette ausgestattet war. Wird die Maschine mit einer Schiene anderer Länge ausgerüstet, kann der Vibrationswert bis max ± 1.5 m/s² abweichen.

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmässig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna Originalersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

PRODUKTÜBERSICHT – AKKU-SERIE

AKKU-RASENTRIMMER	536LiRX	536LiLX	336LiC	115iL
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	PMDC (4-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)
Schaftdurchmesser, mm	24	24	24	–
Schnittradius, cm	40	40	33	33
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76	76	76	77
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	96	96	93	83
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker /rechter Handgriff, m / s²*	1,2 / 0,7	–	–	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m /s² *	–	1,2 / 0,7	1,9 / 1,6	4,2 / 1,9
Gewicht (ohne Akku), kg	3,8	3,0	3,0	3,5
MERKMALE				
Hoher Griffholm	●	–	–	–
Intuitives Tastenfeld	●	●	●	●
Li-ion Leistung	●	●	●	●
savE™	●	●	●	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●
Gegenläufige Rotation	●	●	–	–
TRAGEGURT				
Balance 35B	●	–	–	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG				
	●/●/ –	●/(●)/ –	●/ – / –	●/ – / –

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

AKKU-HECKENSCHEREN	536LiHE3	536LiHD70X	536LiHD60X	115iHD45
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Akkutyp	Li-ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	PMDC (4-Bürsten)	PMDC (4-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	84	94	94	90
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m /s² *	3,5 / 2,5	2,3 / 3,5	1,6 / 2,5	1,3 / 1,9
Messerlänge, cm	55	70	60	45
Länge, ausgefahren, inkl. Schneidausrüstung, cm	226	–	–	–
Messerabstand, mm	32	32	32	25
Messergeschwindigkeit Schitte/min (bei deaktivierter savE™ Funktion)	4000	4000	4000	3000
Gewicht (ohne Akku), kg	4,1	3,9	3,8	3,2
MERKMALE				
Verstellbarer hinterer Handgriff	–	●	●	–
Intuitives Tastenfeld	●	●	●	●
Li-ion Leistung	●	●	●	●
savE™	●	●	●	●

● = Erhältlich – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmässig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna Originalersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

PRODUKTÜBERSICHT – AKKU-SERIE

AKKU-BLASGERÄTE	540iBX	536LiB	436LiB
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●○
Teilzeit	●●○	●●○	●●●
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●●○
TECHNISCHE DATEN			
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	79	82	81
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	93	98	96
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s²*	0,4	0,5	0,7
Luftdurchsatz, m³/min	15,4	13,7	12,4
Blasgeschwindigkeit, m/s	63	57	56
Luftstrom im Rohr, m³/min	12,6	11,6	10,9
Gewicht (ohne Akku), kg	N/A	2,4	2,4
MERKMALE			
Rückengetragener Akku	●	●	●
Gürtelhaken	●	●	(●)
Boost-Funktion	●	●	●
Tempomat	●	●	●
Rohrverlängerung, flach	(●)	(●)	(●)
Wechelakku	–	●	●
Intuitives Tastenfeld	●	●	●
Li-ion Leistung	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

RIDER	RIDER BATTERY
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM	
Vollzeit	○○○
Teilzeit	○○○
Gelegentlicher Einsatz	●●●
TECHNISCHE DATEN	
Maximale Laufzeit, min	90*
Batterietyp	Blei-Säure
Batterieleistung, Ah	125
Batteriespannung, V	36 (3×12)
Durchschnittliche Ladezeit, Stunden	≈ 16
Antriebsmotor, W	1500 (Elektroantrieb)
Messermotoren, W	2×800
Mähmethode	BioClip®
Mähbreite, cm	85
Schnitthöhe, mm	25–70
Messer	2
Antriebsart	Stufenloser Antrieb (wie hydrostatisch)
Geschwindigkeit vorwärts, min.–max., km/h	0–7,5
Geschwindigkeit rückwärts, min.–max., km/h	0–2,5
Reifengrösse	155/50–8
MERKMALE	
Knicklenkung	●
Automatische Messerzuschaltung	●
Flaschenhalterung	●
Bequeme Fahrerposition	●
Kompakte Konstruktion	●
Leicht zugängliche Bedienelemente	●
Vornmontiertes Mähdeck	●
Holmhöhenverstellung	●

● = Erhältlich * Vom Zustand des Rasens abhängig.

AKKURASENMÄHER UND ELEKTRORASENMÄHER MIT KABEL	LC 347VLi	LC 247Li	LC 141VLi	LC 141Li	LC 141C
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Vollzeit	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Teilzeit	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN					
Leistungsquelle	Akku	Akku	Akku	Akku	Elektro mit Kabel
Maximale Laufzeit, min	45	40	25	30	–
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	–
Batterieleistung, Ah	5,0 (BLi200)	5,0 (BLi200)	5,0	5,0	–
Batteriespannung, V	36	36	36	36	–
Durchschnittliche Ladezeit, Minuten	30/50 (QC330)	30/50 (QC330)	35/50 (QC330)	35/50 (QC330)	–
Leistung, W	750 (nominal)	750 (nominal)	–	–	1800
Antriebssystem	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Ohne Radantrieb	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Ohne Radantrieb	Ohne Radantrieb
Antriebsräder	Hinten	–	Hinten	–	–
Felgen, Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Radgrösse vorn / hinten, mm	210/170	210/170	170/203,2	170/203.2	170/203,2
Geschwindigkeit km/h	3,0 – 4,5	–	3,0 – 4,5	–	–
Material, Mähdeck	Komposit	Komposit	Stahl	Stahl	Stahl
Mähmethoden	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf
Schnittbreite, cm	47	47	41	41	41
Schnitthöhe, min.–max., mm	20–75	20–75	25–70	25–70	25–70
Schnitthöhenstufen	6	6	10	10	10
Fangboxart	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack
Volumen Fangbox/-sack, Liter	55	55	50	50	50
Holmtyp	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
Gewicht, kg	26,0	24,0	23,2	20,0	22,0
MERKMALE					
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●	●
Zusammenklappbarer Holm	●	●	●	●	●
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●	●
Li-ion Leistung	●	●	●	●	–
savE™	●	●	●	●	–
Doppelte Akku-Fächer	●	●	–	–	–
Husqvarna Connect vorbereitet	●	●	–	–	–
BioClip® Mulch-Kit als Zubehör erhältlich	●	●	●	●	●

● = Erhältlich – = Nicht erhältlich

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmässig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna Originalersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

PRODUKTÜBERSICHT – KETTENSÄGEN

	3120 XP®	390 XP®	576 XP®	576 XP®G	572 XP®	572 XP®G	562 XP®	562 XP®G
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM								
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN								
Hubraum, cm^3	118,8	88,0	73,5	73,5	70,6	70,6	59,8	59,8
Leistung, kW	6,2	4,8	4,2	4,2	4,3	4,3	3,5	3,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	102	107,5	105	105	107	107	106	106
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	118	116	116	120	120	118	118
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	6,7 / 7,8	5,8 / 7,0	2,9 / 3,6	2,9 / 3,6	5,0 / 4,1	5,0 / 4,1	3,2 / 5,0	3,2 / 5,0
Kettenteilung, Zoll	.404	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	60–105 / 24–42	45–70 / 18–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	10,4	7,1	6,6	6,8	6,6	6,8	6,0	6,2
MERKMALE								
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●	●	●	●	●	●
Air Injection™	–	●	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	–	–	–	–	●	●	●	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	–	–	●	●	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	–	–	–	–	●	●	●	●
Vergaserheizung	–	–	–	●	–	●	–	●
Handgriffheizung	–	–	–	●	–	●	–	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●	●	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●	●	●	●	●	●
Verlustsichere Schwertbefestigungsmuttern	–	–	–	–	●	●	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	–	●	●	●	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	●	●	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	–	–	●	●	●	●	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–	–	–	–	–	–	–
TrioBrake™	–	–	–	–	–	–	–	–
Kraftstofffüllstandanzeige	–	–	–	–	●	●	●	●
X-Torq®-Motor	–	–	●	●	●	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1 – 3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – KETTENSÄGEN

	560 XP®	560 XP®G	550 XP® TrioBrake™	550 XP®	550 XP®G	543 XP®	565
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM							
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○
Teilzeit	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN							
Hubraum, cm^3	59,8	59,8	50,1	50,1	50,1	43,1	70,6
Leistung, kW	3,5	3,5	2,8	2,8	2,8	2,2	3,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	106	106	106	106	106	101	105
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	118	118	116	116	116	113	119
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	4,4 / 5,3	4,4 / 5,3	3,8 / 3,7	3,8 / 3,7	3,8 / 3,7	4,5 / 4,2	5,2/5,3
Kettenteilung, Zoll	.325	.325	.325	.325	.325	.325	3/8
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–45 / 13–18	38–70 / 15–28
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	5,9	6,1	5,0	4,9	5,1	4,5	6,5
MERKMALE							
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Air Injection™	●	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	●	●	●	●	●	–	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●	●	●	●	–	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Vergaserheizung	–	●	–	–	●	–	–
Handgriffheizung	–	●	–	–	●	–	–
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	●	●	●	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●	●	–	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●	●	●	–	●
Verlustsichere Schwertbefestigungsmuttern	●	●	●	●	●	–	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	●	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●	●	–	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–	–	–	–	–	–
TrioBrake™	–	–	●	–	–	–	–
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●	●	●	●	–	●
X-Torq®-Motor	●	●	●	●	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1 – 3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – KETTENSÄGEN

	555	545	450	445	440 e-series	435	135
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM							
Vollzeit	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Teilzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●○○	●○○	●●○	●●○	●●●
TECHNISCHE DATEN							
Hubraum, cm^3	59,8	50,1	50,2	45,7	40,9	40,9	40,9
Leistung, kW	3,1	2,5	2,4	2,1	1,8	1,6	1,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	106	106	104	103	102	102	102
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	118	116	115	114	114	114	114
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	3,2 / 5,0	3,8 / 3,7	3,1 / 4,9	1,9 / 2,6	2,5 / 3,2	2,5 / 3,2	3,9 / 3,8
Kettenteilung, Zoll	.325 / 3/8	.325	.325	.325	.325	.325	3/8 LP
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–50 / 13–20	33–45 / 13–18	33–45 / 13–18	35–40 / 14–16
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	5,9	4,9	4,9	4,9	4,4	4,2	4,4
MERKMALE							
Einstellbare Ölpumpe	●	●	–	–	–	–	–
Air Injection™	●	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	●	●	–	–	–	–	–
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●	●	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Vergaserheizung	–	–	–	–	–	–	–
Handgriffheizung	–	–	–	–	–	–	–
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	●	–	–	–	–	–
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●	●	●	●	●
Verlustsichere Schwertbefestigungsmuttern	●	●	–	–	–	–	–
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●	●	●	●	●
Smart Start®	●	●	●	●	●	–	–
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●	●	●	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–	–	–	●	–	–
TrioBrake™	–	–	–	–	–	–	–
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●	●	●	●	●	–
X-Torq®-Motor	●	●	●	●	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1 – 3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – KETTENSÄGEN

BAUMPFLEGE-MOTORSÄGEN	T540 XP®	T435	T525
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●○	●●●
Teilzeit	●●○	●●●	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm^3	37,7	35,2	27,0
Leistung, kW	1,8	1,5	1,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	104,0	103,0	98
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	114	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	3,1 / 3,2	4,1 / 3,9	4,2/4,9
Kettenteilung, Zoll	3/8 mini	3/8 mini	1/4 / 3/8 mini
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	30–40/12–16	30–40/12–16	25–30/10–12
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	3,9	3,4	2,7
MERKMALE			
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●
Air Injection™	●	–	●
AutoTune™	●	–	–
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Horizontale Seilöse	●	–	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	–	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●
Verlustsichere Schwertbefestigung	●	–	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Kraftstofffüllstandanzeige	●	–	●
X-Torq®-Motor	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1 – 3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

HOCHENTASTER	525PT5S
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM	
Vollzeit	●●●
Teilzeit	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○
TECHNISCHE DATEN	
Hubraum, cm^3	25,4
Leistung, kW	1,0
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	89
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2**	6,3 / 5,3
Kettenteilung, Zoll	1/4
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	25–30/10–12
Maximale Länge inkl. Schneidausrüstung, cm	397
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	7,0
MERKMALE	
Automatischer Start- / Stopp-Schalter	●
Kettenschmierung	●
Kettenspanner	●
Teilbares Führungsrohr	–
Kraftstoffpumpe	●
Schwungrad	–
Hinterer Stossschutz	●
Separat montierter Starter	●
Teleskopstiel	●
TRAGEGURT	
Balance Flex™	(●)

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

ELEKTRISCHE KETTENSÄGEN	420EL	418EL
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit	●●○	●●○
Teilzeit	●●●	●●●
Gelegentlicher Einsatz	●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN		
Spannung, V	230	230
Nennleistung, W	2000	1800
Vibrationen vorderer/hinterer Griff (a hv, eq), m/s^2 *	5,2 / 3,9	5,2 / 3,9
Gewicht (ohne Schneidausrüstung und Kabel), kg	4,7	4,7
Kettenteilung, Zoll	3/8	3/8
Empfohlene Schwertlänge min.–max., cm/Zoll	35–40 /14–16	35–40 /14–16
MERKMALE		
Elektronischer Softstart™	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●
Überdrehzahlschutz	●	●
Sichtfenster Ölstand	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich * Äquivalente Vibrationspegel, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete, energetische Summe der Vibrationspegel bei verschiedenen Betriebsarten.
Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typischen Schwankungen (Normabweichung) von 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORSENSEN UND TRIMMER

	555RXT	553RBX	545RXT	545RX	535RXT	524R
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM						
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN						
Hubraum, cm^3	53.3	50.6	45.7	45.7	34.6	25.0
Leistung, kW	2.8	2.3	2.1	2.1	1.6	0.8
Tankvolumen, Liter	1.1	0.8	0.9	0.9	0.6	0.5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	101	97	100	101	96	93
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	121	118	117	117	111	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker /rechter Handgriff, m/s^2***	1.5 / 1.6	–	3.2 / 2.9	3.2 / 2.9	2.4 / 3.1	2.9 / 3.1
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s^2***	–	2.7 / 3.8	–	–	–	–
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	9.2	12.1	8.6	8.8	6.2	5.5
MERKMALE						
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	–	●	●	●	–
AutoTune™	–	–	●	–	–	–
Kombischutz	–	●	●	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●	●	●	●
Erhöhter Zweihandgriff	●	–	●	●	●	–
Low Vib®	●	–	●	●	●	–
Benzinmotor	–	–	–	–	–	●
Smart Start®	●	–	●	●	–	●
Soft-Grip Handgriff	●	●	●	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●	●	●	–
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●	●	●
Werkzeuglos verstellbare Gurthakenöse	●	–	●	●	●	●
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	●	–	●	●	●	●
X-Torq®-Motor	●	●	●	●	●	–
7° versetzter Griff	●	–	●	●	●	●
TRAGEGURT INBEGRIFFEN						
Balance XT™	●	–	●	–	–	–
Balance X™	–	–	–	●	●	–
Balance 55	–	–	–	–	–	–
Balance 35	–	–	–	–	–	●
Standard-Doppelgurt	–	–	–	–	–	–
Standard-Einfachgurt	–	–	–	–	–	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG						
	●/●/(●)	●/●/–	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsense oder Ihren Trimmer.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORSENSEN UND TRIMMER

	525RJX	535RJ	545FR	129RJ	129C	122C
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM						
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
Teilzeit	●○○	●○○	●●●	●○○	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●●○	●●●	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN						
Hubraum, cm^3	25,4	34,6	45,7	27.6	27.6	21.7
Leistung, kW	1.0	1.6	2,1	0,85	0,85	0.6
Tankvolumen, Liter	0,51	0.6	0.9	0.34	0,34	0.36
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	94	100	100	94	93	88
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	106	116	117	114	114	104
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker /rechter Handgriff, m / s^{2***}	–	–	3.6 / 3.8	4.2 / 4.2	3.7 / 3.6	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m / s^{2***}	2.1 / 1.9	4.0 / 4.1	–	–	–	5.0 / 3.6
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	4,3	6,0	8.5	4.8	4.5	4.4
MERKMALE						
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●	●	●	●
AutoTune™	–	–	–	–	–	–
Kombischutz	●	●	●	●	–	–
Ergonomischer Handgriff	–	●	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●	●	–	–
Erhöhter Zweihandgriff	–	–	–	–	–	–
Low Vib®	–	–	●	–	–	–
Benzinmotor	–	–	–	–	–	–
Smart Start®	●	–	●	●	●	●
Soft-Grip Handgriff	–	–	●	●	●	●
Separate Startereinheit	●	–	–	–	–	–
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●	●	●
Werkzeuglos verstellbare Gurthakenöse	–	–	●	–	–	–
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	–	–	●	–	–	–
X-Torq®-Motor	●	●	●	–	–	–
7° versetzter Griff	–	–	●	–	–	–
TRAGEGURT INBEGRIFFEN						
Balance XT™	–	–	–	–	–	–
Balance X™	–	–	●	–	–	–
Balance 55	–	–	–	–	–	–
Balance 35	–	–	–	–	–	–
Standard-Doppelgurt	–	–	–	–	–	–
Standard-Einfachgurt	●	●	–	●	–	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG						
	●/●/–	●/●/–	●/●/●	●/●/–	●/–/–	●/–/–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s^2.

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsense oder Ihren Trimmer.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – FORSTFREISCHNEIDER

	555FX	545FX	535FBX
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	○○○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm³	53,3	45,7	34,6
Leistung, kW	2,8	2,2	1,6
Tankvolumen, Liter	1,1	0,9	0,6
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	99	94
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	117	114	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker /rechter Handgriff, m / s²***	2,1 / 2,3	2,0 / 3,2	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s²***	–	–	1,8 / 1,2
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	8,9	8,1	12,4
MERKMALE			
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●
Teilbares Führungsrohr	–	–	●
Flexible Sägeaufhängung	–	–	●
Forstwinkelgetriebe	●	●	–
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Handgriffheizung	–	–	–
Low Vib®	●	●	●
Smart Start®	●	●	–
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	●	●	●
X-Torq®-Motor	●	●	●
TRAGEGURT INBEGRIFFEN			
Balance XT™	●	●	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG			
	(●) / (●) / ●	(●) / (●) / ●	–
	–	–	.325" 13" Pixel

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihren Forstfreischneider oder Ihre Kombi-Maschine.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – KOMBI-MASCHINEN

	543RBK	336RK	525LK	524LK	129LK
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Vollzeit	●●●	●●○	●●●	●●●	○○○
Teilzeit	●○○	●●●	●●○	●●○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	●○○	●○○	●○○	●●●
TECHNISCHE DATEN					
Hubraum, cm³	40,1	34,6	25,4	25,0	27,6
Leistung, kW	1,47	1,4	1,0	0,8	0,85
Tankvolumen, Liter	0,75	0,6	0,51	0,5	0,34
Schaftdurchmesser, mm	28	28	24	24	25,4
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	99	98	94	97	95
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	114	113	106	107	114
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker /rechter Handgriff, m / s²***	–	3,5 / 5,0	–	–	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m /s²***	4,8 / 4,6	–	3,0 / 3,3	4,1 / 4,1	9,9 / 8,9
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	10,6	7,4	4,5	5,4	4,7
MERKMALE					
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	–	●	●	–	●
„Click-on"-Anbauteile	●	●	●	●	●
Kombischutz	●	●	●	●	●
Komfortgriff	–	●	●	●	–
Teilbares Führungsrohr	●	●	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	–
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●	●	–
Benzinmotor	–	–	–	●	–
Smart Start®	–	–	●	●	●
Soft-Grip Handgriff	–	–	●	●	–
Separate Startereinheit	●	–	●	–	–
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●	●
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	–	●	●	●	–
X-Torq®-Motor	●	●	●	–	–
7° versetzter Griff	–	●	–	–	–
TRAGEGURT INBEGRIFFEN					
Balance 35	–	●	–	–	–
ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR					
Trimmervorsatz GTA 850 / 28	●	●	–	–	–
Trimmervorsatz TA 850 / 24	–	–	●	●	●
Sensenvorsatz BCA 850 / 28	●	●	–	–	–
Sensenvorsatz BCA 850 / 24	–	–	●	●	●
Sägeklinge CSA 850 / 28	–	●	–	–	–
Sägeklinge CSA 850 / 24	–	–	–	–	–
Blasgerätvorsatz BA 101	–	–	●	●	●
Kehrbürstenvorsatz BR 600	–	–	●	●	●
Vertikutiervorsatz DT 600	–	–	●	●	●
Kantenschneidervorsatz EA 850	–	–	●	●	●
Heckenscherenvorsatz, lang HA 850	–	–	●	●	●
Heckenscherenvorsatz, kurz HA 110	–	–	●	●	●
Hochentastervorsatz PA 1100	–	–	●	●	●
Kehrwalzenvorsatz SR 600–2	–	–	●	●	●
Hackvorsatz CA 230	–	–	●	●	●
Verlängerung EX 780	–	–	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

PRODUKTÜBERSICHT – HECKENSCHEREN

	525HF3S	226HD75S	226HD60S	226HS99S	226HS75S	325HE4	325HE3	122HD60	122HD45
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM									
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN									
Hubraum, cm³	25,4	23.6	23.6	23.6	23.6	25,4	25,4	21.7	21.7
Leistung, kW	1.0	0.85	0.85	0.85	0.85	1.0	1.0	0.6	0.6
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	92	91	91	91	91	93	96	94	93
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	105	102	102	102	102	106	106	101	101
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s²***	3,9 / 2.9	3.6 / 4.4	2.0 / 2.1	8.6 / 3.5	8.1 / 3.7	5.4 / 2.4	3,1 / 4.0	4.1 / 3.6	2.9 / 4,9
Messerlänge, cm	65	75	60	108	75	55	55	59	45
Messerabstand, mm	30	28	28	28	28	29	29	28	28
Messergeschwindigkeit Schitte /min	4300	4100	4100	4100	4100	4300	4300	4050	4050
Gewicht, kg	6,1	6.0	5,8	6,3	5,7	6,4	6,35	4,9	4,7
MERKMALE									
Verstellbarer Messerbalken	–	–	–	–	–	●	●	–	–
Verstellbarer hinterer Handgriff	–	●	●	–	–	–	–	●	–
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	–	–	–	–	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geräuscharmer Motor	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Low Vib®	–	●	●	–	–	–	–	●	●
Hinterer Stossschutz	●	–	–	–	–	●	–	–	–
Ferneinstellung	–	–	–	–	–	●	●	–	–
Smart Start®	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Transportstellung	–	–	–	–	–	●	–	–	–
X-Torq®-Motor	●	●	●	●	●	●	●	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson gemäss EN ISO 11806 und ISO 22868, dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalenten Schalldruckpegel der Maschine enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der angegebene Schallleistungspegel der Maschine wurde mit der Originalschneidausrüstung gemessen, die das höchste Level generiert. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an Handgriffen, gemessen nach EN ISO 11806 und ISO 22867, m/s2. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Heckenschere oder Ihr Blasgerät.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

PRODUKTÜBERSICHT – BLASGERÄTE

	580BTS	570BTS	350BT	530BT	525BX	125BVX	125B
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM							
Vollzeit	●●●	●●●	●●○	●●○	●●●	○○○	○○○
Teilzeit	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●○○	●●○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN							
Hubraum, cm³	75.6	65.6	50.2	29.5	25.4	28	28
Leistung, kW	3.3	2.9	1.6	0.95	0,85	0.8	0,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	100	99	94	94	91	94	94
Schalldruck (15 m) dB(A)	77	76	71	69	71	70	70
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)**	112	110	104	102	106	107	107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s²***	1.6	1.8	2.2	2.5	1.2	11.1	11,1
Luftgeschwindigkeit, m/s	92,0	105.6	80.5	64.8	70.0	58.0	58.0
Luftdurchsatz im Gehäuse, m³/min	29,0	28,0	19,6	12.2	13,9	13.3	13.3
Luftdurchsatz in der Düse, m³/min	26	22	14	10,2	13	12	12
Saugbeutelkapazität, Liter	–	–	–	–	–	64.3	–
Gewicht, kg	11.8	11.1	10.2	6.7	4.3	4.4	4,3
MERKMALE							
Verstellbare Griff	●	●	●	●	–	–	–
Air Injection™	●	–	–	–	–	–	–
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	–	–	–	–	●	●	●
Komfortgriff	●	●	●	●	●	●	–
Handelsüblicher Luftfilter	●	●	–	–	●	–	–
Geschwindigkeitsregelanlage	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	●	–	–
Ergonomisch Tragegurt	●	●	●	●	–	–	–
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Doppelwandiger Auslass	–	–	–	–	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	–	–
Mulchfunktion	–	–	–	–	–	●	–
Smart Start®	–	–	–	–	●	●	–
Saugbetrieb	–	–	–	–	–	●	–
X-Torq®-Motor	●	●	●	●	●	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson gemäss EN15503 dB (A). Der äquivalente Schalldruckpegel wurde bei einem Arbeitszyklus von 1/7 Leerlauf und 6/7 Hochgeschwindigkeit gemessen. Der präsentierte äquivalente Schalldruckpegel der Maschine enthält typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1 – 3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an Handgriffen, gemessen nach EN 15503, m/s2. Der äquivalente Vibrationswert wurde bei einem Arbeitszyklus von 1/7 Leerlauf und 6/7 Hochgeschwindigkeit gemessen. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung 1 m/s²).

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – AUTOMOWER®

	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 520	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 440	AUTOMOWER® 430X	AUTOMOWER® 420	AUTOMOWER® 315X	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 105
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM										
Klein (≈ 400 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein (≈ 400 m²), mit Steigungen und Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein (≈ 800 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○
Klein – mittelgross (bis zu 1500 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○
Klein – mittelgross (bis zu 1500 m²), mit Steigungen und Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
Klein – mittelgross (bis zu 1500 m²), mit mehr als einer engen Passage	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
Klein – gross (bis zu 2500 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●○○	●●●	●●●	●●●	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Klein – gross (bis zu 2500 m²), mit Steigungen und Hindernissen	●●●	○○○	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Gross (2500 – 5000 m²), offenes oder komplexes Gelände, mit oder ohne Steigungen und Hindernissen	●●●	○○○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN										
Flächenleistung, m² (+/– 20 %)	5000	2200	5000	4000	3200	2200	1600	1500	1000	600
Flächenkapazität pro Stunde, m²	210	92	210	167	135	92	68	68	56	43
Maximale tägliche Betriebszeit, h	24	24	24	24	24	24	23	22	17	13
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche, am Rand, %	45/15	45/15	45/15	45/15	45/15	45/15	40/15	40/15	40/15	25/15
Ladestrom, A	7.0	2.2	7.0	7.0	4.2	2.2	1.3	1.3	1.3	1.3
Navigationssystem und Startpunkte	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/3	Zufällig/3	Zufällig/3	Zufällig/2
Suchkabel	3	3	3	3	2	2	1	1	1	1
Ladesystem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Suchsystem	5-fach	5-fach	5-fach	5-fach	4-fach	4-fach	3-fach	3-fach	3-fach	1-fach
Bürstenloser Antriebsmotor, Typ	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	DC	DC	DC	DC
Bürstenloser Messermotor, Typ	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor	DC	DC	DC	DC
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batterieleistung, Ah	10.4	3.2	10.4	10.4	5.2	3.2	2.1	2.1	2.1	2.1
Batteriespannung, V	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Leistungsaufnahme beim Schneiden, W	35	30	35	30	30	30	25	25	25	20
Schnittbreite, cm	24	24	24	24	24	24	22	22	22	17
Schnitthöhe, min–max, mm	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–60	20–50
Schallpegel, dB(A) (gemessen/garantiert)*	60/61**	58/59**	58/59	56/56	56/58	56/58	58/60	58/60	58/60	58/61
Zusätzliche Messer, Stck. (im Lieferumfang enthalten)	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Gewicht, kg	13.9	11.5	13.9	12.9	13.2	11.5	10.0	9.0	9.0	6.7
MERKMALE										
Diebstahlsicherung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatische Passagenanpassung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–
Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay	–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–
Elektrische Höheneinstellung	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
GPS Theft Tracker	●	●	●	(●)	●	(●)	●	(●)	(●)	–
GPS-gestützte Navigation	●	●	●	–	●	–	●	–	–	–
Hebesensor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Profile	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
Punktmähen	–	–	●	●	●	●	●	●	–	–
Neigungssensor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ultraschallsensor	●	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Wetter-Timer	●	●	●	●	●	●	●	●	–	–
ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR										
Automower® Connect	●	●	●	(●)	●	(●)	●	(●)	(●)	–
Vornscheinwerfer	–	–	●	–	●	–	●	–	–	–
Gehäuse	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–
Off-Road Kit, schwieriges Gelände	●	●	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–
Weiche Tragetasche	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–	–	–	–
Wandhänger	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–
Radbürstensatz	●	●	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	–
Gehäuse-Kit	(●)	(●)	(●)	–	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). ** Gemessen mit montiertem Radbürstensatz. Schallpegel ohne Radbürstensatz: 58/59 dB (A) am 550 und 56/56 dB (A) am 520.

Herbstpflege für Ihren Husqvarna Automower®.

Wenn ein langer Sommer mit vielen Sonnen- und Regentagen seinem Ende zugeht, ist es an der Zeit, Ihren treuen Diener zu pflegen und zu verwöhnen. Bei uns wird er gesäubert, getrocknet und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist, es werden neue, scharfe Originalmesser von Husqvarna installiert und Software-Upgrades durchführt, damit er für die kommende Saison gerüstet ist. Ihr Husqvarna-Händler weiss genau, wie er sich um Ihren Automower® kümmern muss, damit er Ihnen über viele Jahre störungsfrei und mit unverminderter Leistung treue Dienste leisten kann. Erkundigen Sie sich nach unserem Herbstservice und unseren Angeboten zur Winteraufbewahrung!

Ab 2016 liefert Husqvarna nur noch Longlife Sicherheitsmesser, die den Sicherheitsrichtlinie IEC 60335-2-107 für automatische Rasenmäher entsprechen. Ihr Husqvarna-Händler informiert und berät sich diesbezüglich gerne.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – RIDER

	R 422Ts AWD	R 418Ts AWD	RC 320Ts AWD	R 316Ts AWD	R 214TC	R 216 AWD	R 112C
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM							
Grosse Hausgärten/Grundbesitz	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	○○○
Mittlere/grosse Hausgärten	○○○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●●	○○○
Kleine/mittlere Hausgärten	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●●
Kleine Hausgärten	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○
TECHNISCHE DATEN							
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Kawasaki	Briggs & Stratton	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	Endurance Series V-Twin	FS Series V-Twin	Endurance Series	FS Series V-Twin	Intek V-Twin	Intek	PowerBuilt
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	12.6 @ 3000	10.6 @ 2900	12.6 @ 3000	9.6 @ 2900	9.6 @ 2900	9.5 @ 3000	6.4 @ 3000
Batterieleistung V / Ah	12 / 24	12 / 24	12 / 5.5	12 / 24	12/24	12/21	12 / 20
Art der Motorschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckschmierung	Druckschmierung	Spritzschmierung
Tankvolumen, Liter	17	14	12	12	12	7	4
Getriebetyp	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch
Getriebehersteller	Kanzaki	Kanzaki	TuffTorq	Kanzaki	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)*	103	98	100	98	100	99	100
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	88	83	85	83	85	85	85
Vibrationswert Lenkrad, m/s²***	3,5	2,6	2,4	2,5	2,5	1,6	1,6
Vibrationswert Sitz, m/s²***	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7	0,2	0,7
Mähmethoden	BioClip®/Heckauswurf	BioClip®/Heckauswurf	Sammeln / Mulchen	BioClip®/Heckauswurf	BioClip®/Heckauswurf	BioClip®/Heckauswurf	BioClip®/Heckauswurf
Schnittbreite,min.–max., cm	103–122	94–112	103–112	94–112	94–103	95	85
Schnitthöhe, min.–max., mm	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–75	25–70
Ungemähte Kreisfläche, cm	60	50	50	30	30	95	65
Messer	3	3	3	3	3	2	2
Volumen Fangbox/-sack, Liter	–	–	300	–	–	–	–
Reifengrösse, hinten	200/65–8	165/60–8	16×6,5–8	165/60–8	165/60–8	165/60–8	155/50–8
Grundgerät, Höhe, cm	116	113	129.5	115	107	108	108
Grundgerät, Länge, cm	207	202	201	202	190	229	212
Grundgerät, Breite, cm	90	90	103.5	89	89	99	88
Gewicht, kg	330	299	328	262	217	208	191
MERKMALE							
ACTech™	–	–	●	–	–	–	–
Allradantrieb	●	●	●	●	–	●	–
Knicklenkung	●	●	●	●	●	●	–
Befestigungsrahmen	●	●	●	●	–	–	–
Automatische Messerzuschaltung	●	●	●	●	●	●	●
Aussenliegender Tankdeckel	●	●	●	●	●	●	●
Vornmontiertes Mähdeck	●	●	●	●	●	●	●
Scheinwerfer	●	●	●	●	–	–	–
Betriebsstundenzähler	●	●	●	–	–	–	–
Hydraulischer Geräteheber	●	●	–	–	–	–	–
Pendelnde Hinterachse	●	●	●	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	●	–	–	–
Serviceposition	●	●	●	●	●	●	–
Durchsichtiger Kraftstofftank	●	●	●	●	●	●	●
Turn key start	–	–	●	–	●	●	–
X-tra-Effizienz	–	–	–	–	●	–	–
12 V-Steckdos	●	–	●	–	–	–	–
MÄHDECKS							
Combi 85	–	–	–	–	–	–	●
Combi 94	–	(●)	–	(●)	●	(●)	–
Combi 95	–	–	–	–	–	–	–
Combi 103	(●)	(●)	(●)	(●)	–	(●)	–
Combi 112	(●)	(●)	(●)	(●)	–	–	–
Combi 122	(●)	–	–	–	–	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–2 dB(A). **Schalldruckpegel nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Mäheinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Mäheinheit des spezifischen Mähermodells. *** Vibrationswerte nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen von 0.2 m/s² (Lenkrad) und 0.8 m/s² (Sitz).

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – GARTENTRAKTOREN MIT SEITENAUSWURF

	TS 346	TS 238	TS 138
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Grosse Hausgärten/Grundbesitz	●●●	●○○	○○○
Mittlere/grosse Hausgärten	●●○	●●●	○○○
Kleine/mittlere Hausgärten	○○○	●●○	●●●
Kleine Hausgärten	○○○	○○○	●●○
TECHNISCHE DATEN			
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	Husqvarna Endurance Series V-Twin	Husqvarna Endurance series	Husqvarna series
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	13,8 @ 2600	8,9 @ 2600	8,6 @ 2600
Art der Motorschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckschmierung
Tankvolumen, Liter	15,1	5,7	5,7
Getriebetyp	Hydrostatisch schnell	Hydrostatisch	CVT
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)*	100	100	100
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	85	84	83
Vibrationswert Lenkrad, m/s²***	2,73	3,43	2,05
Vibrationswert Sitz, m/s²***	0,14	0,08	0,12
Antriebsart	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert
Mähmethoden	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Mähbreite, cm/Zoll	117/46	97/38	97/38
Ungemähte Kreisfläche, cm****	81	90	137
Schnitthöhe, min.–max., mm	38–102	38–102	38–102
Mähwerkstyp	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt
Führungsräder	4+1	2	—
Messerzuschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Manuell
Volumen Fangbox/-sack, Liter	—	—	—
Rückenlehnenhöhe	Hoch	Mittel	Niedrig
Reifengrösse, vorn, Zoll	15×6–6	15×6–6	15×6–6
Reifengrösse, hinten, Zoll	20×10–8	20×8–8	18×8,5–8
Grundgerät, Höhe, cm	109	105	102
Grundgerät, Länge, cm	175	173	173
Grundgerät, Breite, cm	122	102	102
Gewicht, kg	232	191	175
MERKMALE			
Verschiebbarer Sitz	●	●	●
Air Induction™	●	●	●
Batterieanzeige mit Anschluss für Ladegerät	●	●	●
Pendelnde Vorderachse	●	●	—
Chokeloses Starten	●	●	●
ClearCut™	—	—	—
Verstärktes Mähdeck	●	●	—
Tempomat	●	—	—
Differentialsperre	—	—	—
Ergonomisches Lenkrad	●	●	—
Schnellgetriebe	●	—	—
Am Kotflügel angebrachte Schnitthöhenverstellung	●	●	●
Anzeige für volle Grasfangbox	—	—	—
Scheinwerfer	—	●	●
LED-Scheinwerfer	●	—	—
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	●	●	—
Pedalgesteuertes CVT Getriebe	—	—	●
Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	●	●	—
Vorderachse aus Guss	●	●	●
RapidReplace™	●	—	—
SmartSwitch™	●	—	—
Offener Durchstieg	●	●	●
Kraftstofffüllstandanzeige	●	—	—
Wasserschlauchanschluss	●	●	●
MÄHSYSTEME			
Grasfangbox	(●)	(●)	(●)
Deflector	●	●	●
BioClip® vom Fahrersitz aus	—	—	—
BioClip®-Stopfen	—	—	—
BioClip® Zubehör/Platte	(●)	(●)	(●)

Immer Original Husqvarna-Schmiermittel und -Ersatzteile für Ihren Aufsitzmäher verwenden.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Lebensdauer Ihres vielseitigsten Gartengeräts für den alljährlichen Einsatz zu erhalten und zu verlängern. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie den Öl-/Schmiermittelstand vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene, häufig benötigte Ersatzteile für Aufsitzmäher.
- Luftfilter
- Messer Combi/CombiClip
- Motoröl 10 W/40 Viertaktöl
- Motorölfilter
- Zündkerze

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–2 dB(A). **Schalldruckpegel nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Mäheinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Mäheinheit des spezifischen Mähermodells. *** Vibrationswerte nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen von 0,2 m/s² (Lenkrad) und 0,8 m/s² (Sitz). **** Gemessen bei vollem Einschlag.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – GARTENTRAKTOREN MIT INTEGRIERTEM HECKAUSWURF

	TC 342T	TC 239T	TC 138	TC 130
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Grosse Hausgärten/Grundbesitz	●●●	●○○	○○○	○○○
Mittlere/grosse Hausgärten	●●○	●●●	●●○	○○○
Kleine/mittlere Hausgärten	○○○	●●○	●●●	●●○
Kleine Hausgärten	○○○	○○○	●○○	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Motorhersteller	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	FR Series V-twin	Husqvarna Endurance Series V-twin	Husqvarna series	Husqvarna series
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	13,3 @ 2600	11,1 @ 2600	8,6 @ 2600	6,3 @ 2800
Art der Motorschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckschmierung	Druckschmierung
Tankvolumen, Liter	13,3	9,5	5,7	5,7
Getriebetyp	Hydrostatisch schnell	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)*	100	100	100	100
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	85	84	85	85
Vibrationswert Lenkrad, m/s²***	1,12	2,96	3,87	2,54
Vibrationswert Sitz, m/s²***	0,19	0,07	0,13	0,05
Antriebsart	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert
Mähmethoden	BioClip®/Grasfangbox	BioClip®/Grasfangbox	Grasfangbox	Grasfangbox
Mähbreite, cm/Zoll	107/42	97/38	97/38	77/30
Ungemähte Kreisfläche, cm****	95	105	107	131
Schnitthöhe, min.–max., mm	38–102	38–102	38–102	38–102
Mähwerkstyp	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt	Gestanzt
Führungsräder	4	2	2	—
Messerzuschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Manuell	Manuell
Volumen Fangbox/-sack, Liter	320	320	220	200
Rückenlehnenhöhe	Hoch	Hoch	Niedrig	Niedrig
Reifengrösse, vorn, Zoll	15×6–6	15×6–6	15×6–6	13×5–6
Reifengrösse, hinten, Zoll	18×9,5–8	18×9,5–8	18×8,5–8	16×6,5–8
Grundgerät, Höhe, cm	107	107	102	100
Grundgerät, Länge, cm	252	252	240	222
Grundgerät, Breite, cm	112	102	102	82
Gewicht, kg	260	251	211	180
MERKMALE				
Verschiebbarer Sitz	●	●	●	●
Air Induction™	●	●	●	●
Batterieanzeige mit Anschluss für Ladegerät	●	●	●	—
Pendelnde Vorderachse	●	●	—	—
Chokeloses Starten	—	●	●	●
ClearCut™	—	—	—	—
Verstärktes Mähdeck	●	●	—	—
Tempomat	●	—	—	—
Differentialsperre	—	—	—	—
Ergonomisches Lenkrad	●	●	—	—
Schnellgetriebe	●	—	—	—
Am Kotflügel angebrachte Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
Anzeige für volle Grasfangbox	●	●	●	●
Scheinwerfer	—	●	●	●
LED-Scheinwerfer	●	—	—	—
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	●	●	—	—
Pedalgesteuertes CVT Getriebe	—	—	—	—
Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	●	●	●	●
Vorderachse aus Guss	●	●	●	●
RapidReplace™	—	—	—	—
SmartSwitch™	—	—	—	—
Offener Durchstieg	●	●	●	●
Kraftstofffüllstandanzeige	—	—	—	—
Wasserschlauchanschluss	●	●	●	●
MÄHSYSTEME				
Grasfangbox	●	●	●	●
Deflector	(●)	(●)	(●)	(●)
BioClip® vom Fahrersitz aus	●	●	—	—
BioClip®-Stopfen	—	—	(●)	(●)
BioClip® Zubehör/Platte	—	—	—	—

Immer Original Husqvarna-Schmiermittel und -Ersatzteile für Ihren Aufsitzmäher verwenden.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Lebensdauer Ihres vielseitigsten Gartengeräts für den alljährlichen Einsatz zu erhalten und zu verlängern. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie den Öl-/Schmiermittelstand vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene, häufig benötigte Ersatzteile für Aufsitzmäher.
– Luftfilter
– Messer Combi/CombiClip
– Motoröl 10 W/40 Viertaktöl
– Motorölfilter
– Zündkerze

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–2 dB(A). **Schalldruckpegel nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Mäheinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Mäheinheit des spezifischen Mähermodells. *** Vibrationswerte nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen von 0,2 m/s² (Lenkrad) und 0,8 m/s² (Sitz). **** Gemessen bei vollem Einschlag.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – RASENMÄHER

	LB 553S e	LC 551VBP	LC 551SP	LB 548S e	GX 560	LC 451V	LC 451S
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM							
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○
Teilzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Gelegentlicher Einsatz	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN							
Motorhersteller	Honda	Kawasaki	Kawasaki	Honda	Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	GCV160	FJ180KAI	FJ180KAI	GCV160	GCV160	750e DOV	750e DOV
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	2.8@2900	2.9@2800	2.9@2800	2.8@2900	3.0@3150	2.6@2900	2.6@2900
Tankvolumen, Liter	0,9	1,9	1,9	0,93	0.93	1.0	1.0
Antriebssystem	Radantrieb, 1 Geschwindigkeit	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Radantrieb, 1 Geschwindigkeit	Radantrieb, 1 Geschwindigkeit	Schieben, Luftkissen-Modell	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Radantrieb, 1 Geschwindigkeit
Antriebsräder	Vorn	Hinten	Hinten	Vorn	–	Hinten	Hinten
Felgen, Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	–	Kunststoff	Kunststoff
Radgrösse vorn/hinten, mm	203/203	210/210	210/210	203/203	–	210/210	210/210
Geschwindigkeit km/h	4,8	4,1	4,1	5,0	–	4,1	4,1
Material, Mähdeck	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	ABS Kunststoff	Aluminium	Aluminium
Mähmethoden	BioClip®	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	BioClip®	–	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf
Schnittbreite, cm	53,0	51.0	51.0	48,0	50.5	51,0	51,0
Schnitthöhe, min.–max., mm	27–65	26–74	26–74	30–60	10–30	26–74	26–74
Schnitthöhenstufen	5	6	6	6	3	6	6
Messertyp	Mulcher	Sammeln	Sammeln	Mulcher	–	Sammeln	Sammeln
Fangboxart	–	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	–	–	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang
Volumen Fangbox/-sack, Liter	–	65	65	–	–	65	65
Holmtyp	Vibrationsgedämpft	Ergonomisch	Ergonomisch	Vibrationsgedämpft	Komfort	Ergonomisch	Ergonomisch
Gewicht, kg	36,7	53,0	50,0	32,5	18.2	41,0	40,6
MERKMALE							
Allradantrieb	–	–	–	–	–	–	–
Vibrationsgedämpft	●	–	–	●	–	–	–
Messerkupplung (BBC)	–	●	–	–	–	●	–
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	–	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●	–	●	●
Elektrostart	–	–	–	–	–	–	–
Zusammenklappbarer Holm	–	●	●	–	–	●	●
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●	–	●	●
InStart™	–	–	–	–	–	–	–
ReadyStart™	–	–	–	–	–	–	–
Seitlich verstellbarer Griff	●	–	–	●	–	–	–
Seitliche Stossstange	–	●	–	–	–	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihren Rasenmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie die Öl-/Schmiermittelmenge vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene häufig verwendete Ersatzteile für Rasenmäher:
- Messer, mulchen
- Messer, Standard
- Messer, Hi Lift
- Messer, sammeln
- Motoröl 10 W/30
- Zündkerze
- Luft- und Ölfilter

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – RASENMÄHER

	LC 353VI	LC 353V	LC 347VI	LC 347V	LB 348SI	LC 140S	LC 140
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM							
Vollzeit	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Teilzeit	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN							
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	675IS	650EXI	675IS	650EXI	675iS	450e	450e
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	2.6 @ 2900	2.4 @ 2800	2.6 @ 2900	2.4 @ 2800	2.6 @ 2900	1.8 @ 3000	1.8 @ 3000
Tankvolumen, Liter	1,0	1,0	1,0	1,0	1.0	0,8	0,8
Antriebssystem	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Radantrieb, 1 Geschwindigkeit	Radantrieb, 1 Geschwindigkeit	Schieben
Antriebsräder	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten	–
Felgen, Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Radgrösse vorn/hinten, mm	190/230	190/230	170/210	170/210	210/210	152.4/203.2	152.4/203.2
Geschwindigkeit km/h	5,0	5,0	5,0	5,0	4,5	4,0	–
Material, Mähdeck	Composite	Composite	Composite	Composite	Stahl	Stahl	Stahl
Mähmethoden	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / BioClip®/ Heckauswurf	Grasfangbox / BioClip®/ Heckauswurf	BioClip®/ Seitenauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf
Schnittbreite, cm	53,0	53,0	47,0	47,0	48,0	40,0	40,0
Schnitthöhe, min.–max., mm	20–75	20–75	20–75	20–75	25–70	25–75	25–75
Schnitthöhenstufen	6	6	6	6	5	10	10
Messertyp	Sammeln	Sammeln	Sammeln	Sammeln	BioClip®-Messer	Sammeln	Sammeln
Fangboxart	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	–	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack
Volumen Fangbox/-sack, Liter	60	60	60	60	–	50	50
Holmtyp	Komfort	Komfort	Komfort	Komfort	Ergonomisch	Comfort	Comfort
Gewicht, kg	34,2	33,0	32,0	30,0	35,0	26,5	24,0
MERKMALE							
Allradantrieb	–	–	–	–	–	–	–
Vibrationsgedämpft	–	–	–	–	–	–	–
Messerkupplung (BBC)	–	–	–	–	–	–	–
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●	●	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●	●	–	–
Elektrostart	●	–	–	–	–	–	–
Zusammenklappbarer Holm	●	–	●	●	●	●	●
Holmhöhenverstellung	●	–	●	●	●	●	●
InStart™	●	–	●	–	●	–	–
ReadyStart™	–	●	–	●	–	–	–
Seitlich verstellbarer Griff	–	–	–	–	–	–	–
Seitliche Stossstange	–	–	–	–	–	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihren Rasenmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie die Öl-/Schmiermittelmenge vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene häufig verwendete Ersatzteile für Rasenmäher:
- Messer, mulchen
- Messer, Standard
- Messer, Hi Lift
- Messer, sammeln
- Motoröl 10 W/30
- Zündkerze
- Luft- und Ölfilter

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORHACKEN

	TR 430	TF 435P	TF 325	TF 225	TF 120	T300RH Compact Pro
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM						
Häufige Benutzung – ungepflügtes und überwuchertes Land	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
Häufige Benutzung – Pflügen, Bodenbearbeitung und -vorbereitung	○○○	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○
Häufige Benutzung – leichtere Bodenbearbeitung, Moosbeseitigung und Kantenschneiden	○○○	○○○	●○○	●○○	●○○	●●●
Seltene Benutzung – Bodenbearbeitung und -vorbereitung	○○○	●●○	●●●	●●●	●●●	●○○
TECHNISCHE DATEN						
Motorhersteller	Kohler	Honda	Briggs & Stratton	Rato	Rato	Honda
Motorbezeichnung	SH 255	GX160	CR750	R180	R100	GX25
Hubraum, cm³	196	163	163	179	98	25
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	3,5 @ 3600	3,5 @ 3400	3,3 @ 3300	3,5 @ 3600	1.8 @ 3600	0.6 @ 6500
Tankvolumen, Liter	3.6	3.1	3.0	3.5	2.0	0.58
Getriebetyp	Kette/Manuell	Kette/Pneumatisch	Kette/Manuell	Kette/Manuell	Kette/Manuell	Kette/Manuell
Vorwärtsgänge	1	2	1	1	1	1
Rückwärtsgänge	1	1	1	1	–	–
Motorhackentyp	Heckmontierte Messer	Frontmontierte Messer	Frontmontierte Messer	Frontmontierte Messer	Frontmontierte Messer	Frontmontierte Messer
Anzahl Messer	12	6	4	4	6	4
Messerdurchmesser, mm	305	320	320	320	225	225
Arbeitsbreite, cm	43	80	60	60	46	24
Arbeitstiefe, cm	15	30	30	25	15	15
Gewicht, kg	90	59	46	46	27.0	12
MERKMALE						
Tragegriff	–	–	–	–	–	●
Chevron Reifen	●	–	–	–	–	–
Gegenläufig rotierende Zinken	●	–	–	–	–	–
Gegengewicht	●	–	–	–	–	–
Abnehmbares Getriebe	–	●	●	●	●	–
Zuggriff	–	●	●	●	●	●
Transporträder	●	–	–	–	–	–
Doppelt rotierende Messer	–	–	–	–	–	–
Zusammenklappbarer Holm	–	●	●	●	–	●
Gangwahl am Führungsholm	●	●	●	●	–	–
Horizontal einstellbarer Holm	–	●	–	–	–	–
Pflanzenschutz	–	●	●	●	–	–
Pneumatische Hackmesserzuschaltung	–	●	–	–	–	–
Rückwärtsgang	●	●	●	●	–	–
Messerschutz	–	–	–	–	–	●
Transportrad	–	●	●	●	●	–
Vertikal einstellbarer Holm	–	●	●	●	●	–
ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR						
Kantenschneider	–	–	–	–	–	●
Entmooser	–	–	–	–	●	●
Pflug	–	●	–	–	–	–
Kartoffelpflug	–	–	–	–	●	●
Häufelpflug	–	●	●	●	–	–
Gummiräder	–	●	–	–	–	–
Rasenlüfter	–	–	–	–	–	●
Schneeräumschild	–	●	–	–	–	–
Hackstern	–	–	–	–	–	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorhacke.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – SCHNEEFRÄSEN

	ST 330P	ST 230P	ST 227P	ST 224	ST 151
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Häufige Benutzung – schwierige Oberflächen	●●○	●●○	●○○	●○○	○○○
Häufige Benutzung – normale Oberflächen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Seltene Benutzung – grosse Schneemengen	●●●	●●●	●●○	●○○	○○○
Seltene Benutzung – geringe Schneemengen	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN					
Motortyp	4-Takt Snow	4-Takt Snow	4-Takt Snow	4-Takt Snow	4-Takt Snow
Motorbezeichnung	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
Hubraum, cm^3	369	291	254	208	208
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	8,25 @ 3600	7,2 @ 3600	5,6 @ 3600	4,7 @ 3600	4,0 @ 3450
Tankvolumen, Liter	3,6	2,7	2,7	2,6	1,4
Schnittbreite, cm	76	76	68	61	53
Einzugshöhe, cm	58,4	58,4	58,4	58,4	33,0
Schneckendurchmesser, cm	35,5	30,5	30,5	30,5	20,3
Reifengrösse, einachsig, Zoll	16 × 4,8	16 × 4,8	15 × 5,0	15 × 5,0	8 × 1.75
Gewicht, kg	127,0	107,9	96,2	90,1	44,3
MERKMALE					
Zweistufensystem	●	●	●	●	–
Einstufensystem	–	–	–	–	●
Verstellbare Gleitkufen	●	●	●	●	–
Reinigungsstab	●	●	●	●	–
Brecher für Schneewälle	●	(●)	(●)	(●)	–
Ableitblechverlängerung	●	–	–	–	–
Differentialsperre	●	●	●	●	–
Elektrostarter	●	●	●	●	●
Kugelgelagerte Förderschnecke	●	●	●	●	–
Handgriffheizung	●	●	●	●	–
Robuste Einzugschnecke	●	–	–	–	–
Robustes Schneckengehäuse	●	–	–	–	–
Robuste Gleitkufen	●	(●)	(●)	(●)	–
Hochgeschwindigkeitsflügelschraube	●	●	●	●	–
Hydrostatikgetriebe	●	–	–	–	–
LED-Scheinwerfer	●	●	●	●	●
Hebelgesteuertes Ableitblech	●	●	●	●	–
Hebelgesteuerter Auswurf	●	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	–	–
Hochwertige Steuerkabel	●	●	●	●	●
Zusammenklappbarer Holm mit Schnellverschluss	–	–	–	–	●
Leerlauf	●	●	●	●	–
Variable Antriebsgeschwindigkeit	●	●	●	●	–
X-trac, grobstollige Reifen	●	●	●	●	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Schneefräse.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

HUSQVARNA WORT FÜR WORT

A

ABNEHMBARER AKKU Der Akku ist mit einem Tragegriff versehen und sehr leicht abzunehmen und zu laden. Er kann auch geladen werden während er an der Maschine angebracht ist.

ABWINKELBARER MESSERBALKEN Verstellbarer, abwinkelbarer Messerbalken für grössere Vielseitigkeit und weniger ermüdende Arbeit.

ACTIVE AIR FILTRATION™ Eines der effizientesten Luftreinigungssysteme auf dem Markt. Längere Serviceintervalle und weniger Verschleiss selbst unter rauen Einsatzbedingungen.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) AFTECH™ ist eine innovative Technologie. Das Mähdeck sorgt mit Schneidmesser und Luftkanal für einen optimalen Luftdurchsatz. Auf diese Weise werden mit jeder Mähmethode erstklassige Ergebnisse erreicht und die Grasfangbox wird optimal gefüllt und muss nicht so oft entleert werden.

AIR INDUCTION™ Ein kräftiger Luftstrom richtet die Grashalme vor dem Abmähen auf. Das Mähergebnis wird erheblich verbessert und das Aufsammeln von Gras und Laub erleichtert.

AIR INJECTION™ Zentrifugalluftreinigungssystem, das den Verschleiss des Motors verringert und die Betriebszeit zwischen den Filterreinigungen verlängert.

AIR PURGE Air Purge und ein Dekompressionsventil sorgen dafür, dass die Maschine besonders leicht startet.

AKKUANZEIGE MIT LADEGERÄTEANSCHLUSS Die Anzeige gibt genauen Aufschluss über den Zustand des Akkus, sodass Sie ganz leicht sehen können, wann er wieder aufgeladen werden muss. Der Ladegeräteanschluss befindet sich neben der Anzeige und erleichtert so das Aufladen des Akkus. Passend für Husqvarna-Akkuladegerät XS 800 (neuer Anschluss) und BC 0.8.

ALLRADANTRIEB (4×4) Allradantrieb (AWD) gewährleistet die Traktion auf unebenen, nassen und rutschigen Flächen und Hängen. Allradantrieb stellt automatisch die Traktion an allen Rädern ein, je nach Situation und Bodenzustand.

AM KOTFLÜGEL ANGEBRACHTE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG Leicht zugängliche Schnitthöhenverstellung zur Verbesserung der Ergonomie. Das federunterstützte Schneidwerk erleichtert die Einstellung.

ANBAURAHMEN Es ist einfach zwischen Mähdecks und frontmontiertem Zubehör wie z.B. Kehrbürste, Schlagmäher, Schneeräumschild und Schneefräse zu wechseln. Kein Werkzeug- oder Riemenwechsel erforderlich.

ANTRIEBSRÄDER Angetriebene Räder für leichten und bequemen Betrieb.

ANZEIGE FÜR VOLLE GRASFANGBOX Ein Signal zeigt an, wann die Grasfangbox entleert werden muss.

AUFSAMMELN DES MÄHGUTS Beim Aufsammeln des Mähguts erhalten Sie ein ordentliches Mähergebnis. Die Gefahr, dass sich Unkraut verbreitet ist gering und das eingesammelte Mähgut kann leicht auf dem Komposthaufen entleert werden. Sie können auch Zweige und Laub aufsammeln.

AUSWURFROTATOR Einfache Änderung der Auswurfrichtung durch einen in Reichweite angebrachten Rotator.

AUTOMATISCHE MESSERZUSCHALTUNG Die Messer werden beim Absenken des Schneidwerks automatisch aktiviert.

AUTOMATISCHE PASSAGENANPASSUNG Der Mähroboter erkennt automatisch enge Passagen und variiert seinen Weg durch die Passage, um unangenehme Spuren zu vermeiden.

AUTOMATISCHER START-/ STOPP-SCHALTER Der Stoppschalter wird automatisch in die ON-Position zurückgestellt, um problemlos starten zu können.

AUTOTUNE™ Bietet maximale Leistung durch automatische Motoreinstellung. Nie wieder zeitaufwändige manuelle Einstellungen am Vergaser. Autotune™ gleicht unterschiedliche Kraftstoffe, Höhen, Feuchtigkeiten und Umgebungstemperaturen aus.

AUTOWALK™ 2 Mit der zweihändigen Geschwindigkeitsregelung ist es möglich zwischen der rechten und linken Hand zu wechseln, um die passende Geschwindigkeit einzuhalten. So wird sichergestellt, dass Sie ergonomisch arbeiten und das Mähen an Hecken und um Hindernisse herum leichter ist, da Sie den Griff einer Hand lösen können und der Mäher weiterläuft.

B

BATTERIEANZEIGELEUCHTE Warnt vor niedrigem Batteriestand und zeigt an, wann die Batterie nachgeladen werden muss.

BECHERHALTER Praktischer Becherhalter für Erfrischungen während der Arbeit.

BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGE FÖRDERSCHNECKE Die robuste Förderschnecke erzielt erstklassige Ergebnisse, sowohl beim Räumen von harschem Schnee als auch von besonders nassem Schnee.

BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGE GLEITKUFEN Gewährleisten bessere Tragleistung und längere Produktlebensdauer.

BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGES FÖRDERSCHNECKENGEHÄUSE Das robuste und langlebige Schneckengehäuse gewährleistet stabilen Betrieb, effizientes Schneeräumen und lange Produktlebensdauer.

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER Der Betriebsstundenzähler hält Sie über Service- und Wartungsintervalle auf dem Laufenden.

BIOCLIP® (MULCHFUNKTION) Mit BioClip® wird das Gras fein zerschnitten, schnell zu Dünger umgewandelt und wieder in die Grasnarbe zurückgeführt. Dies macht den Rasen auch widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit. BioClip® eignet sich zum häufigen Mähen.

BIOCLIP®-KIT Ermöglicht es Ihren Seitenauswurftraktor auf BioClip® umzurüsten. Mit BioClip® wird das Gras fein zerschnitten, schnell zu Dünger umgewandelt und wieder in die Grasnarbe zurückgeführt. Dies macht den Rasen auch widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit.

BIOCLIP®-MULCHEINSATZ Rüsten Sie Ihren Traktor mit integrierter Grasfangbox auf BioClip® um. Der Einsatz ist für alle CT-Traktoren lieferbar.

BIOCLIP® VOM SITZ Einfacher Wechsel zwischen Grasfangbox und BioClip® (Mulchfunktion) mit einer zentralen Auslösevorrichtung an der Bedienkonsole. Sie müssen den Fahrersitz nicht verlassen.

BRECHER FÜR SCHNEEWÄLLE Verbessert die Leistung in tiefem festgefrorenem Schnee.

C

CHEVRON-REIFEN Grosse Räder mit grobem Profil für optimale Bodenhaftung.

CHOKELOSES STARTEN Einfaches Starten mit Automatik-Choke. Einfach den Schlüssel umdrehen und los geht's.

CLEARCUT™ STAHL-MÄHDECK Geschweisste, robuste Konstruktion aus 3,5 mm starkem Stahlblech mit zusätzlichen, geschweissten Verstärkungen für maximale Haltbarkeit.

D

DEFLEKTOR /ABLEITBLECH Die TS Traktoren sind standardmässig mit Seitenauswurf mit Ableitblechen versehen. Traktoren mit integrierter Sammelfunktion (TC) können mithilfe des Ableitblech-Zubehörs auf Heckauswurf umgebaut werden (gilt nicht für TC 130).

DEFLEKTORVERLÄNGERUNG Verbessert die Betriebsbedingungen in besonders leichtem und trockenem Schnee und macht das Schneeräumen bei windigem Wetter angenehmer.

DEMONTIERBARE KRAFTÜBERTRAGUNG Demontierbares Getriebegehäuse mit Schmiernippel.

DEX – STAUBBESEITIGUNGSSYSTEM Staubbeseitigungssystem, das für saubere Schnitte bei weniger Wasserverbrauch sorgt.

DIFFERENZIALSPERRE Die Differenzialsperre hat zur Folge, dass die Maschine von beiden Rädern angetrieben wird. Dies gewährleistet in Verbindung mit den grobstolligen Reifen eine besonders gute Traktion.

DOPPELT ROTIERENDE MESSER Die Messer rotieren entweder vorwärts oder rückwärts. Benutzen Sie vorwärts rotierende Messer für die Bearbeitung der Bodenoberfläche und gegenläufig rotierende Messer für das Fräsen tief in Bodenschichten.

DOPPELTE STÜTZGLIEDER Sorgen für einen engeren Wendekreis und verbessern die Manövrierfähigkeit.

DOPPELTE TRANSPORTRÄDER Sie können die Motorhacke leicht transportieren, indem Sie diese nach hinten auf die Transporträder kippen.

DRUCKGESCHMIERTER MOTOR Eine Ölpumpe gewährleistet, dass alle wichtigen Teile im Motor ausreichend mit Öl versorgt werden.

DUAL-TRACK-REIFEN MIT GUMMIRING Die Reifen sind mit horizontalen und vertikalen Reifenprofilen versehen. In Verbindung mit dem orangefarbenen Gummiring sorgt dies für eine gute Bodenhaftung, sowohl auf Gras als auch auf gepflastertem Untergrund. Der Gummiring gewährleistet einen leisen und gleichmässigen Lauf auf hartem Untergrund.

DURASTARTER™ Patentierter, staubdichter Startmechanismus. Dies ist eine Konstruktion, bei der die Lagerung der Rückholfeder und Seilscheibe eingekapselt ist, wodurch die Gefahr der Ausfallzeit reduziert und die Zuverlässigkeit sowie Lebensdauer erhöht wird.

DURCHSICHTIGER KRAFTSTOFFTANK Ein grosser, durchsichtiger Kraftstofftank erleichtert es den Kraftstoffstand zu prüfen.

DURCHSTIEG Ermöglicht bequemes Auf- und Absteigen.

E

E-SERIES Kettensägen, die sich durch besonders anwenderfreundliche Merkmale, wie z.B. federunterstützte Startvorrichtung für einen leichten Start mit weniger Anstrengung, auszeichnen. Desweiteren besitzen diese Sägen eine schnelle und einfache Kettenspannvorrichtung sowie eine Vorrichtung zur werkzeuglosen Schwert- und Kettenmontage.

EINFACHER TRENNSCHEIBENWECHSEL Ein Schnellblockierbolzen für die Spindel erlaubt einen schnellen und einfachen Trennscheibenwechsel.

EINSTELLBARE ÖLPUMPE Eine einstellbare Ölpumpe versorgt das Schwert und die Kette mit der richtigen Schmierölmenge für jede Aufgabe.

ELEKTRISCHE GRASFANGBOXENTLEERUNG Für besonders einfache und mühelose Entleerung der Grasfangbox. Betätigen Sie einfach nur den elektrischen Schalter und die Grasfangbox öffnet sich automatisch.

ELEKTRISCHE ZUSCHALTUNG DES MÄHWERKES Schalten Sie das Mähwerk einfach nur durch Betätigung des entsprechenden Schalters an der Bedienkonsole zu.

ELEKTRISCHER ANLASSER An eine Steckdose anschliessen und den Motor per Knopfdruck starten. Wenn der Motor warm ist, ist es einfach den Motor mit dem Starthandgriff zu starten.

ELEKTRONIK Startdruckknopf, Anzeigelampen für Handbremse, Akku, Scheinwerfer, ROS und Messerzuschaltung.

ELEKTROSTART Zündschlüssel einstecken und einfach nur einen Knopf drücken: der Mäher startet leicht und ohne Anstrengung. Die Batterie kann ohne Werkzeug entfernt und separat geladen werden.

ELGARD™ Der leistungsfähige, elektronische Überlastschutz warnt vor Überlastung durch veränderliche Drehgeschwindigkeit.

ERGONOMISCHE HANDGRIFFE Der abgewinkelte Handgriff sorgt für hervorragende Griffigkeit, um unnötige Belastungen zu vermeiden und bietet optimalen Komfort sowie ergonomische Bedienungsfunktionen.

ERGONOMISCHES LENKRAD Ergonomisches und komfortables Lenkrad.

EXTRA GEHÄRTETE MESSERWALZE UND GEGENSCHNEIDE Für ausgezeichnete Schnittleistung und maximale Widerstandsfähigkeit.

F

FERNGESTEUERTER MESSERBALKEN Das Schneidwerk kann während der Arbeit über einen Mechanismus verstellt werden.

FRONTMONTIERTES SCHNEIDWERK Das vorn angebrachte Schneidwerk gewährleistet eine hervorragende Übersicht über die zu bearbeitende Fläche und sorgt dafür, dass Sie in Ecken sowie unter Büschen und Bänken mähen können.

FUSSBETÄTIGTER SCHNEIDWERKHEBER Das ergonomisch gestaltete Schneidwerkhebesystem ermöglicht eine stufenweise Schnitthöhenverstellung von jeweils 6 mm und ist serienmässig mit einem fussbetätigten Schneidwerkheber versehen. Einfache und schnelle Einstellung des Fahrersitzes.

FÖRDERSCHNECKE MIT KUGELLAGERN Erhöht die Lebensdauer.

G

GANGWAHL AM FÜHRUNGSHOLM Ergonomischer Handgriff mit leicht zugänglichen Bedienelementen.

GASREGULIERUNG PER DAUMENDRUCK Gasregulierung per Daumendruck für effektives und präzises Arbeiten. Reduziert die Belastung der Handmuskeln.

GEGENGEWICHT Erhöht das Gewicht auf die Räder und verbessert die Balance.

GEGENLÄUFIG ROTIERENDE MESSER Die Messer rotieren gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Boden gut aufgebrochen wird. Ausreichend stark, um schweren Boden tief aufzulockern.

GEGOSSENE VORDERACHSE Eine hochwertige, gegossene Vorderachse sorgt für hervorragende Balance und Stabilität, auch bei Verwendung einer Grasfangbox.

GPS-GESTÜTZTE NAVIGATION Ein GPS-Modul erfasst die Fläche des Gartens innerhalb des Begrenzungskabels.

GPS-EMPFÄNGER Diese Art der Fernsteuerung ermöglicht die Änderung von Einstellungen aus der Ferne sowie das Ein-und Ausschalten des Mähers. Gilt auch als Diebstahlschutz.

GRASFANGBOX Unsere grossen und effektiven Grasfangboxen eignen sich perfekt zum Aufsammeln von Laub und Gras. Die integrierten Grasfangboxen sind vom Fahrersitz leicht zu entleeren.

GRIFFIGES REIFENPROFIL Für ausgezeichnete Bodenhaftung, ohne unnötige Fahr-Spuren auf dem Rasen zu hinterlassen.

H

HANDGRIFFE Sorgen für komfortablen Griff und erleichtern das Heben und den Transport.

HANDGRIFFHEIZUNG Effektive Heizelemente im vorderen und hinteren Handgriff sorgen für angenehmes Arbeiten mit der Säge bei kalter und feuchter Witterung.

HEBELGESTEUERTER AUSWURF Mit einem Hebel an der Bedienkonsole ist die Auswurfrichtung leicht zu ändern.

HEBELGESTEUERTER DEFLEKTOR Die vertikale Auswurfrichtung wird mit einem Hebel an der Bedienkonsole gesteuert.

HECK- / SEITENAUSWURF Diese Mähsysteme sind von hoher Leistungsfähigkeit und eignen sich daher für höheres Gras, dickere Grasarten und selten gemähte Rasenflächen.

HOCHGESCHWINDIGKEITSGEBLÄSE Sorgt für besonders weiten Schneeauswurf.

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE BATTERIE Die hochleistungsfähige Batterie gibt eine Leistung ab, die mit der einer benzingetriebenen Maschine vergleichbar ist.

HOHE LENKERSÄULE Die hohe Lenkersäule erhöht die Bewegungsfreiheit beim Arbeiten in Hanglage.

HYDRAULISCHER GERÄTEHEBER Ermöglicht die schnelle Steuerung frontmontierter Ausrüstung mit grosser Präzision. Dies geschieht durch einen leicht erreichbaren Hebel, der sich auf der Bedienkonsole neben dem Fahrersitz befindet.

HYDROSTATIKGETRIEBE Optimiert die Geschwindigkeit und sorgt für ausgezeichneten Fahrkomfort. Geschwindigkeit und Richtung werden durch separate Pedale für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gesteuert.

HYDROSTATIKGETRIEBE Schnelles Hochgeschwindigkeitsgetriebe für überlegene Transportgeschwindigkeiten und pedalgesteuertes weiches, variables Vorwärts- und Rückwärtsfahren.

I

INSTART™ Startet den Rasenmäher durch Ziehen des Griffs und stoppt ihn, sobald der Griff losgelassen wird.

INTEGRIERTE SEILÖSE Ein stabiler Befestigungspunkt, um ein Seil zu befestigen. Erleichtert es, die Säge in das Astwerk des Baumes nach oben zu ziehen.

INTUITIVES BEDIENFELD Unsere Akku-Geräte lassen sich äussert einfach bedienen – alle erforderlichen Informationen sind zentral an einer Stelle angeordnet.

K

KATALYTISCHE ABGASREINIGUNG Diese Funktion reduziert Kohlenwasserstoff und Kohlendioxid um bis 50 % bzw. 25 %.

KNICKLENKUNG Die einzigartige Husqvarna Knicklenkung ermöglicht es das hintere Radpaar unter die Maschine zu schwenken. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Radeinschlag.

KOMBINIERTER CHOKE- / STOPP-SCHALTER Ein kombinierter Choke- / Stopp-Schalter erleichtert den Start und verringert die Gefahr, dass der Motor abgewürgt wird.

KOMBIMÄHDECK Das Kombimähdeck bietet die Vielseitigkeit von zwei verschiedenen Mähsystemen. Es steht die Wahl zwischen BioClip® zur Rasendüngung und Heckauswurf zum effizienten Mähen von Flächen mit höherem und kräftigerem Gras.

KOMBISCHUTZ Der Schneidwerkzeug-Kombischutz kann entweder für eine Grasklinge oder einen Trimmerkopf verwendet werden.

KOMMERZIELLES ANTRIEBSSYSTEM Das Hydro-Gear ZT3400 Getriebe für kommerzielle Einsätze kann komplett gewartet werden und bietet hohe Fahrgeschwindigkeit mit sanftem Komfort.

KOMFORTSITZ Bequemer Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen. Der Sitz ist perforiert, damit Wasser besser abläuft und kann gekippt werden, um ihn vor Regen zu schützen.

KRAFTSTOFFPUMPE Die Kraftstoffpumpe erleichtert den Start, indem das Starterseil weniger oft gezogen werden muss.

KRAFTÜBERTRAGUNG MIT DREIFACHEN KUGELLAGERN Eingebautes, kraftvolles Schneckengetriebe mit dreifachen Kugellagern, um die Strapazierfähigkeit zu erhöhen.

KUGELGELAGERTE VORDERRÄDER Hochleistungsfähige Kugellager gewährleisten eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb.

KUNSTSTOFF FAHRGESTELL Haltbares, leichtes Fahrgestell, für optimales Aufsammeln entwickelt.

L

LASTENTRÄGER UND STAURAUM Der praktische Lastenträger und Stauraum auf der Motorhaube können für zusätzliche Ausrüstung verwendet werden.

LED-SCHEINWERFER Vergrössern die beleuchtete Fläche im Vergleich zu herkömmlichen Reflektorleuchten um 50 %.

LEICHT VERSTELLBARER MESSERSCHUTZ Der Messerschutz wird schnell und bequem während des Betriebs angebracht.

LEICHT ZUGÄNGLICHE BEDIENELEMENTE Bequeme Bedienung durch leicht zugängliche TouchControl-Tasten für Start, Stopp und Rückwärts.

LEICHTGÄNGIGER, LEISER MÄHER Die geringe Reibung zwischen Messerwalze und Gegenschneide minimiert den Widerstand und die Geräuschentwicklung, so dass sich der Mäher sehr leicht schieben lässt.

LEISER MOTOR Der leise Betrieb sorgt für angenehmes Arbeiten und geringe Lärmbelästigung der Umgebung.

LOWVIB®+ Ein weiterentwickeltes und mehr komplexes Low Vib®-System für Vibrationswerte unter 2,5 m/s².

LOWVIB® Effektive Vibrationsdämpfungselemente dämpfen Vibrationen und schonen Arme und Hände des Anwenders.

LUFTFILTER MIT SCHNELLVERSCHLUSS Der Luftfilter kann zur Reinigung oder zum Austausch leicht gelöst werden. Kein Werkzeug erforderlich.

LUFTFILTERABDECKUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS Erleichtert den schnellen Zugang zum Luftfilter und zur Zündkerze zwecks Reinigung oder Austausch. Ein erheblicher Vorteil, insbesondere, wenn die Säge täglich über einen längeren Zeitraum verwendet wird.

M

MESSERKUPPLUNG BBC Mit der Messerkupplung kann das Messer gesperrt werden, während der Motor weiterläuft. Dies ist besonders von Vorteil beim Entleeren der Grasfangbox oder beim Überqueren von Kieswegen.

MESSERSCHUTZ Minimiert herumfliegende Bodenstücke von den rotierenden Messern.

MOTOR HINTER DEM FAHRER Durch den rückseitig montierten Motor erhält der Fahrer eine bessere Übersicht über die zu mähende Fläche, während der Fahrerbereich weniger Geräuschen und Emissionen ausgesetzt ist.

MY AUTOMOWER® Eine iPhone-Anwendung, die dem Benutzer erlaubt, den Mähroboter mit dem Mobiltelefon zu steuern.

MÄHDECK AUS EINEM STÜCK Das Mähdeck wird aus einem Stück gestanzt und enthält somit keine geschweissten Nähte. Dies gewährt hohe Widerstandsfähigkeit und macht den Mäher sehr robust.

MÄHDECK AUS VERZINKTEM STAHLBLECH Das Mähdeck wird durch ein Verfahren verzinkt, das eine hohe Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Es ist zudem pulverbeschichtet, um Korrosionswiderstand und Lebensdauer zu erhöhen.

MÄHWERKE ALS ZUBEHÖR Um ein perfektes Ergebnis erzielen zu können stehen für unsere Rider unterschiedliche Mähwerke zur Auswahl.

N

NACH UNTEN GERICHTETE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen halten die nach unten gerichteten Belüftungsöffnungen an der Grasfangbox Geräusche und Staub vom Anwender fern.

NULLWENDEKREISLENKUNG Separate, hydraulische Radmotoren ermöglichen ein sehr präzises Manövrieren und erlauben, dass der Mäher sich ohne Wendekreis auf der Stelle dreht.

P

PEDALGESTEUERTES CVT GETRIEBE Geschwindigkeit und Richtung werden über Pedale gesteuert. Somit können Sie das Lenkrad zum besseren Lenken mit beiden Händen greifen.

PEDALGEREGELTER HYDROSTAT Einfache Geschwindigkeits- und Richtungssteuerung mit pedalgeregeltem Hydrostatikgetriebe. Separate Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

PENDELNDE HINTERACHSE Die Hinterachse pendelt, um eine maximale Traktion der Antriebsräder zu erreichen und ermöglicht Ihnen einen gleichmässigen Fahrbetrieb auf unebenen Oberflächen.

PENDELNDE VORDERACHSE Gewährleistet gute Balance und ausgezeich neten Fahrkomfort.

PFLANZENSCHUTZ Schützt Pflanzen ausserhalb des Arbeitsbereichs.

PNEUMATISCHER ANTRIEB Für maximalen Komfort und gute Manövrierbarkeit.

PUVERBESCHICHTETES MÄHDECK Das pulverbeschichtete Mähdeck erhöht die Widerstandsfähigkeit und die Korrosionsfestigkeit.

R

RAPIDREPLACE™ MESSER-SCHNELLWECHSELSYSTEM Die Schneidmesser werden ohne jedes Werkzeug einfach entfernt und durch neue ersetzt. Dies ermöglicht einen sicheren und schnellen Messerservice – und mit schärferen Messern erhalten Sie einen gesünderen Rasen.

RAUPENANTRIEB Effizientes Arbeiten auf vereisten Flächen, in tieferem Schnee und in Steigungen erfordert bestmögliche Traktion. Raupenbetriebene Schneefräsen mit sicherer Bodenhaftung und grossem Bodenkontakt sind für schwierige Bedingungen zu empfehlen.

READYSTART Mit ReadyStart ist es nicht mehr notwendig die Kraftstoffpumpe manuell zu betätigen. Zudem wird der Widerstand im Starterseil um bis zu 30 % reduziert, so dass der Mäher sehr leicht gestartet werden kann.

REINIGUNGSANSCHLUSS FÜR WASSERSCHLAUCH Einfacher Wasserschlauchanschluss erleichtert die Reinigung des Mähdecks.

REINIGUNGSSTAB Falls der Auswurfkanal verstopft, kann er leicht mit dem Reinigungsstab freigemacht werden.

ROBUSTE STEUERUNGSKABEL Robuste Kabel für lange Lebensdauer, mit verbessertem Widerstand bei kaltem Wetter.

RÜCKWÄRTSGANG Rückwärtsgang der Messer für leichteren Betrieb und bessere Manövrierbarkeit.

RÜCKWÄRTSGANG Verbessert die Manövrierbarkeit und Steuerung.

RÜCKSEITIGER STOSSSCHUTZ Der rückseitige Stossschutz schützt den Hochentastermotor vor Stössen und Schäden.

RÄDER MIT DOPPELTEN KUGELLAGERN Stellt sicher, dass der Mäher leicht läuft, ohne dass sich die Räder lösen, auch nach langjährigem Betrieb.

S

SAMMELMÄHER Unsere grossen und effektiven Sammeltraktoren eignen sich perfekt zum Aufsammeln von Laub und Gras. Die integrierten Grasfangboxen sind vom Fahrersitz leicht zu entleeren. Die bedienerfreundliche Grasfangbox an unseren Rasenmähern ist robust, kompakt und zum einfachen Entfernen und Austauschen weit oben am Mäher montiert. Ergonomisches Design mit breiter Öffnung und Stützgriff.

SAVE™ Maximiert die Betriebszeit unserer batteriebetriebenen Produkte.

SCHEINWERFER Der Traktor ist besser zu erkennen und erlaubt es Ihnen auch nach Einbruch der Dunkelheit zu arbeiten.

SCHNELLE KRAFTÜBERTRAGUNG Für besonders effizientes Mähen und schnelle Transportgeschwindigkeit.

SCHWERTSCHNITTLÄNGE Die Schnittlänge weicht von der Gesamtlänge ab. Sie ist der Abstand von der Vorderseite der Säge zur Spitze des am weitesten entfernten Messers, auf einen Zoll gerundet.

SCHNITTHÖHENANZEIGE Ein gut sichtbares Anzeigefenster zeigt die gewählte Schnitthöhe an.

SCHWERTSICHERUNGSMUTTERN Die Schwertmuttern werden am Kupplungsdeckel angebracht. Die Sicherungsfunktion verhindert, dass sich die Muttern lösen.

SEITLICHE KETTENSPANNVORRICHTUNG Seitliche Kettenspannvorrichtung zum schnellen und leichten Einstellen der Kette.

SEITLICHE STOSSTANGE Zusätzlicher Schutz beim Mähen in der Nähe von Wänden/Kanten oder anderen Hindernissen.

SEPARATE STARTEREINHEIT Die separate Startereinheit erleichtert den Austausch des Starterseils falls dies erforderlich ist. Einfache Wartung und Instandhaltung.

SEPARATER ÖLFILTER Ein separater Ölfilter ist einfach zu wechseln und stellt sicher, dass sauberes Öl im Motor zirkuliert.

SERVICEPOSITION (MÄHWERK) Sie klappen das Mähwerk schnell und ohne Werkzeug in Serviceposition, um bequem Reinigungs- und Servicearbeiten auszuführen.

SERVICEPUNKTE Die klappbare Motorhaube und die leicht zugänglichen Servicepunkte erleichtern Wartung und Service.

SERVOLENKUNG Die Servolenkung ermöglicht das Lenken mit geringem Kraftaufwand. Durch Hydraulikdruck wird die Lenkbewegung unterstützt und das Manövrieren somit deutlich erleichtert.

SICHERHEITSSCHALTER Die Gartentraktoren sind mit einem Sicherheitsschalter unter dem Sitz ausgestattet. Wenn der Fahrer den Sitz verlässt, werden Motor und Schneidwerk automatisch ausgeschaltet.

SICHTBARER KRAFTSTOFFSTAND Der Anwender kann leicht erkennen, wann wieder getankt werden muss.

SMART START®, DEKOMPRESSIONSVENTIL Motor und Startmechanismus sind so ausgelegt, dass sich die Maschine mit minimaler Anstrengung schnell starten lässt.

SMART START®, FEDERUNTERSTÜTZTE STARTVORRICHTUNG Ein Feder mechanismus in der Startereinheit reduziert den Widerstand beim Ziehen des Starterseils um bis zu 40 %.

SMART START® Motor und Startmechanismus sind so ausgelegt, dass sich die Maschine mit minimaler Anstrengung schnell starten lässt. Der Zugwiderstand im Starterseil wird um bis zu 40 % reduziert.

SMARTCARB™ Unsere Vergaser mit eingebauter, automatischer Filterkompensation halten das Kraftstoff-Luft-Gemisch konstant, so dass der Motor seine hohe Leistung beibehält, auch wenn die Filter zunehmend verstopfen.

SMARTSWITCH™ Bietet die Bequemlichkeit und Sicherheit des schlüssellosen Startens sowie Echtzeit-Feedback über Leuchtanzeigen für Batteriestatus, Scheinwerfer, ROS und Messerzuschaltung sowie vereinfachtes Starten und Stoppen per Knopfdruck.

SMS-FUNKTION Falls der Betrieb unvorhergesehen unterbrochen wird, sendet der Mähroboter eine SMS-Mitteilung an ein vorprogrammiertes Mobiltelefon.

SOFT-GRIP-HANDGRIFF Der Soft-Grip-Handgriff reduziert Vibrationen und sorgt daher für weniger Belastung und mehr Komfort.

SOFTSTART™ Elektronischer SoftStart™ erlaubt den Start mit normalen, trägen Haussicherungen.

STARTERINNERUNG Ein Aufkleber auf der Oberseite der Abdeckung erinnert Sie an die einzelnen Schritte zum leichten Starten.

STOSSSTANGE AUS ROSTFREIEM STAHL Die widerstandsfähige Stossstange aus rostfreiem Stahl schützt die Vorderseite der Maschine.

STOSSSTANGE Die widerstandsfähige Stossstange aus rostfreiem Stahl schützt die Vorderseite des Mähers.

STÜTZE Leicht verstellbare Stütze für unterschiedliche Arbeitsbedingungen.

STÜTZRÄDER UND VORDERE STÜTZROLLE Die meisten Schneidwerke sind mit Stützrädern und manchmal auch mit einer vorderen Stützrolle ausgerüstet. Stützräder am Mähwerk reduzieren die Gefahr, dass der Boden beim Mähen unebener Rasenflächen beschädigt wird.

T

TAP-N-GO Mit der Funktion Tap-n-Go wird der Faden schnell nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird.

TEILBARES FÜHRUNGSROHR Erleichtert Transport und Aufbewahrung.

TEMPOMAT Eine bequeme und effektive Funktion, die dafür sorgt, dass der Traktor eine gleichmässige Geschwindigkeit hält, auch wenn die Rasenfläche hügelig ist oder sich in Hanglage befindet.

THERMOSTATGEREGELTE HANDGRIFFHEIZUNG Thermostatgeregelte Handgriffheizung für Arbeiten bei kalter und feuchter Witterung.

TRAGEGURT BALANCE X™ Ein durchdachter, ergonomischer Tragegurt, der das Gewicht des Geräts effektiv verteilt und die ausgezeichnete Balance maximiert. Das Gerät fühlt sich viel leichter an und es ist einfacher und weniger anstrengend sich umherzubewegen. Der Hüftgurt ist mit einem stossdämpfenden Hüftpolster versehen.

TRAGEGURT BALANCE XT™ Ein Tragegurt, der ergonomisch erstklassig geformt ist. Die Last wird auf beiden Schultern, über Brust und Rücken sowie auf die Hüften verteilt. Das Gerät fühlt sich viel leichter an und es ist weniger anstrengend sich zu bewegen. Eine breite, verstellbare Rückenplatte mit Belüftung, deren Form sich der Rückenanatomie anpasst, erlaubt es den Gurt auf die jeweilige Körpergrösse einzustellen. Breiter, gepolsterter Hüftgurt. Das stossdämpfende Hüftpolster hat eine bewegliche Befestigung, die die Körperbewegung verringert.

TRAGEGURT BALANCE Ein ergonomischer Tragegurt, der die Last zwischen Schultern, Brust und Rücken optimal verteilt. Breite gepolsterte Riemen und die breite Rückenplatte verringern die Last. Das Hüftpolster mit beweglicher Befestigung reduziert die Körperbewegung.

TRANSPORTRÄDER Zur Vereinfachung des Transports. Einfach während des Betriebs anzuheben.

TRANSPORTSTELLUNG FÜR MESSERBALKEN Der Messerbalken kann gegen das Rohr in Transportstellung zurückgeklappt werden, um Aufbewahrung und Transport zu erleichtern

TRIOBRAKE™ TrioBrake™ ist ein Sicherheitsmerkmal, bei dem die Kettenbremse entweder automatisch durch den Trägheitsmechanismus auslöst oder mechanisch durch die linke bzw. rechte Hand betätigt wird. Diese Funktion trägt dazu bei auf ergonomische Weise sicherer, leichter und effizienter zu arbeiten, so dass der Körper weniger belastet wird.

TRÄGHEITSAUSGELÖSTE KETTENBREMSE Kettenbremse, die bei einem Rückschlag, also wenn die Schwertspitze nach oben ausschlägt, durch die Massenträgheit des Frontschutzes sofort auslöst.

TURBODREHZAHL Unter schweren Bedingungen kann die Turbodrehzahl aktiviert werden, für zusätzliche 15 % Rotationsleistung.

TURN KEY START Starten des Motors ohne Choke-Einstellung – unabhängig von den Wetterverhältnissen – einfach den Schlüssel umdrehen.

U

ULTRASCHALLSENSOR Integrierte Ultraschallsensoren unterstützen den Mäher, die Geschwindigkeit je nach Bodenstruktur einzustellen, um Kollisionen mit Gegenständen zu vermeiden.

UNIVERSALKEILRIEMEN Für bessere Kraftübertragung, weniger häufiges Nachspannen und längere Produktlebensdauer.

V

VAKUUMEINHEIT Eine effiziente Vakuumeinheit, die sehr wirksam Staub aufsammelt.

VARIABLE ANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT Die Geschwindigkeit kann nach den Bedürfnissen des Anwenders und dem Zustand des Rasens eingestellt werden.

VERBORGENE KABELFÜHRUNG Die Kabel sind in den Griffrohren verborgen. Dadurch wird verhindert, dass diese sich in Hecken verwickeln oder beschädigt werden, wenn der Griff zusammengeklappt wird.

VERGASERHEIZUNG Mit einer Vergaserheizung startet der Motor bei kalten Witterungsverhältnissen leichter und läuft gleichmässiger.

WERKZEUGLOSE KETTENSPANNVORRICHTUNG Das Einstellen der Kette und der Wechsel von Schwert und Kette erfolgen schnell und einfach ohne Werkzeug.

VERSTELLBARE GLEITKUFEN Über die Gleitkufen kann der Abstand zwischen Förderschneckengehäuse und Boden reguliert werden, um Beschädigungen am Untergrund zu vermeiden.

VERSTELLBARE HANDGRIFFHÖHE. Leicht verstellbare Handgriffhöhe für verbesserte Ergonomie.

VERSTELLBARE TIEFENSCHIENE Für leichte Einstellung der Arbeitstiefe.

VERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM Der Führungsholm ist mit der Flügelmutter sowohl horizontal als auch vertikal verstellbar für eine optimale Arbeitsposition.

VERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM Schnelles und einfaches Anpassen des Führungsholms auf zwei unterschiedliche Höhen.

VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE Dank gut ausgewogenem Einhandgriff lässt sich an unseren Rasenmähern die Schnitthöhe einfach und bequem justieren.

VERSTELLBARER SCHIEBESITZ Verstellbar beim Sitzen; der Sitz kann vor- und rückwärts oder auf- und abwärts bewegt werden.

VERSTELLBARER, HINTERER HANDGRIFF Der hintere Handgriff ist verstellbar, um das Schneiden der Seiten und der Oberseite von Hecken zu erleichtern.

VERSTELLBARES LENKRAD Für mehr Ergonomie und Komfort ist mit der teleskopischen Lenksäule die Lenkradhöhe einstellbar.

VERSTÄRKTES MÄHDECK Das Stahlrohr an der Kante des Mähdecks verstärkt die Widerstandsfähigkeit.

WETTER-TIMER Mit dieser Funktion wird die Mähzeit entsprechend der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens eingestellt, d.h. der Mähroboter maximiert bzw. minimiert die Mähzeit je nach Wetterlage.

VIBRATIONSGEDÄMPFTER VERGASER Mit einem vibrationsgedämpften Vergaser läuft der Motor gleichmässiger und muss nicht so oft nachgestellt werden.

VIER GROSSE RÄDER Grosse Räder vorne und hinten bieten optimalen Fahrkomfort und gute Zugänglichkeit. Die Rasenfläche wird so kaum strapaziert.

X

X-TRA EFFIZIENZ Die Rider X Modelle haben eine autoähnliche Motorhaube aus schalldämpfendem Material, das die Geräusche reduziert. Diese geräuschreduzierende Technik ermöglicht die Motorleistung zu steigern und damit auch die Messer- und Bodengeschwindigkeit zu erhöhen. All das trägt zur besonders hohen Effizienz der X-Modelle bei.

X-TORQ® Unsere patentierte X-Torq® Zweitakttechnologie gibt Ihnen mehr Leistung wo Sie sie brauchen. Darüber hinaus bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 75 % weniger Schadstoffemissionen im Vergleich zu einem herkömmlichen Zweitaktmotor. Diese Technologie arbeitet für Sie und die Umwelt.

XP® Premium Profi-Motorsägen mit innovativen Design- und Technikmerkmalen für ausgezeichnete Produktivität.

X-TRAC REIFEN Grobstollige Reifen sorgen für besonders gute Traktion.

Z

ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG Alle Bedienelemente sind vom Fahrersitz aus leicht erreichbar. Mit einem Hebel an der Bedienkonsole ist es möglich die Schnitthöhe auch beim Mähen einzustellen.

ZIEHENDE TRENNSCHEIBENROTATION Die ziehende Trennscheibenrotation verringert die Festklemm- und Rückschlaggefahr.

ZUSAMMENKLAPPBARE HANDGRIFFE Erfüllt die Anforderungen an leichte Aufbewahrung und leichten Transport.

ZWEI DREHRICHTUNGEN Der Trimmerkopf kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn rotieren. So können Sie Grasschnitt auf Gehwegen vermeiden.

ZWEISTUFENSYSTEM Der Schnee wird von einer Schnecke in die Maschine gezogen und dann von einem starken Gebläse nach aussen befördert.

ZYLINDERABDECKUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS Spart Zeit beim Wechseln der Zündkerze und bei der Reinigung.

Ö

ÖLKÜHLER Ein Wärmetauscher zur Kühlung des Hydrauliksystems. Das Kühlsystem hält die Öltemperatur im sicheren Bereich.

ANDERE

12 V-STECKDOSE Mit einer 12 V-Steckdose an der Maschine können zusätzlich elektrische Geräte angeschlossen werden, z.B. um Ihr Mobiltelefon aufzuladen.

Husqvarna
Husqvarna